


Im Lieferumfang enthalten:

- Eckzarge mit Eckzargen-Nagelanker
- 5,2 m Elastik-Hohlkammerdichtung (lose)
- Befestigung Gehrungsverbindung

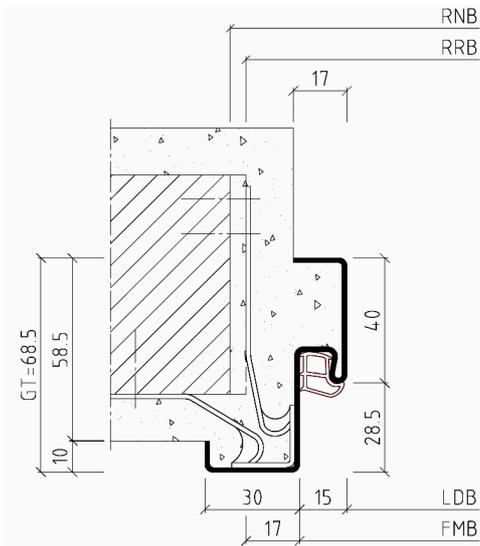


Eud für MW

Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal!

Vor dem Einbau:

- ist zu prüfen, ob die Stahlzarge den Planungsvorgaben des Auftraggebers entspricht.
- ist die Winkeligkeit der Stahlzarge zu prüfen.

- (1) Eckzarge
- (2) Mauerwerk
- (3) Putz
- (4) Eckzargen-Nagelanker
- (5) Befestigung für den Eckzargen-Nagelanker (hier: Schrauben)
- (6) Elastik-Hohlkammerdichtung

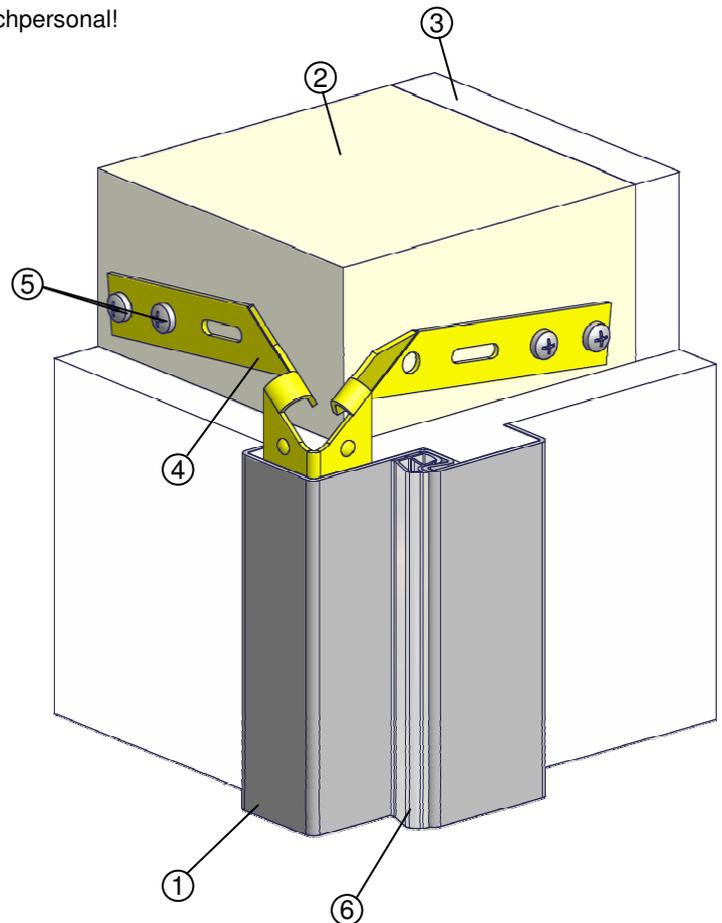

Bauseitige Bereitstellung:

- Befestigung für die Eckzargen-Nagelanker

- FMB = Zargen Falzmaß Breite
- FMH = Zargen Falzmaß Höhe
- FT = Falztiefe
- GT = Gesamttiefe
- LDB = Lichte Durchgangs Breite
- LDH = Lichte Durchgangs Höhe
- MW = Maulweite
- OFF = Oberkante Fertigfußboden
- PH = Putzwinkel hinten
- PV = Putzwinkel vorne
- RRB = Rohbau Richtmaß Breite
- RRH = Rohbau Richtmaß Höhe
- SpH = Spiegel hinten
- SpV = Spiegel vorne

Die Illustrationen dienen nicht der statischen Information, sondern nur der Veranschaulichung.

Seite 1

www.BestOfSteel.de

Techn. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten
14. Oktober 2013
BOS-PART-005303
BOS-ENG-032686


Vertrieb

Tel.: +49 (0) 2572 / 2030
Fax: +49 (0) 2572 / 203109
E-Mail: info@BestOfSteel.de


Architekten-Beratung

Tel.: 0800 / 0203203 (gebührenfrei)
Tel.: +49 (0) 2572 / 203203
E-Mail: architekten@BestOfSteel.de


1. Die Eckzargen-Nagelanker (4) herausdrehen.

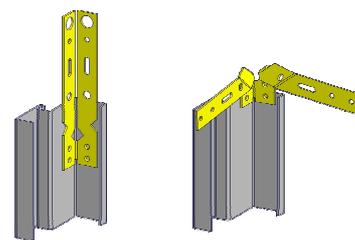


- 1.1 Eckzarge (1) in die Wandöffnung einschieben und dem Meterriss entsprechend in der Höhe ausrichten (Erläuterung Meterriss siehe Seite 3).

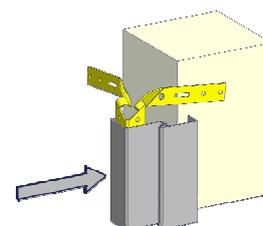


2. Eckzarge (1) mit einer Wasserwaage lot- und waagrecht ausrichten und die Eckzargen-Nagelanker (4) mit dem Mauerwerk verbinden. Die leicht nach innen gewölbte Zarge so ausspreizen, dass das Zargenfalzmaß auf der gesamten Höhe eingehalten wird.



3. Die Zarge mit erdfuchtem Standardmörtel (ca. 1:4, nach DIN 1053-1) hinterfüllen. Nach dem Trocknen der Hinterfüllung die Ausspreizung entfernen und anschließend die Wand verputzen.



4. Elastik-Hohlkammerdichtung (6) erst nach dem Trocknen der Zargenlackierung einsetzen. Bei der Montage des Bandes die Hinweise auf der Dichtungsverpackung beachten.



Die Illustrationen dienen nicht der statischen Information, sondern nur der Veranschaulichung.

Seite 2

www.BestOfSteel.de

Techn. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten
14. Oktober 2013
BOS-PART-005303
BOS-ENG-032686

Vertrieb

Tel.: +49 (0) 2572 / 2030
Fax: +49 (0) 2572 / 203109
E-Mail: info@BestOfSteel.de

Architekten-Beratung

Tel.: 0800 / 0203203 (gebührenfrei)
Tel.: +49 (0) 2572 / 203203
E-Mail: architekten@BestOfSteel.de


Dichtungen

Keine Lacke auf Nitrobasis verwenden. Dichtung in der Gehrung stumpf stoßen (Kopfteil durchgehend) und beim Einziehen nicht dehnen. Verschmutzte Dichtungen vorsichtig mit Spülmittel reinigen.


Transportschienen (Distanzprofile)

Transportschienen sind Transport- und Einbauhilfen, die am unteren Ende der Stahlzarge an den Seitenteilen befestigt sind. Die Transportschienen können bei grundierten Zargen als Einbauhilfe genutzt werden und werden direkt nach dem Einbau entfernt. Bei gepulverten Zargen müssen die Transportschienen vor dem Einbau entfernt werden.

Transportschiene bei grundierten Zargen

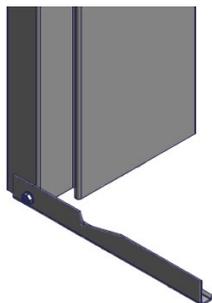

Transportschiene bei gepulverten Zargen

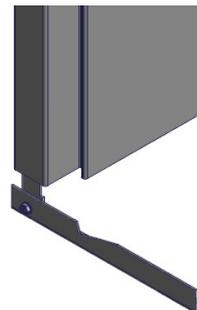

Hinweis

Die Profilformen und -abmaße können von den Darstellungen in der Montageanleitung abweichen. Weitere Einbauhinweise finden Sie in der DIN 18111 Teil 4 oder in der TTZ-Einbaurichtlinie unter [www.BestOfSteel.de / Verarbeiter / Grundlagen der Stahlzarge](http://www.BestOfSteel.de/Verarbeiter/Grundlagen%20der%20Stahlzarge).

Bei Verwendung der Zargen in Kombination mit Feuerschutz- oder Schallschutztüren sind die Ausstattungs- und Einbaudetails des Zulassungsinhabers zu beachten!

Detail Meterrissmarkierung:




Ansicht DIN links



Ansicht DIN rechts

Drückerhöhe
von OFF = 1050 mm

Meterrissmarkierung
von OFF = 1000 mm

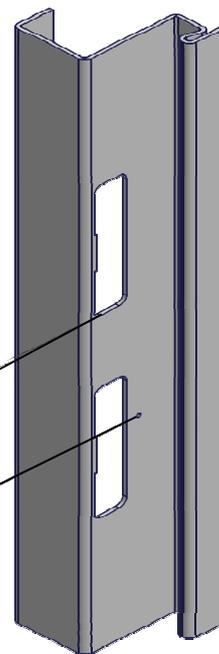

Die Transportverpackungen werden von BOS Best Of Steel über Zentek entsorgt.

Die Illustrationen dienen nicht der statischen Information, sondern nur der Veranschaulichung.

Seite 3

www.BestOfSteel.de

Techn. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten
14. Oktober 2013
BOS-PART-005303
BOS-ENG-032686

Vertrieb

Tel.: +49 (0) 2572 / 2030
Fax: +49 (0) 2572 / 203109
E-Mail: info@BestOfSteel.de

Architekten-Beratung

Tel.: 0800 / 0203203 (gebührenfrei)
Tel.: +49 (0) 2572 / 203203
E-Mail: architekten@BestOfSteel.de