


## 2-schalige Stahlzarge Duo 15Z

Die Duo 15Z bietet sich als 2-schalige Zarge für den nachträglichen Einbau als perfekte Lösung an. Diese kann in die fertige Wandöffnung des Rohbaus oder des endausgebauten Raumes sowie auf Wunsch auch über die Alt-Zarge montiert werden.

- Verschraubung nicht sichtbar, optisch wie eine 1-teilige Zarge
- lieferbar in vielen Formen und Ausstattungsdetails
- mit Nivellieranker
- lieferbar mit bewährter Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben
- passend für Normöffnungen (Normtürblatt)
- keine Hinterfüllung notwendig  
(wenn keine Anforderungen an den Schall- und Brandschutz bestehen)
- einfache Montage, auch bei schmalen Wandanschlüssen
- kann in fertig ausgebauten Räumen zeitgleich mit der Tür installiert werden

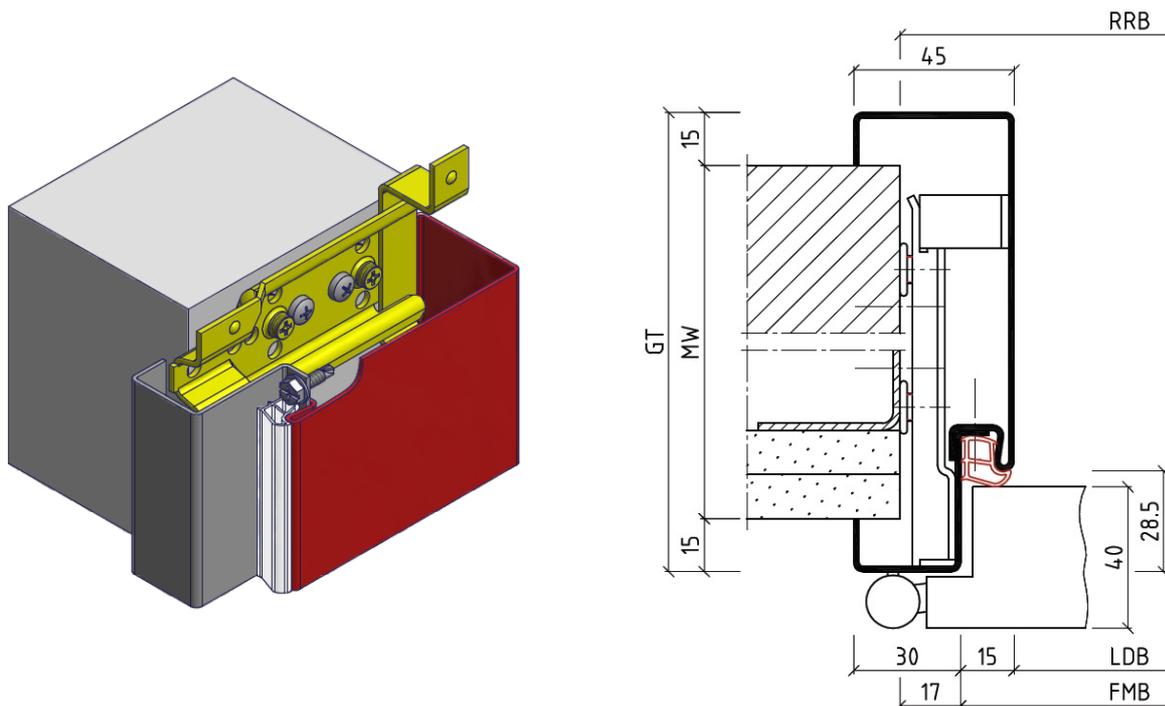

### Hinweise/ Empfehlungen:

- Mögliche Langlochstanzungen in der Falz für eine bauseitige Verschäumung (Langlöcher werden durch die Dichtung abgedeckt und sind somit nicht sichtbar).
- Die Maulweite der Zarge 3 mm größer wählen, erfahrungsgemäß können so leichte Unebenheiten/ Ungenauigkeiten im Wandaufbau (bis max. 3 mm) ausgeglichen werden.
- Spiegelbreiten von mindestens 35/50 mm wählen, um mögliche Ausklinkungen im Wandbereich (z. B. für Bandaufnahmen) optimal zu überdecken.