Horizontalschnitt

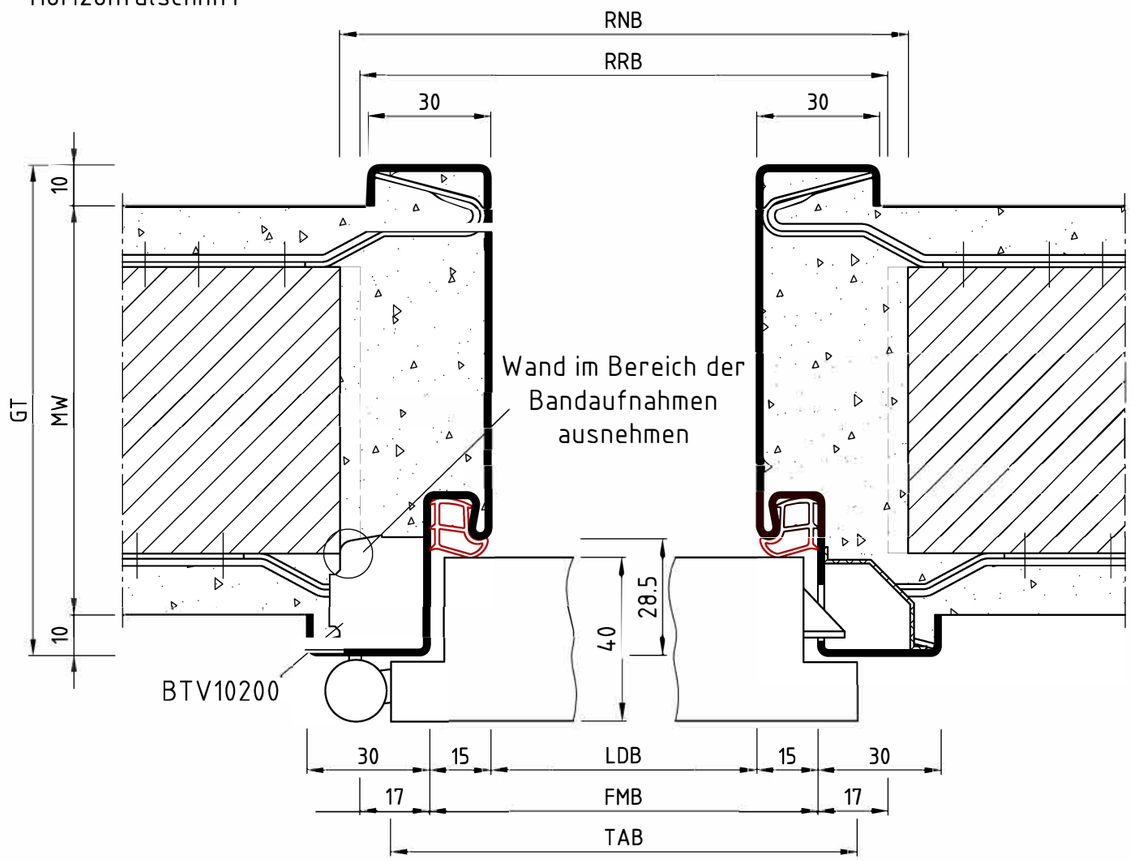

Vertikalschnitt

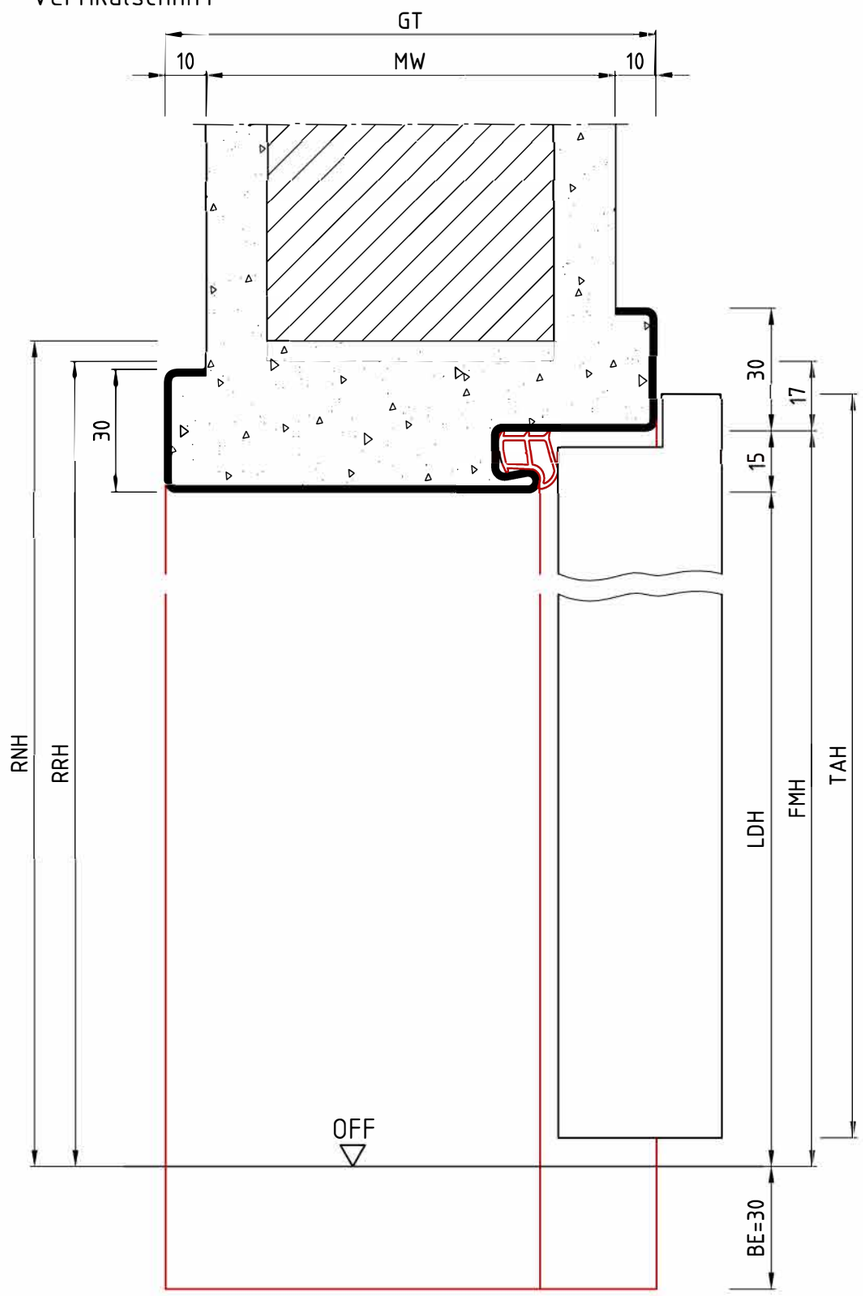

RRB	RRH	RNB	RNH	FMB	FMH	LDB	LDH	TAB	TAH
625	2000	635	2005	591	1983	561	1968	610	1985
750		760		716		686		735	
875		885		841		811		860	
1000		1010		966		936		985	
625	2125	635	2130	591	2108	561	2093	610	2110
750		760		716		686		735	
875		885		841		811		860	
1000		1010		966		936		985	

MW	80	100	130	145	160	175	205	270	290	330
GT	100	120	150	165	180	195	225	290	310	350

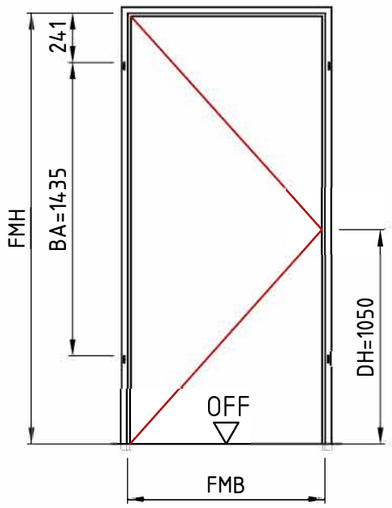

Ansicht: DIN links
DIN rechts verwendbar
(DIN rechts/links vorgerichtet)

Uud

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	D.Mo	13.12.2017
Prüfer	S.Lö	23.05.2018

E	Tabelle angepasst	S.Lö	17.06.2024
D	Text: "DIN rechts/links vorger." eingef.	S.Lö	27.10.2020
C	Bezeichnung 1 geä. „nach DIN 18111-1"	T.We	16.04.2020
B	Matrix eingefügt	T.We	15.03.2019
A	Bemaßungen bearbeitet, Hinweis ergänzt	D.Mo	07.09.2018
REV.	Änderung	Name	Datum

Umfassungszarge nach DIN 18111-1
Mauerwerk
wrap around frame, brickwork, according to DIN 18111-1

Zeich.Nr./Drawing No: D0004903.dwg Rev.: E
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications