


Technical drawing of a door frame assembly showing two cross-sections. The left section shows the door in the closed position, and the right section shows it in the open position. Dimensions are provided in millimeters. Key dimensions include: door height (GT) 1500mm, door width (MW) 1500mm, door thickness 30mm, and frame dimensions. The drawing also shows the door handle and lock mechanism.


Technical drawing of a window assembly showing cross-sections and dimensions. The drawing includes labels for components like GT, MW, BVX11000, LDB2, FMB2, TAB, LDB3, FMB3, and FMB. Dimensions are given in millimeters (mm).

Key dimensions and components shown:


- GT: 15
- MW: 15
- BVX11000
- LDB2: 30, 15, 15, 30, 15
- FMB2: 30, 15, 15, 30, 15
- TAB: 30, 15, 15, 30, 15
- LDB3: 30, 15, 15, 30, 15
- FMB3: 30, 15, 15, 30, 15
- FMB: 30, 15, 15, 30, 15

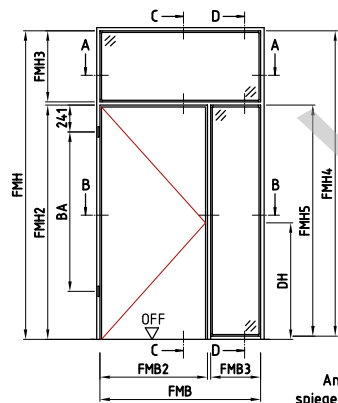

Schnitt C-C

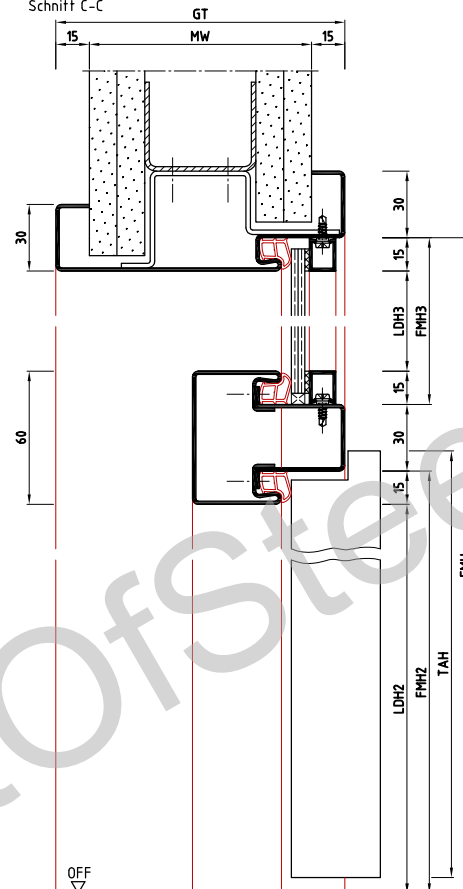

Schnitt D-D

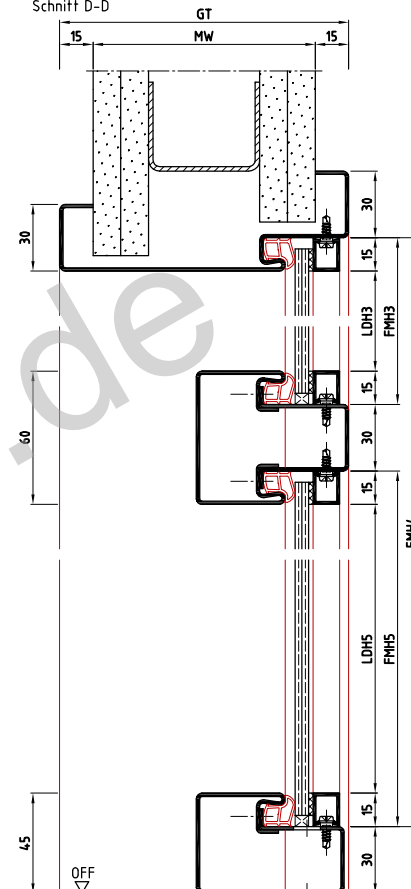

Uud/KEud

|            |      |            |
|------------|------|------------|
|            | Name | Datum/Date |
| Bearbeiter | S.Lö | 19.02.2019 |
| Prüfer     | T.We | 20.02.2019 |

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | Oberlicht-/Seitenteilzarge als Umfassungsprofil |
|  | Ständerwerk                                     |
|  | top-light/side part frame, stud wall            |

|                        |                   |        |                |
|------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Zeich.Nr./Drawing No:  | D0012420.dwg -1/4 | Rev: - | Maßstab/Scale: |
| ArtikelNr./Article No: |                   | Rev:   | 1:2.5          |


**BOS** Best Of Steel GmbH  
D-48271 Emsdetten  
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere  
Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.  
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further  
specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.



Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to technical modifications

|      |          |      |     |
|------|----------|------|-----|
| REV. | Änderung | Name | Dat |
|------|----------|------|-----|

Schnitt A-A

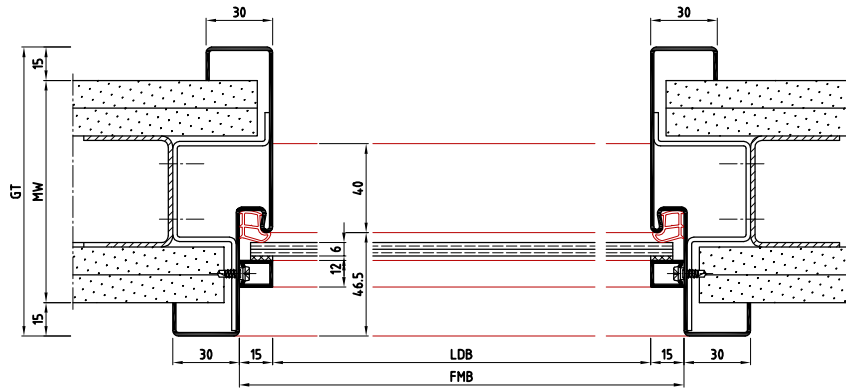


Schnitt B-B

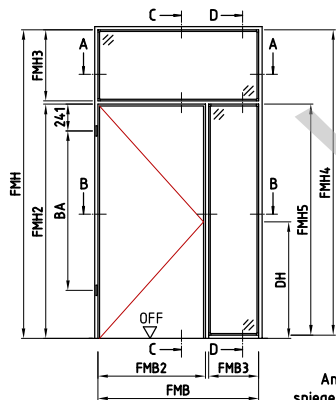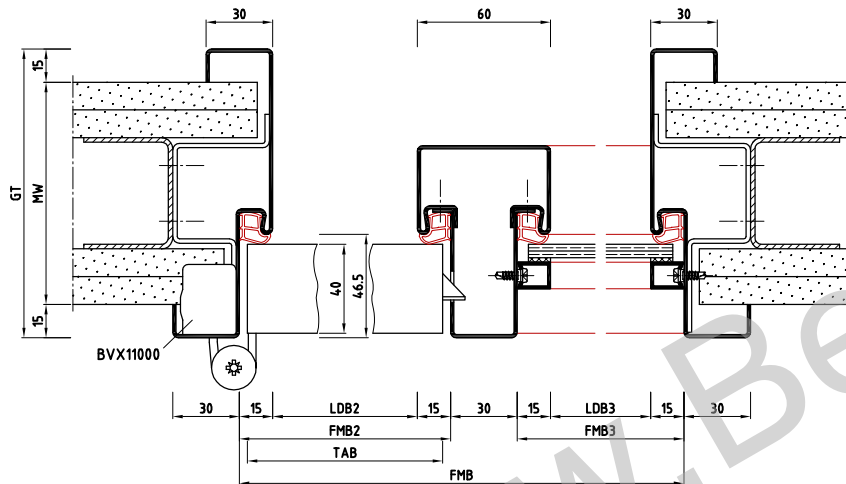


Ansicht: DIN links  
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

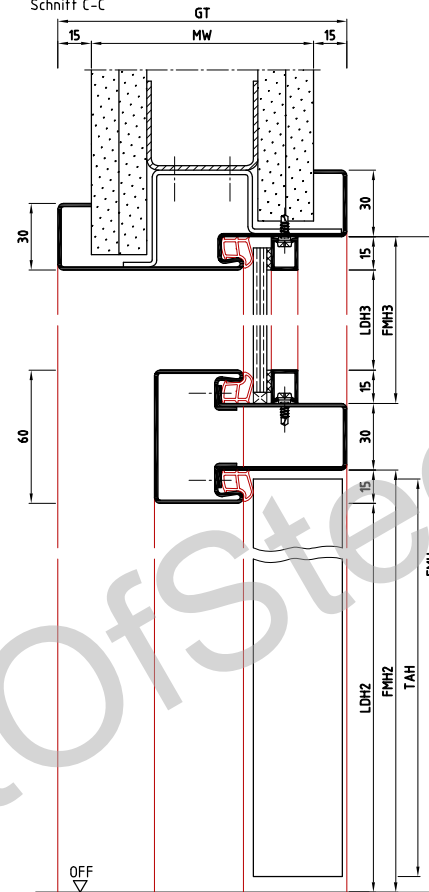

Schnitt D-D

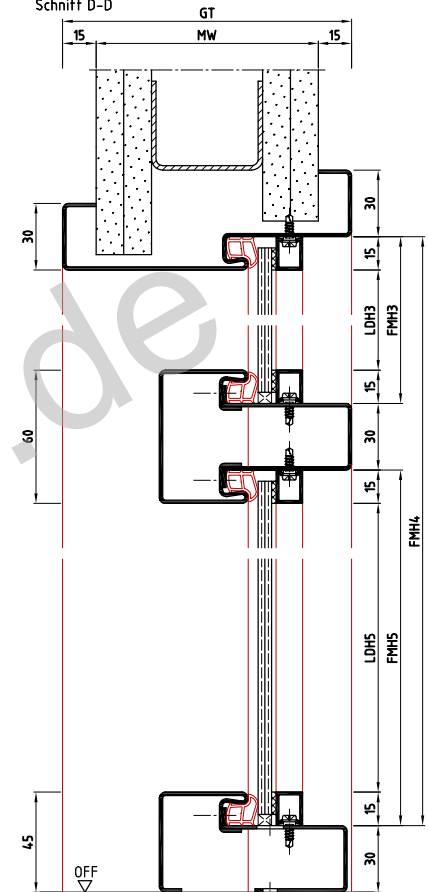

Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Usd/KEsd

|            | Name | Datum/Date |
|------------|------|------------|
| Bearbeiter | S.Lö | 19.02.2019 |
| Prüfer     | T.We | 20.02.2019 |

Oberlicht-/Seitenteilzarge als Umfassungsprofil  
Ständerwerk

top-light/side part frame, stud wall

Zeich.Nr./Drawing No: D0012420.dwg -2/4 Rev: - Maßstab/Scale: 1:2.5  
ArtikelNr./Article No: Rev:

**BOS** Best Of Steel GmbH  
D-48271 Emsdetten  
www.BestOfSteel.de


Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.  
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.  
Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to technical modifications

| REV. | Änderung | Name | Datum |
|------|----------|------|-------|
|------|----------|------|-------|

GT  
MW  
15  
15  
30  
30  
30  
15  
15  
40  
22  
25  
15  
28.5  
15  
30  
LDB  
FMB

Technical drawing of a three-part window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with dimensions in millimeters. The assembly consists of three main parts: GT (top), MW (middle), and a third section (bottom). The dimensions are as follows:

- GT (Top):** 15 mm height, 30 mm width.
- MW (Middle):** 15 mm height, 30 mm width.
- Third Section (Bottom):** 15 mm height, 30 mm width.
- Overall Dimensions:** 90 mm total width, 65 mm total height.
- Labels:** BVX11000, LDB2, FMB2, TAB, LDB3, FMB3, FMB.

[illegible]

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | Oberlicht-/Seitenteilzarge als Umfassungsprofil |
|  | Ständerwerk                                     |
|  | top-light/side part frame, stud wall            |


**BOS** Best Of Steel GmbH  
D-48271 Emsdetten  
Best Of Steel [www.BestOfSteel.de](http://www.BestOfSteel.de)

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.</p> <p>Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.</p> |
| <p>Technische Änderungen vorbehalten</p> <p>Subject to technical modifications</p>                                                                                                                                                              |



|            |      |            |
|------------|------|------------|
|            | Name | Datum/Date |
| Bearbeiter | S.Lö | 19.02.2019 |
| Prüfer     | T.We | 20.02.2019 |

[illegible]

Schnitt A-A

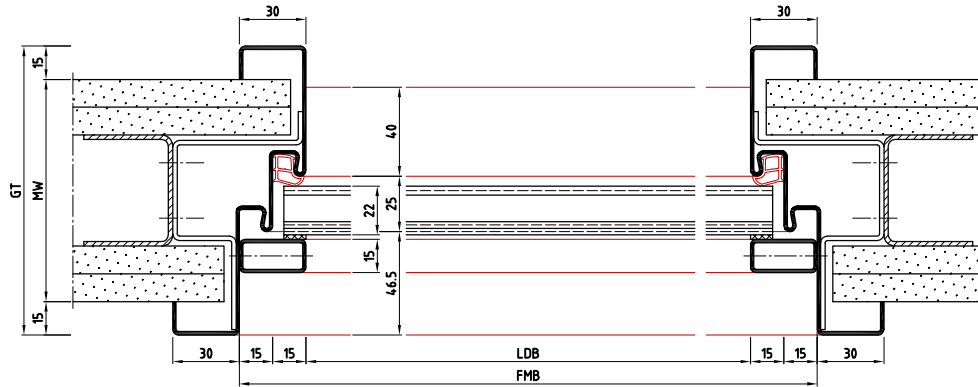


Schnitt B-B

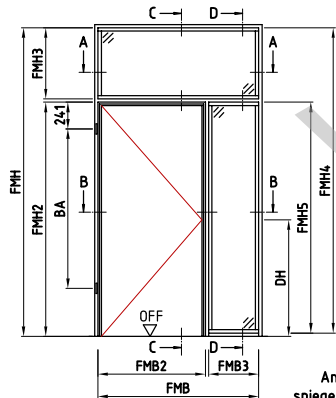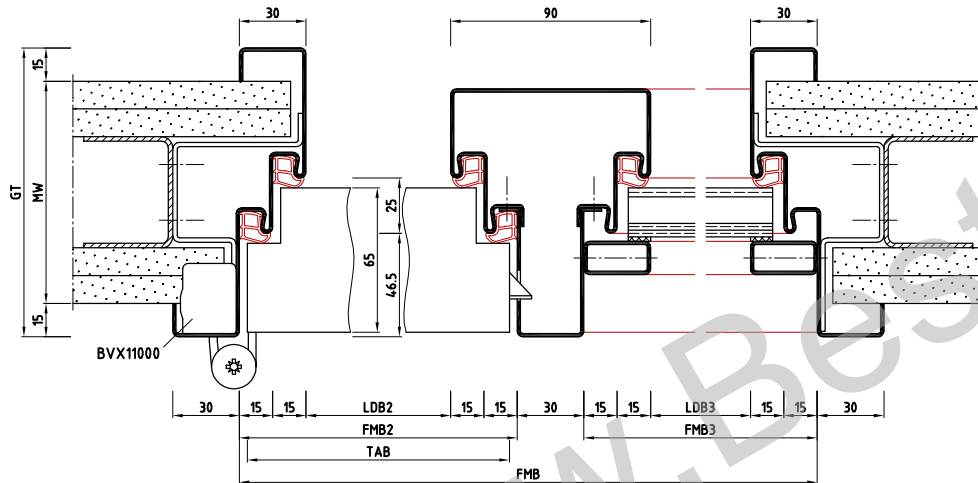


Ansicht: DIN links  
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

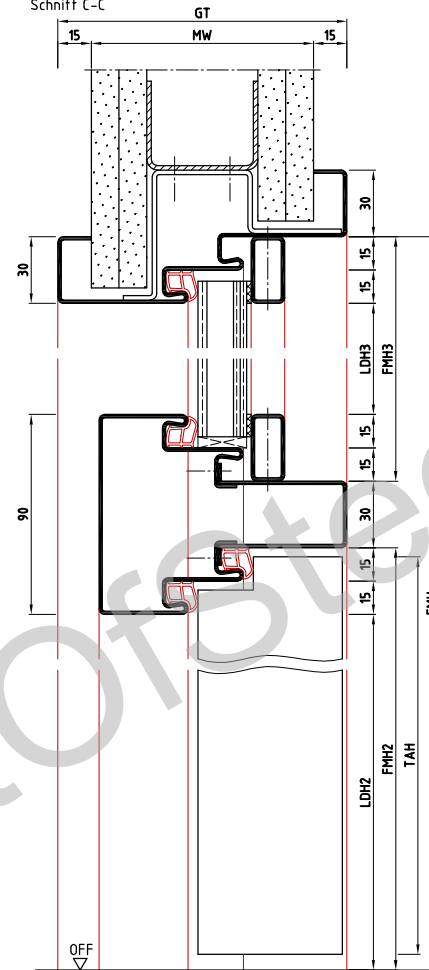

Schnitt D-D

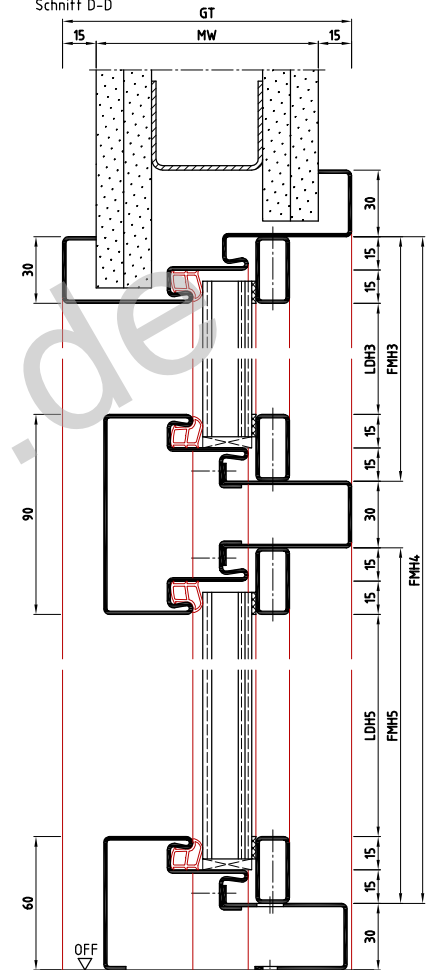

UsFd/KESFd

|            | Name | Datum/Date |
|------------|------|------------|
| Bearbeiter | S.Lö | 19.02.2019 |
| Prüfer     | T.We | 20.02.2019 |

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Oberlicht-/Seitenteilzarge als Umfassungsprofil |                   |
| Ständerwerk                                     |                   |
| top-light/side part frame, stud wall            |                   |
| Zeich.Nr./Drawing No:                           | D0012420.dwg -4/4 |
| Rev: -                                          | Rev: -            |
| ArtikelNr./Article No:                          | Rev: -            |
| Maßstab/Scale:                                  | 1:2.5             |

**BOS** Best Of Steel GmbH  
D-48271 Emsdetten  
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allg.eintoleranzen DIN ISO 2768-m.  
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.  
Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to technical modifications

| REV. | Änderung | Name | Datum |
|------|----------|------|-------|
|------|----------|------|-------|