

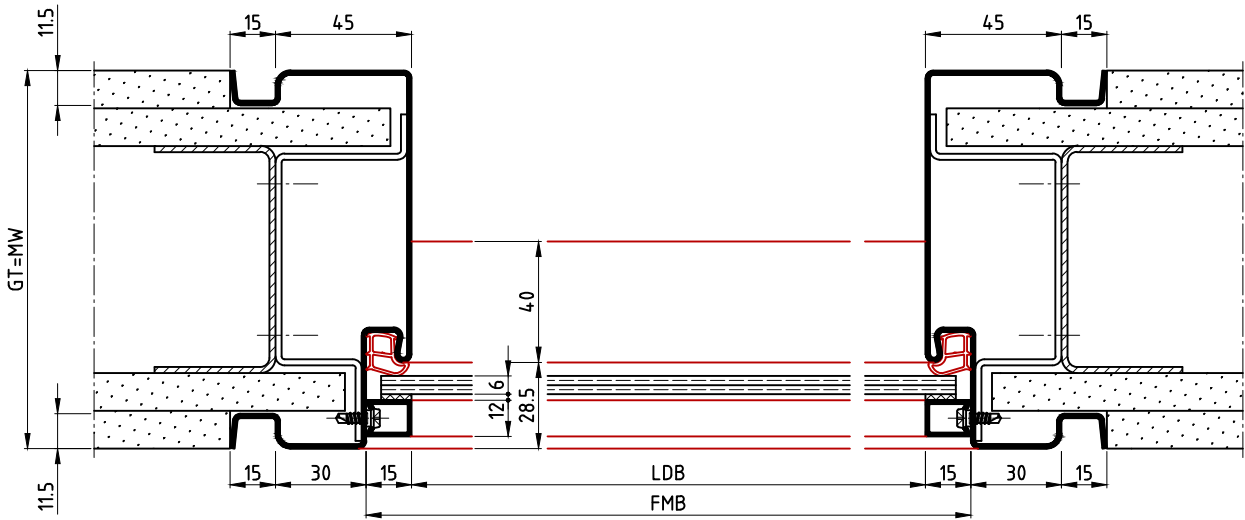


Schnitt A-A

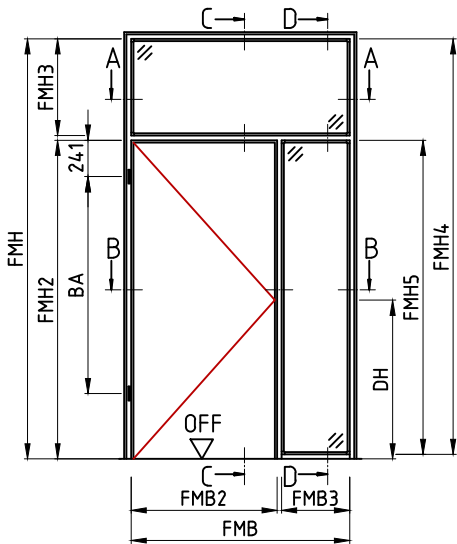


Schnitt B-B

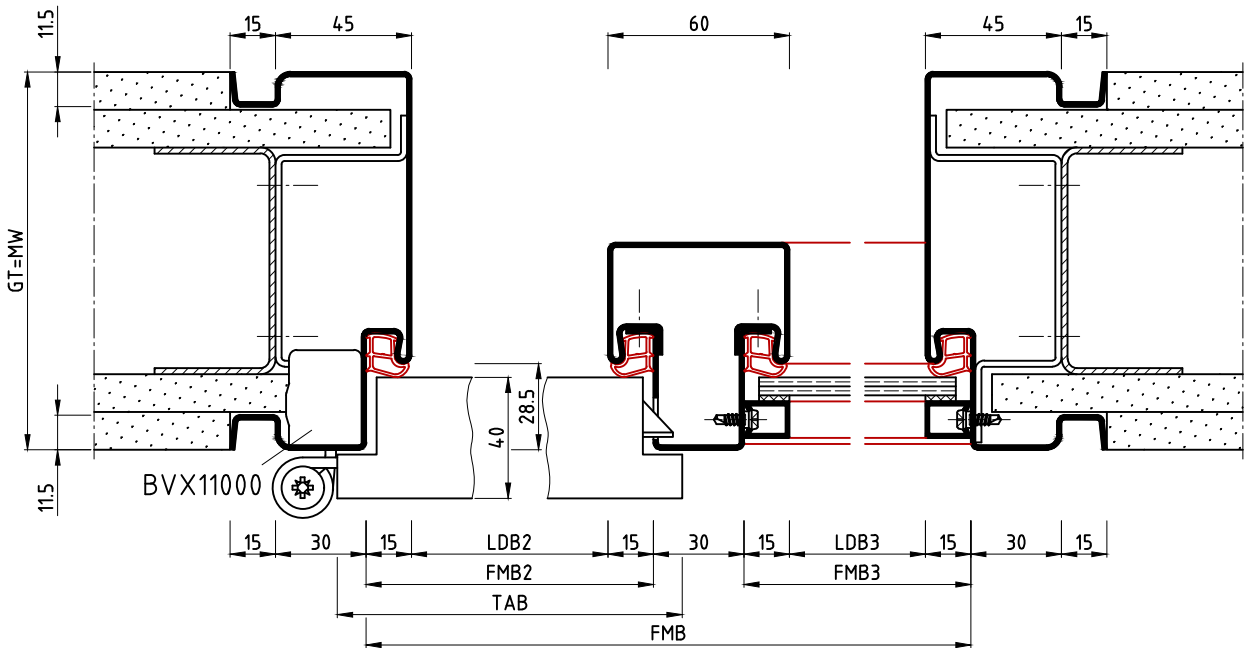


Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts


Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut
möglich (10NzBud/KEud):



Schnitt C-C

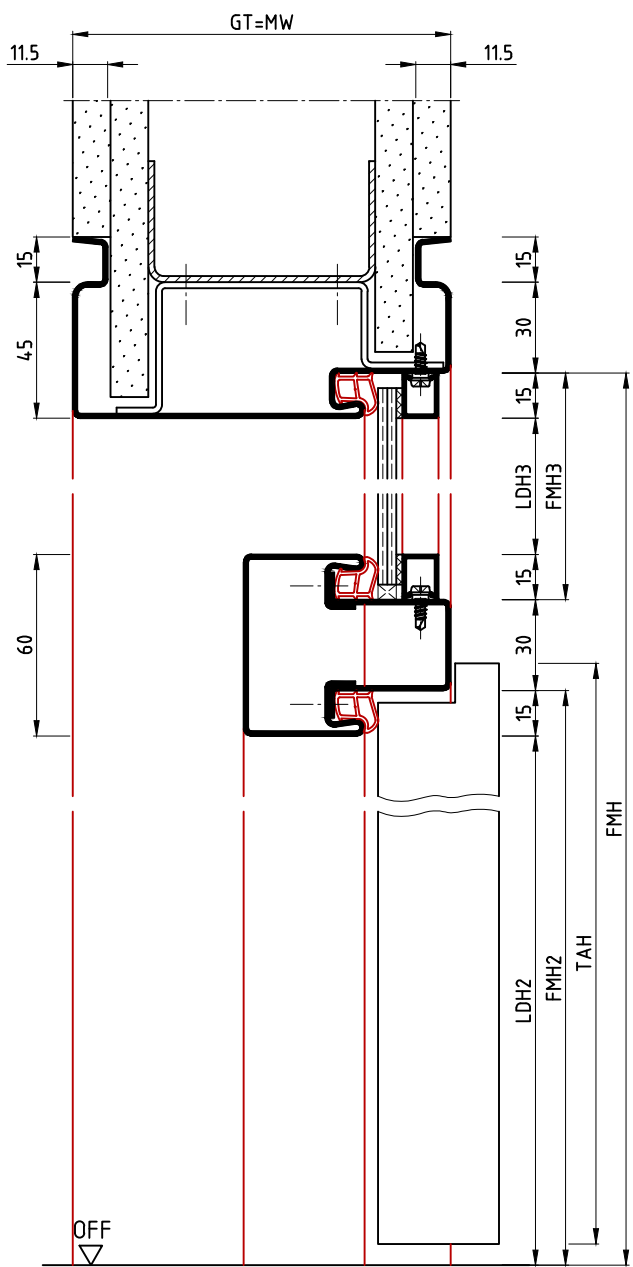

Schnitt D-D

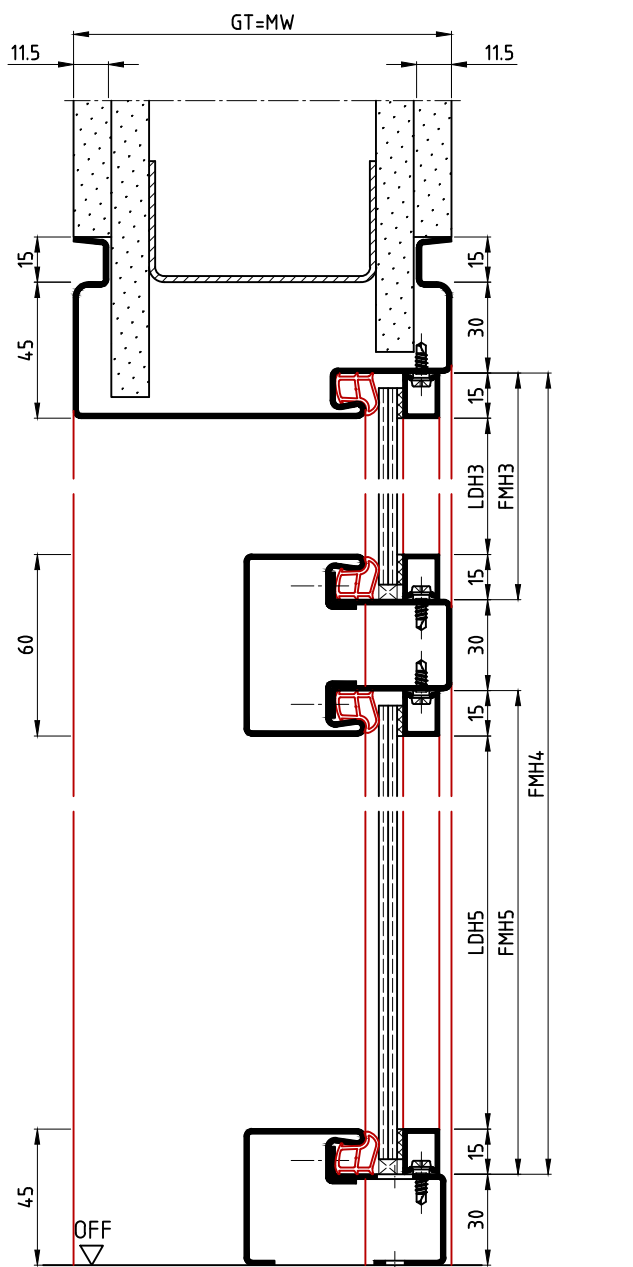


Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NzBud/KEud



	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	26.03.2019
Prüfer	T.We	16.04.2019
REV.	Änderung	Name Datum
B	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö 25.01.2023
A	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö 12.01.2022

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut Ständerwerk top-light/side part frame with shadow groove, stud wall		
Zeich.Nr./Drawing No:	D0013118.dwg -1/6	Rev.: B
ArtikelNr./Article No:		Rev.:
Status:	Freigegeben	Maßstab/Scale: 1:2.5
BOS Best Of Steel GmbH D-48271 Emsdetten www.BestOfSteel.de		Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.
Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications		

Schnitt A-A

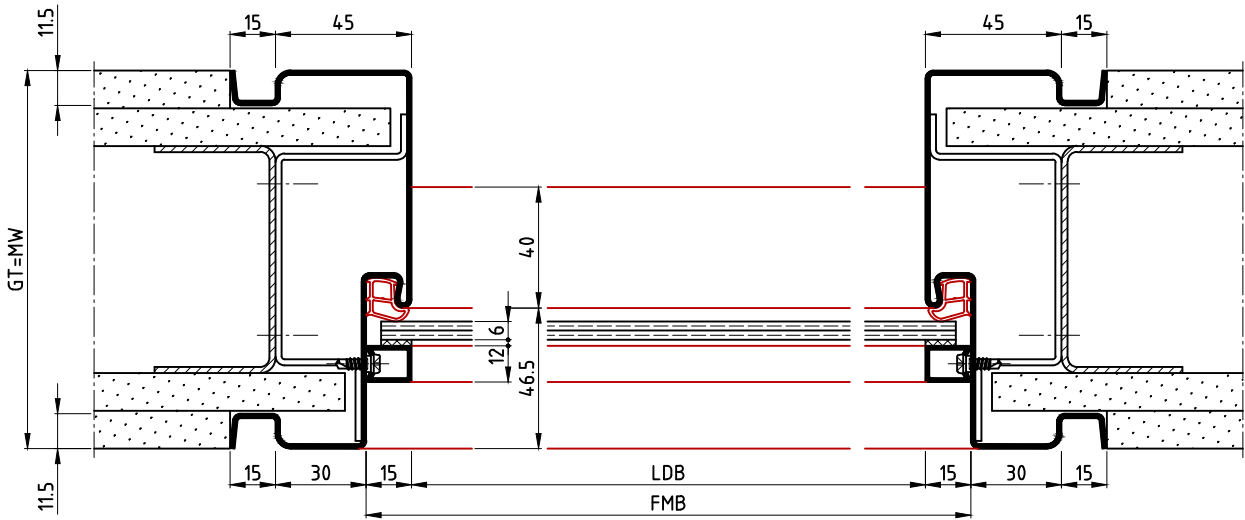


Schnitt B-B

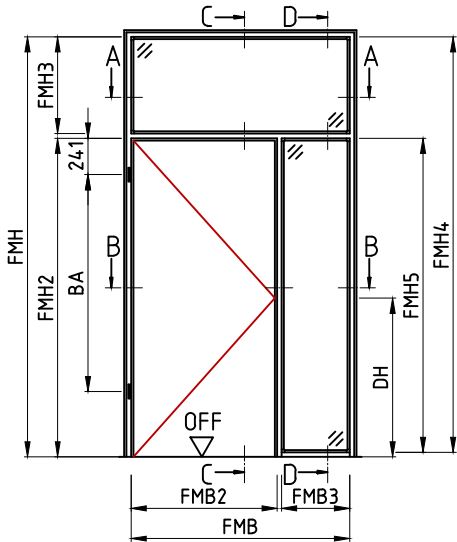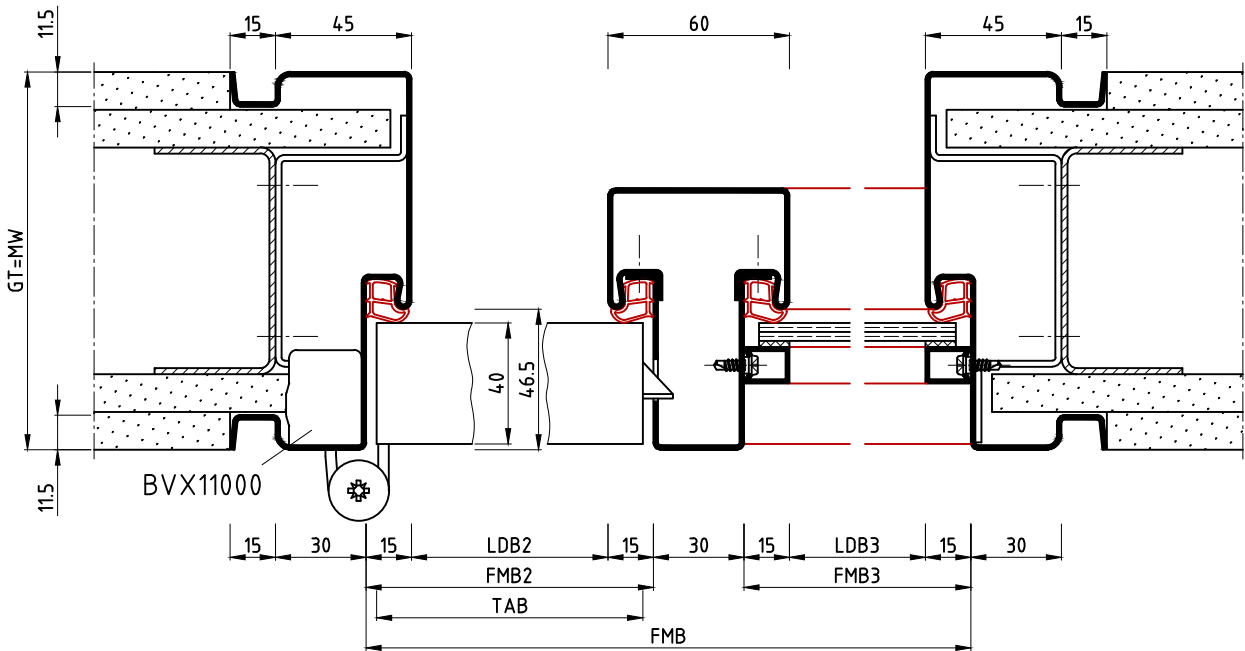


Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts


Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut
möglich (10NzBsd/KEsd):



Schnitt C-C

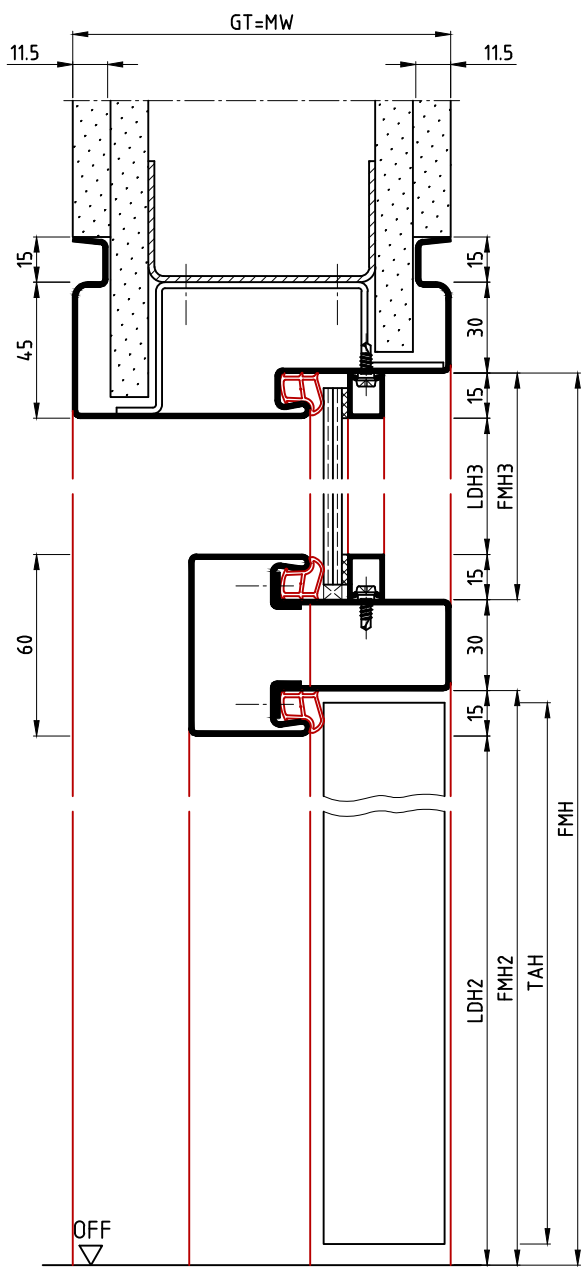

Schnitt D-D

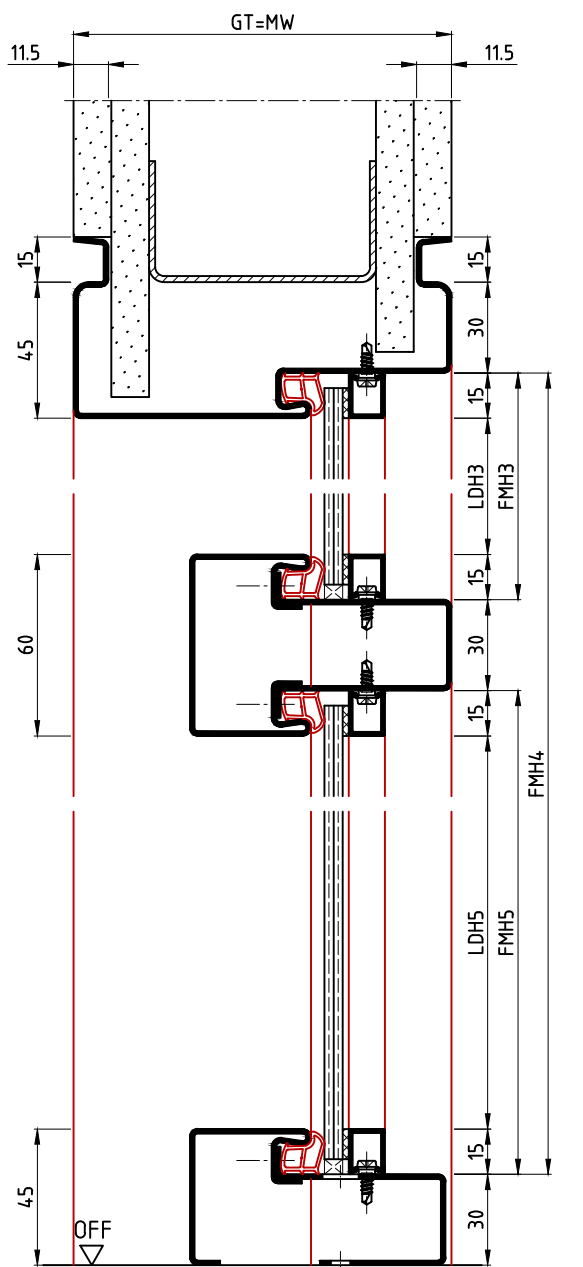


Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NzBsd/KEsd


	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	26.03.2019
Prüfer	T.We	16.04.2019
REV.	Änderung	Name Datum
B	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö 25.01.2023
A	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö 12.01.2022

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut Ständerwerk top-light/side part frame with shadow groove, stud wall		
Zeich.Nr./Drawing No:	D0013118.dwg -2/6	Rev.: B
ArtikelNr./Article No:		Rev.:
Status:	Freigegeben	Maßstab/Scale: 1:2.5
BOS Best Of Steel GmbH D-48271 Emsdetten www.BestOfSteel.de		Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.
Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications		

Technical drawing of a window frame cross-section showing two variants: GT=MW and LDB/FMB. The drawing includes dimensions for various parts of the frame and the glazing unit. The GT=MW variant shows a frame with a width of 60 and a height of 11.5. The LDB/FMB variant shows a frame with a width of 60 and a height of 11.5. The drawing also shows the glazing unit with dimensions 63.5 and 40. The drawing is labeled with 'GT=MW' and 'LDB FMB'.

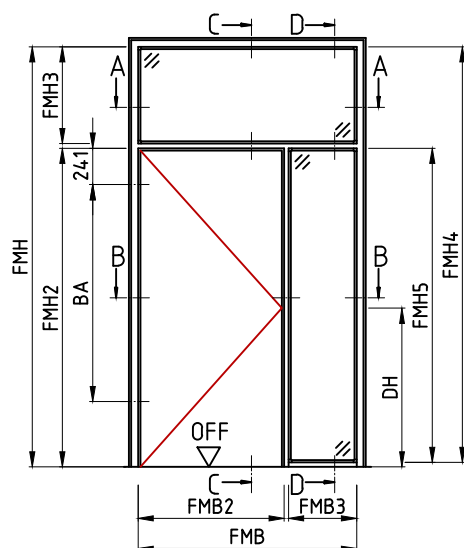

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut
möglich (10NzBsd/KEsd):

[illegible][illegible]

15NzBsd/KEsd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	26.03.2019
Prüfer	T.We	16.04.2019

	Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut
	Ständerwerk
	top-light/side part frame with shadow groove, stud wall

Zeich.Nr./Drawing No:	D0013118.dwg -3/6	Rev: B	Maßstab/Scale: 1:2.5
ArtikelNr./Article No:		Rev:	
Status:	Freigegeben		

B	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	25.01.20
A	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	12.01.20
REV.	Änderung	Name	Datum

BOS Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
Best Of Steel www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.	Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications
---	--

