## Schnitt A-A

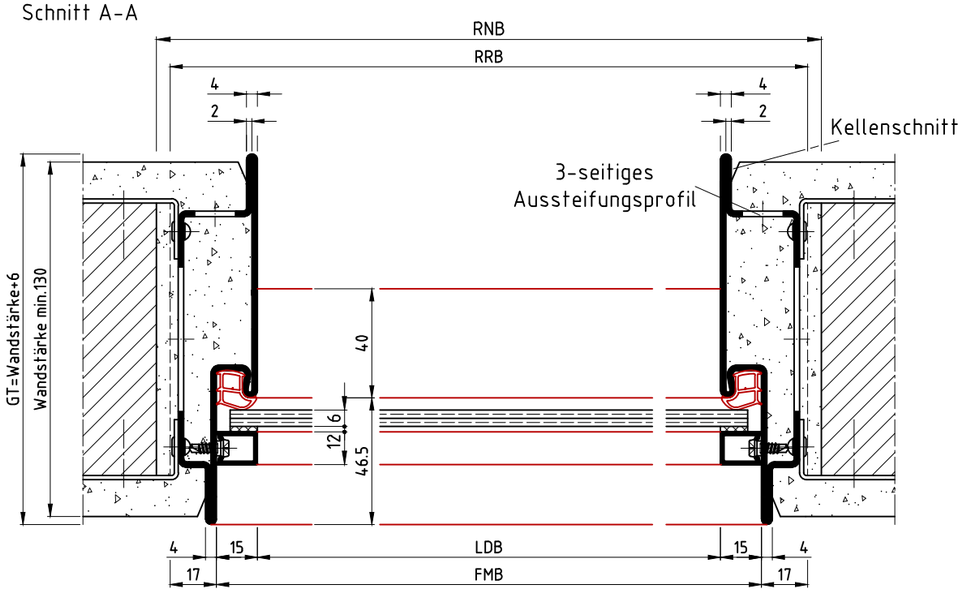


## Schnitt B-B

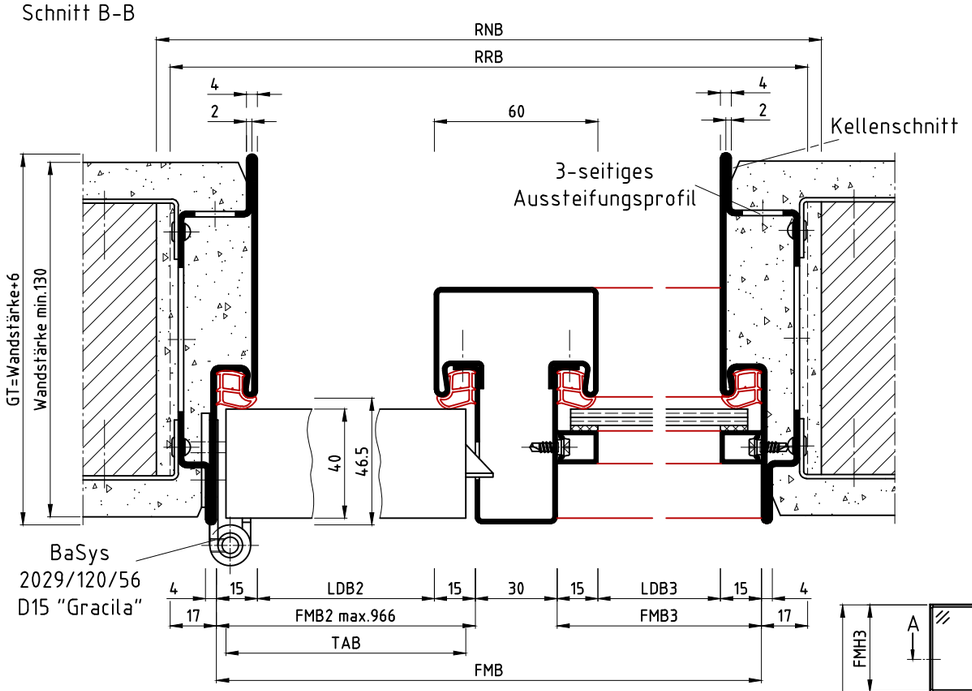


## Schnitt C-C

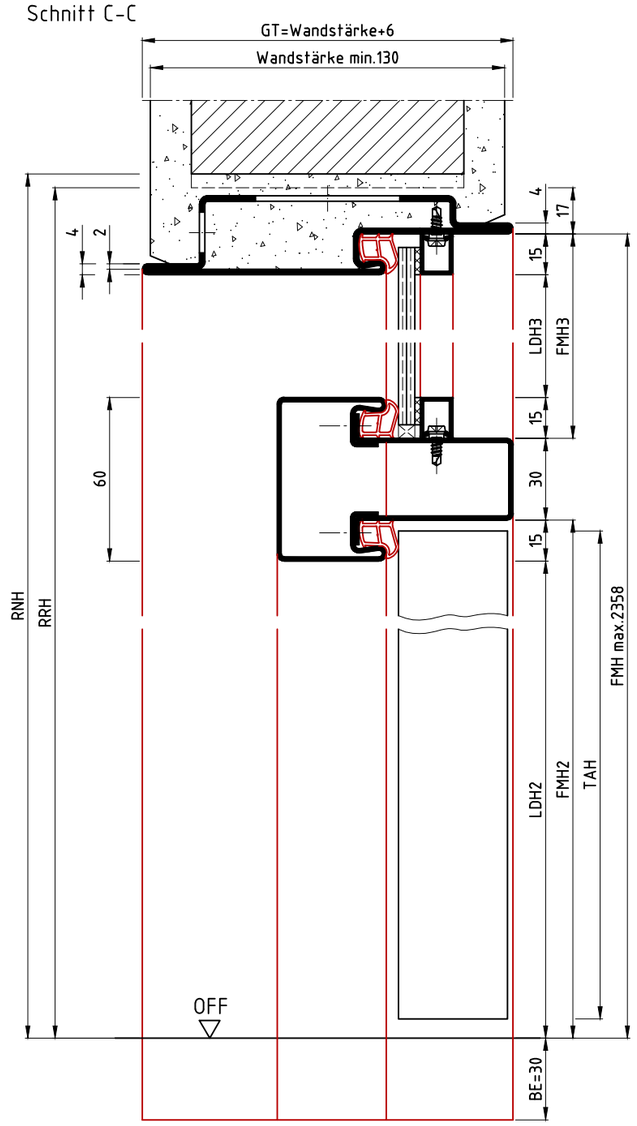


## Schnitt D-D

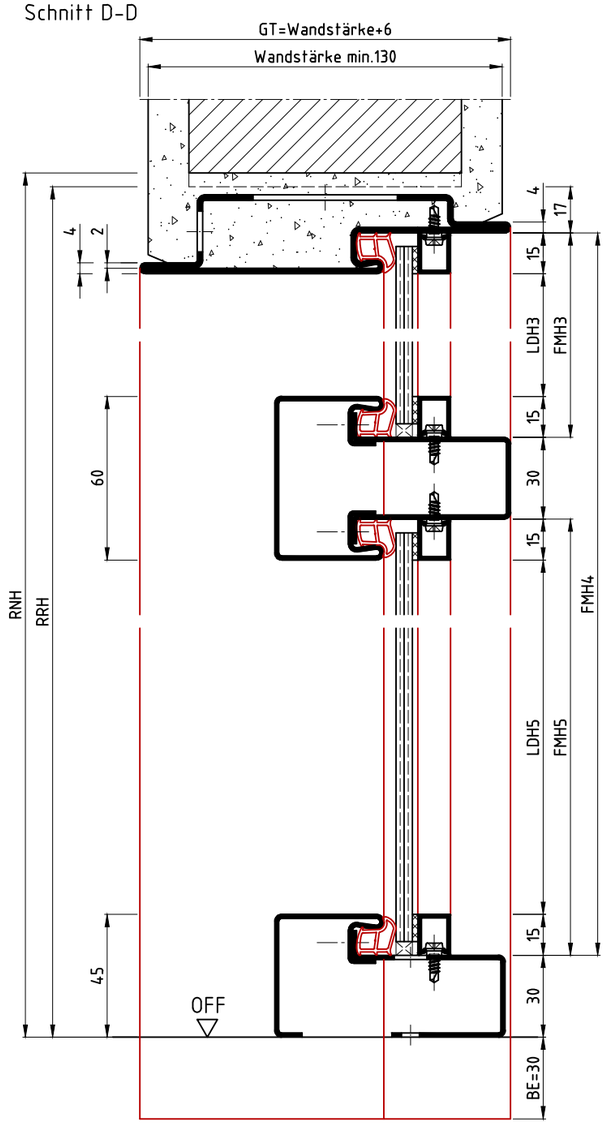


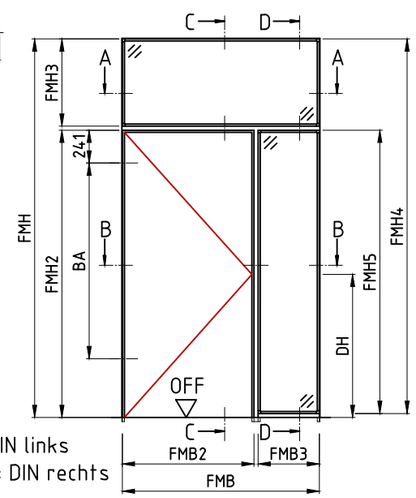


Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

| FMB2/FMH | Türblattgewicht |
|---|---|
| bis 841/2358mm | bis 100kg |
| bis 966/2358mm | bis 80kg |

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

osd/KEsd

| | Name | Datum/Date |
|---|---|---|
| Bearbeiter | S.Lö | 15.08.2019 |
| Prüfer | T.We | 20.08.2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| C | Bemaßung der Leibungstiefe entfernt | S.Lö | 14.11.2022 |
| B | Tabelle geä.(max.für FMH nicht FMH2) | S.Lö | 25.04.2022 |
| A | Tectus ersetzt, Restleibung min.43mm | S.Lö | 22.11.2021 |
| REV. | Änderung | Name | Datum |

# Oberlicht-/Seitenteilzarge als Sino-Zarge Mauerwerk

top-light/side part frame, Sino frame, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0014882.dwg -1/2 Rev.: C
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.25


BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de


Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

## Schnitt A-A

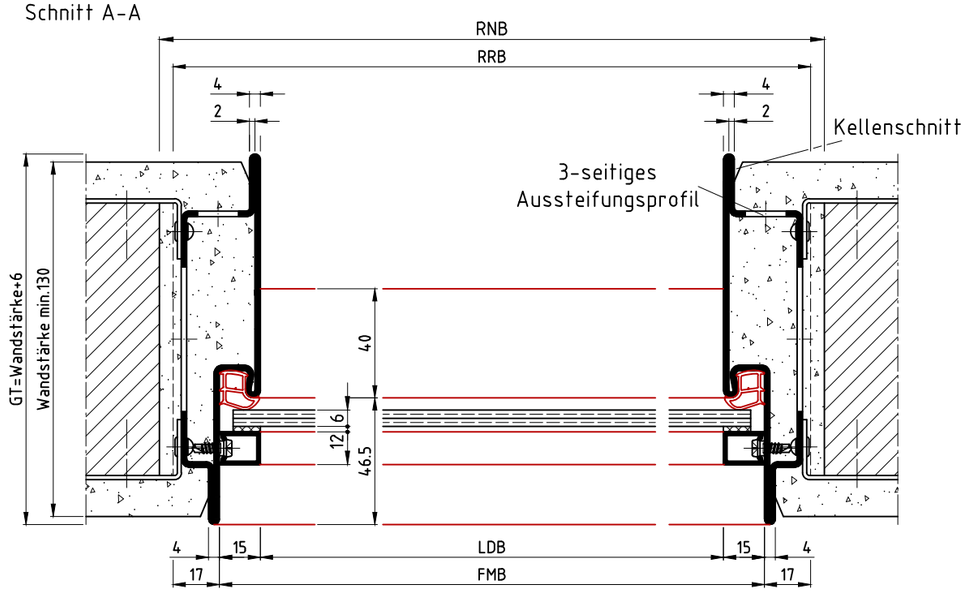


## Schnitt B-B

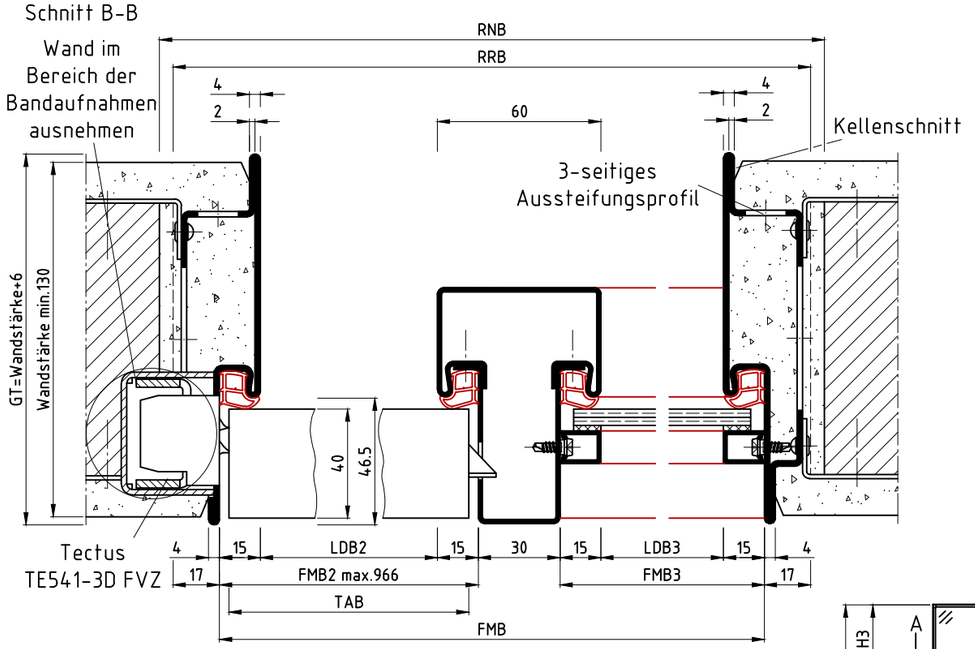


## Schnitt C-C

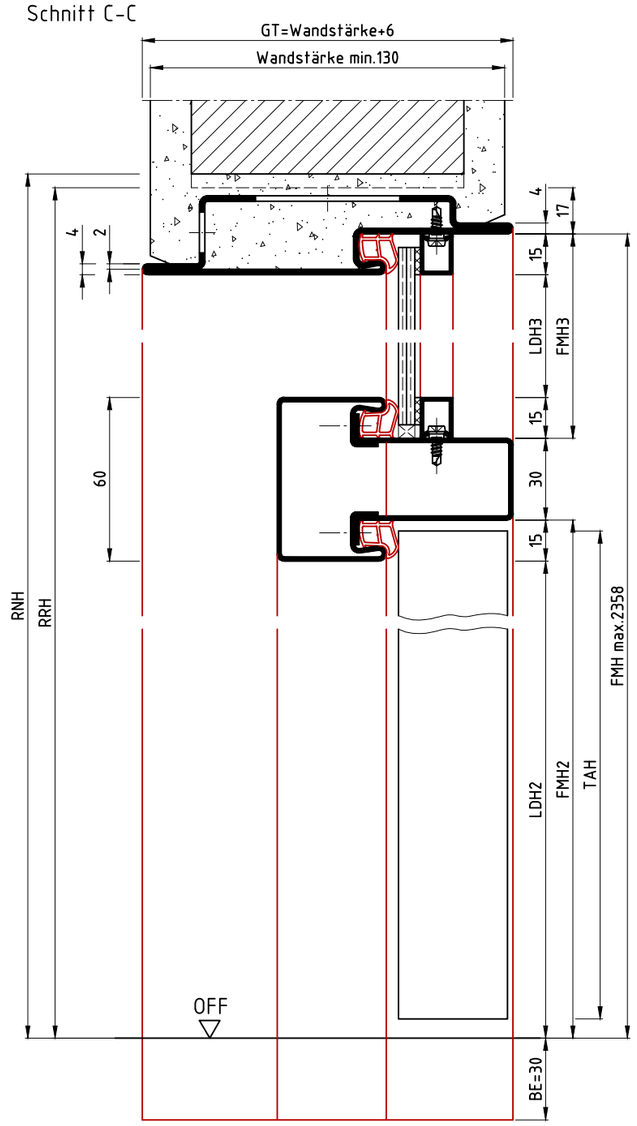


## Schnitt D-D

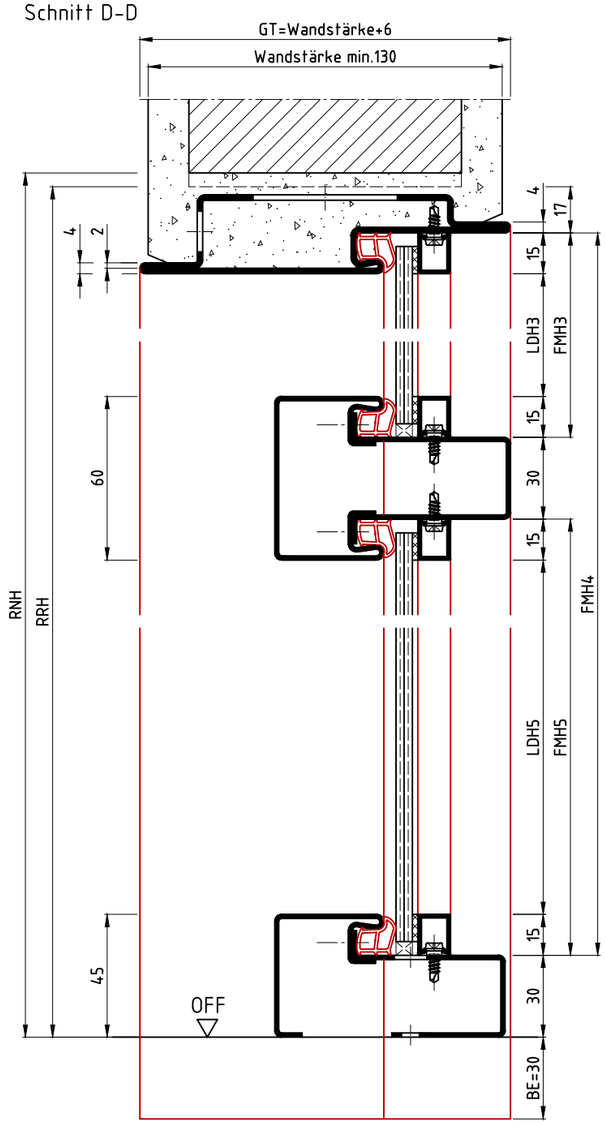


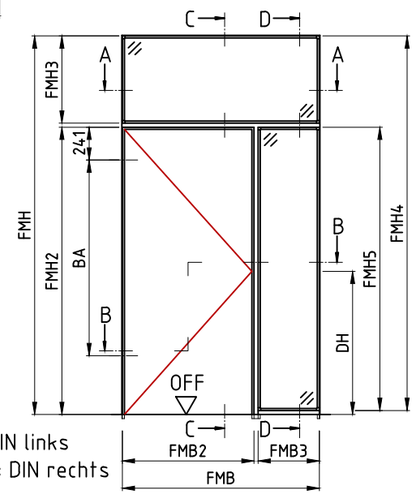


Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

| FMB2/FMH | Türblattgewicht |
|---|---|
| bis 841/2358mm | bis 80kg |
| bis 966/2358mm | bis 80kg |

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

osd/KEsd

| | Name | Datum/Date |
|---|---|---|
| Bearbeiter | S.Lö | 15.08.2019 |
| Prüfer | T.We | 20.08.2019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| C | Bemaßung der Leibungstiefe entfernt | S.Lö | 14.11.2022 |
| B | Tabelle geä.(max.für FMH nicht FMH2) | S.Lö | 25.04.2022 |
| A | Tectus ersetzt, Restleibung min.43mm | S.Lö | 22.11.2021 |
| REV. | Änderung | Name | Datum |

# Oberlicht-/Seitenteilzarge als Sino-Zarge Mauerwerk

top-light/side part frame, Sino frame, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0014882.dwg -2/2 Rev.: C
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.25

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications