Schnitt A-A

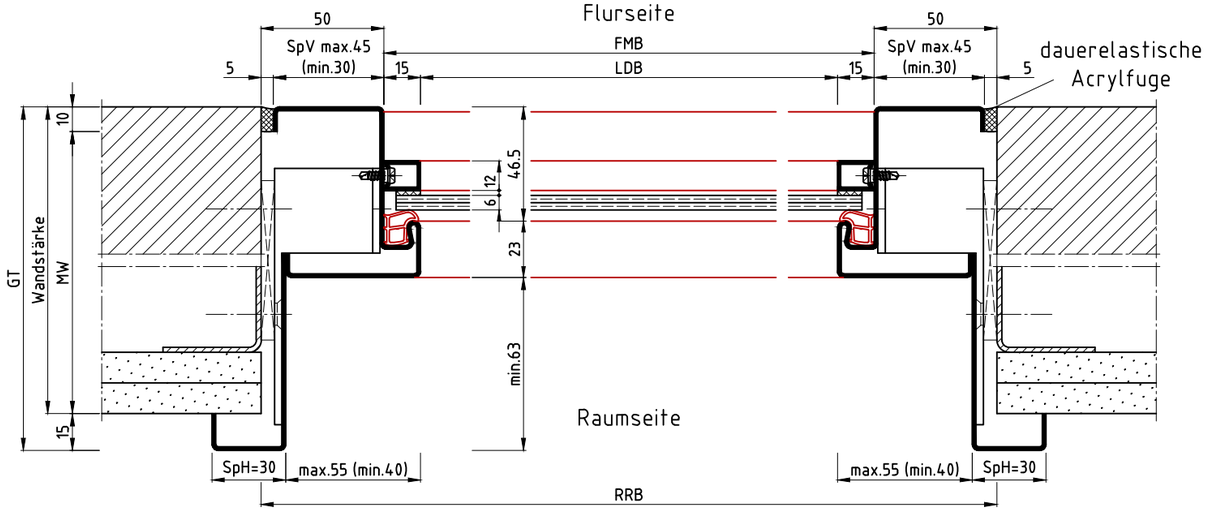

Schnitt B-B

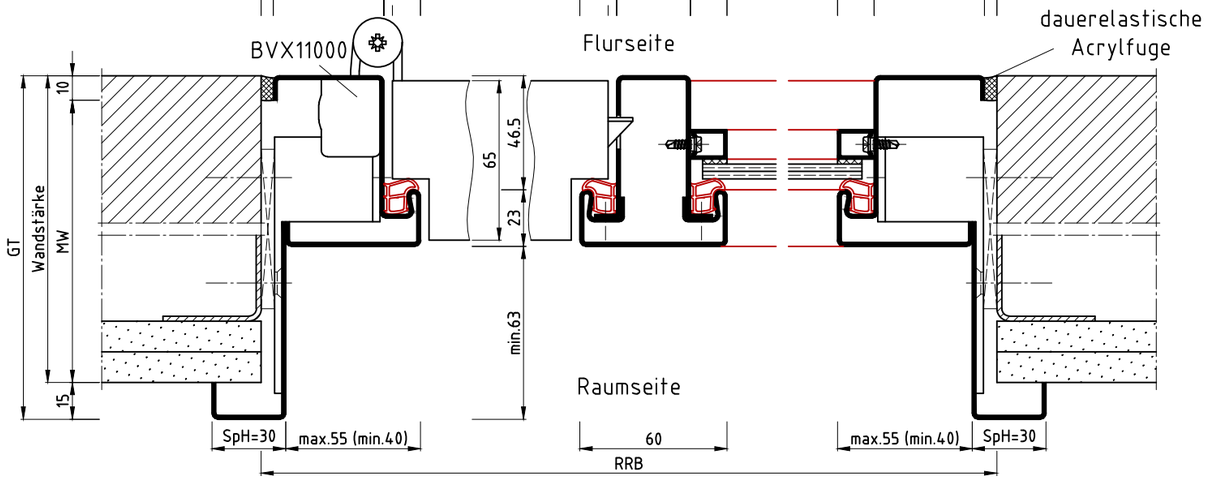

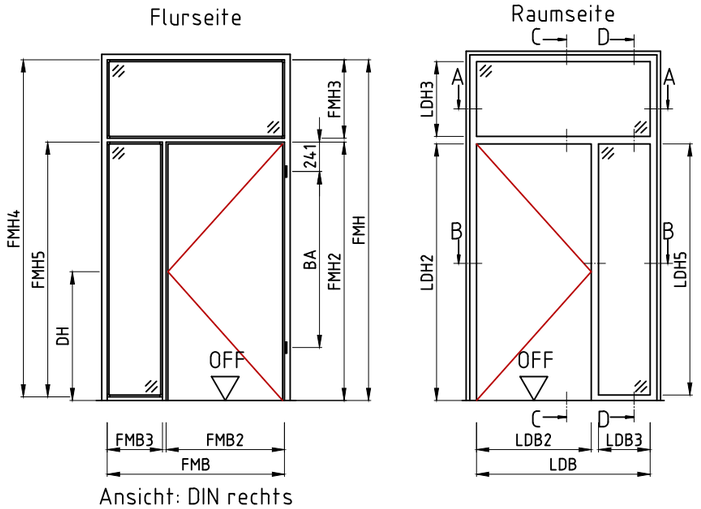

Ansicht: DIN rechts
spiegelbildlich: DIN links

Schnitt C-C

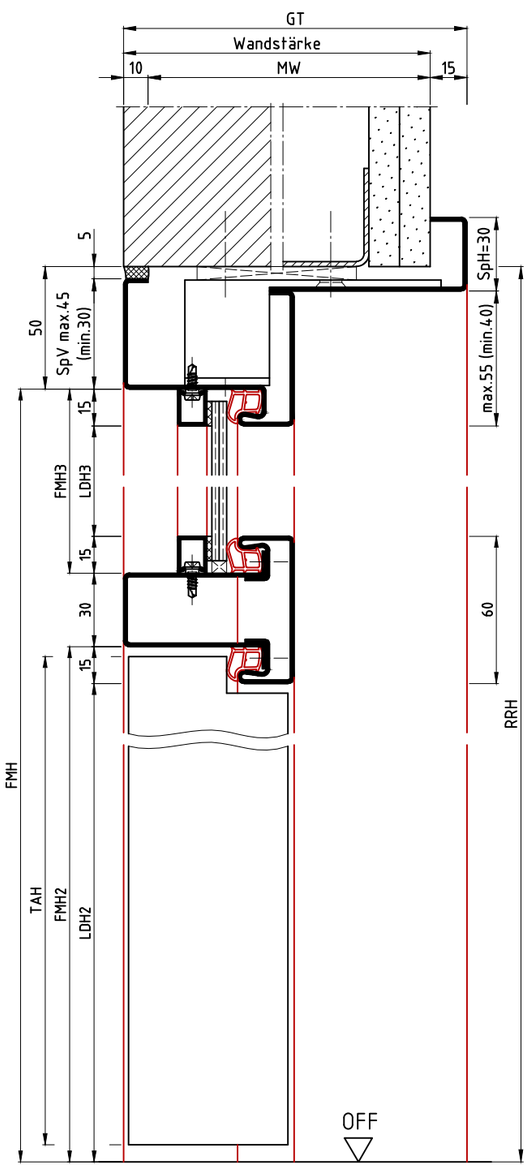

Schnitt D-D

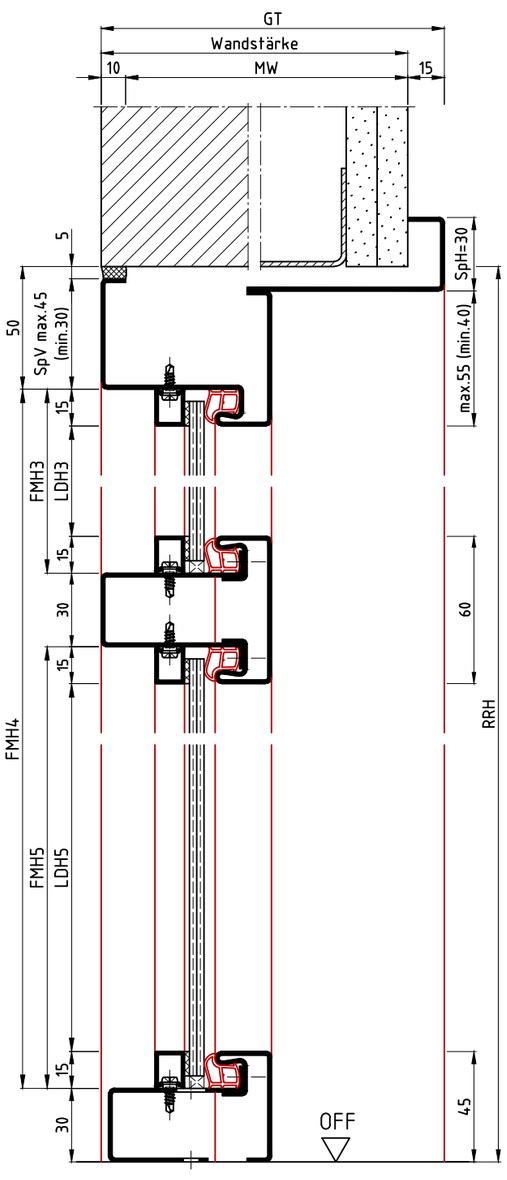

QwTUsd/KEsd
Variante 2

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	03.08.2021
Prüfer	T.We	05.08.2021

D	Maß "min.65" auf "min.63" geändert	S.Lö	30.01.2023
C	Maß "min.65" angestellt	S.Lö	25.01.2023
B	Verschraubungen des Ankers geändert	S.Lö	03.11.2022
A	Bemaßung mit SpV und SpH ergänzt	S.Lö	20.01.2022
REV.	Änderung	Name	Datum

Achtung:
Bei DIN-Türblatt
RRM größer wählen.

Oberlicht-/Seitenteilzarge, Planar, Variante 2
2-schalig
two part split top-light/side part frame, Planar, variant 2

Zeich.Nr./Drawing No: D0024971.dwg -1/2 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

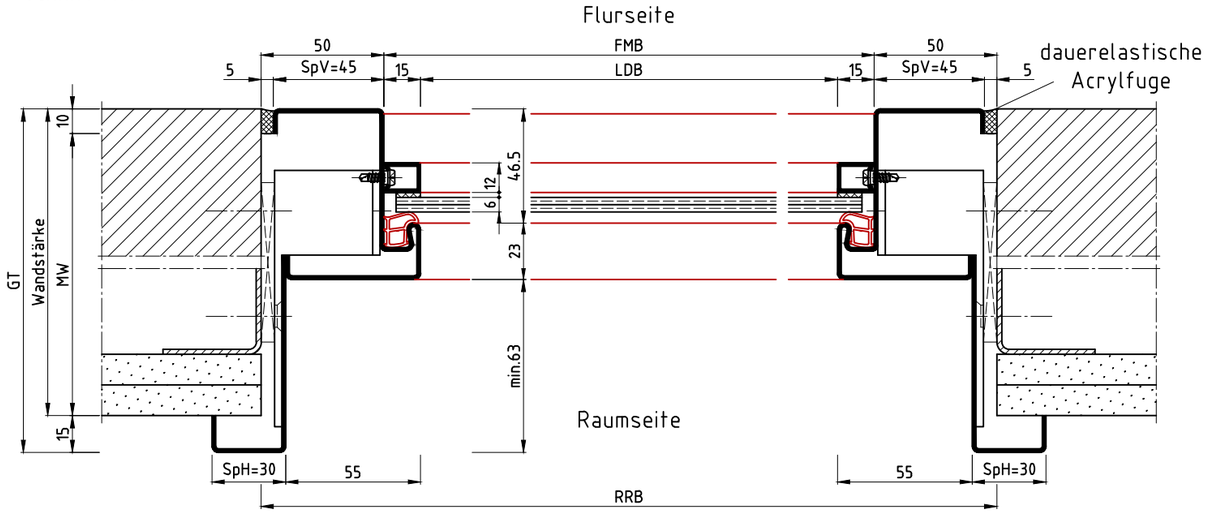

Schnitt B-B

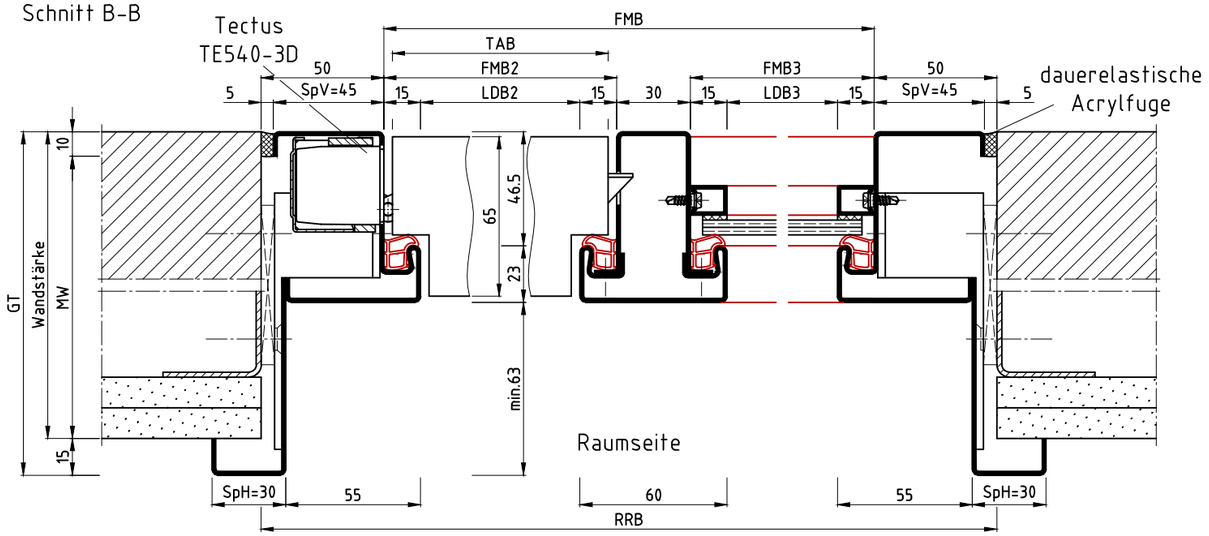

Schnitt C-C

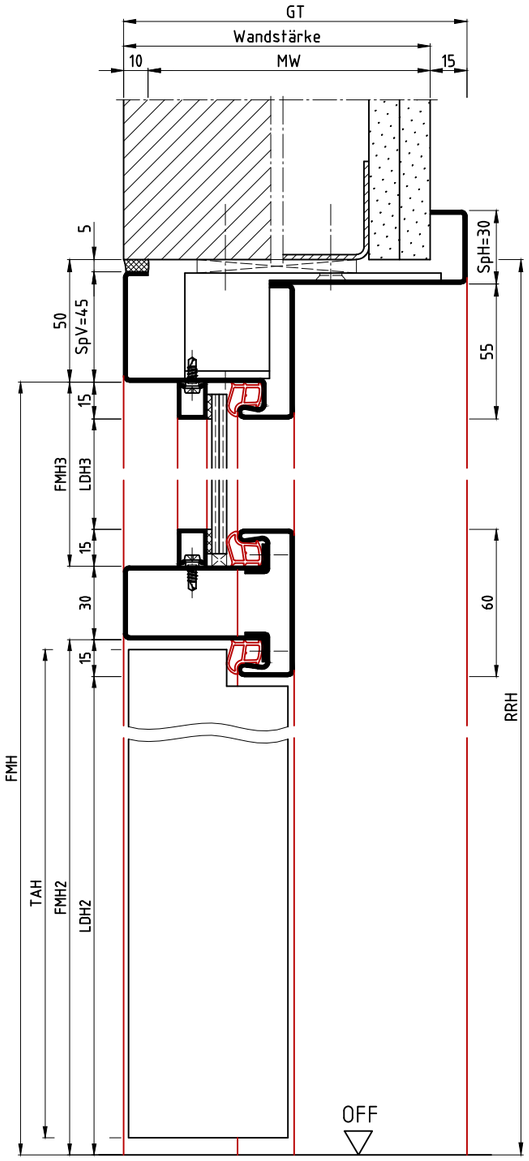

Schnitt D-D

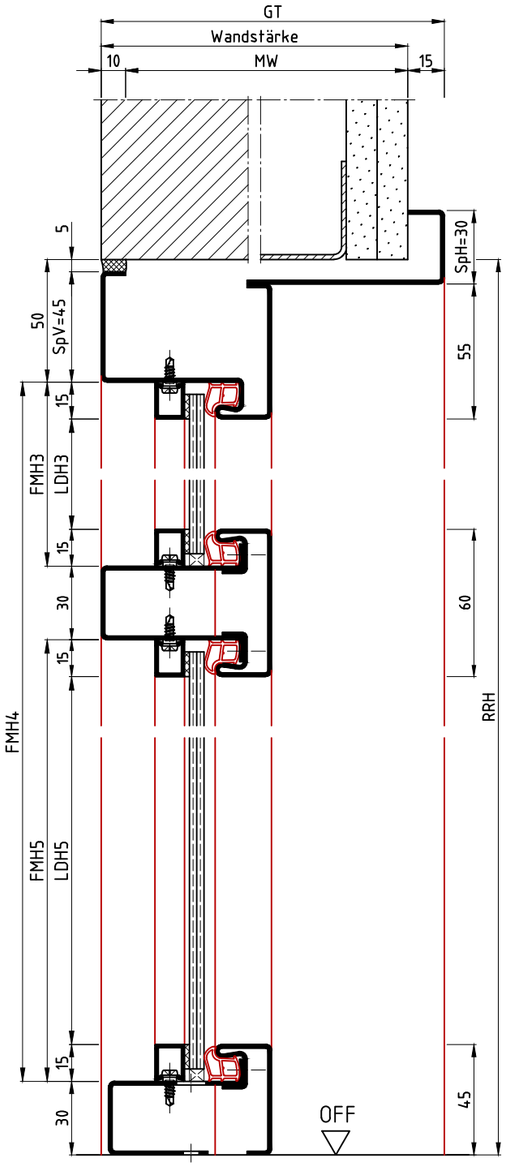

Flurseite

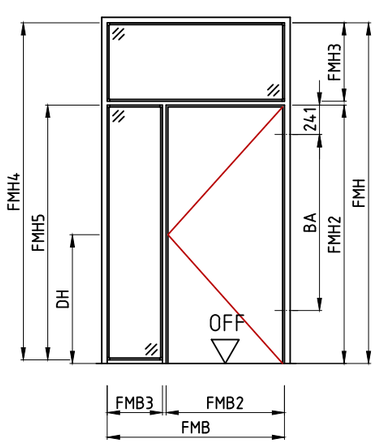

Raumseite

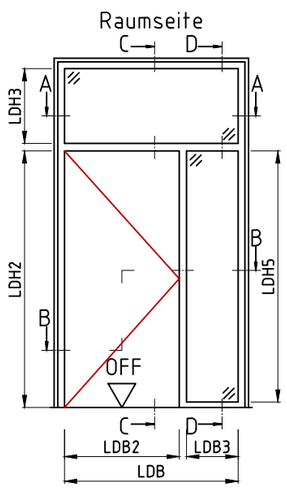

Ansicht: DIN rechts
spiegelbildlich: DIN links

Achtung:
Bei DIN-Türblatt
RRM größer wählen.

QwTUsd/KEsd
Variante 2

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	03.08.2021
Prüfer	T.We	05.08.2021

D	Maß "min.65" auf "min.63" geändert	S.Lö	30.01.2023
C	Maß "min.65" angestellt	S.Lö	25.01.2023
B	Verschraubungen des Ankers geändert	S.Lö	03.11.2022
A	Bemaßung mit SpV und SpH ergänzt	S.Lö	20.01.2022
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlicht-/Seitenteilzarge, Planar, Variante 2
2-schalig
two part split top-light/side part frame, Planar, variant 2

Zeich.Nr./Drawing No: D0024971.dwg-2/2 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications