




Schnitt A-A

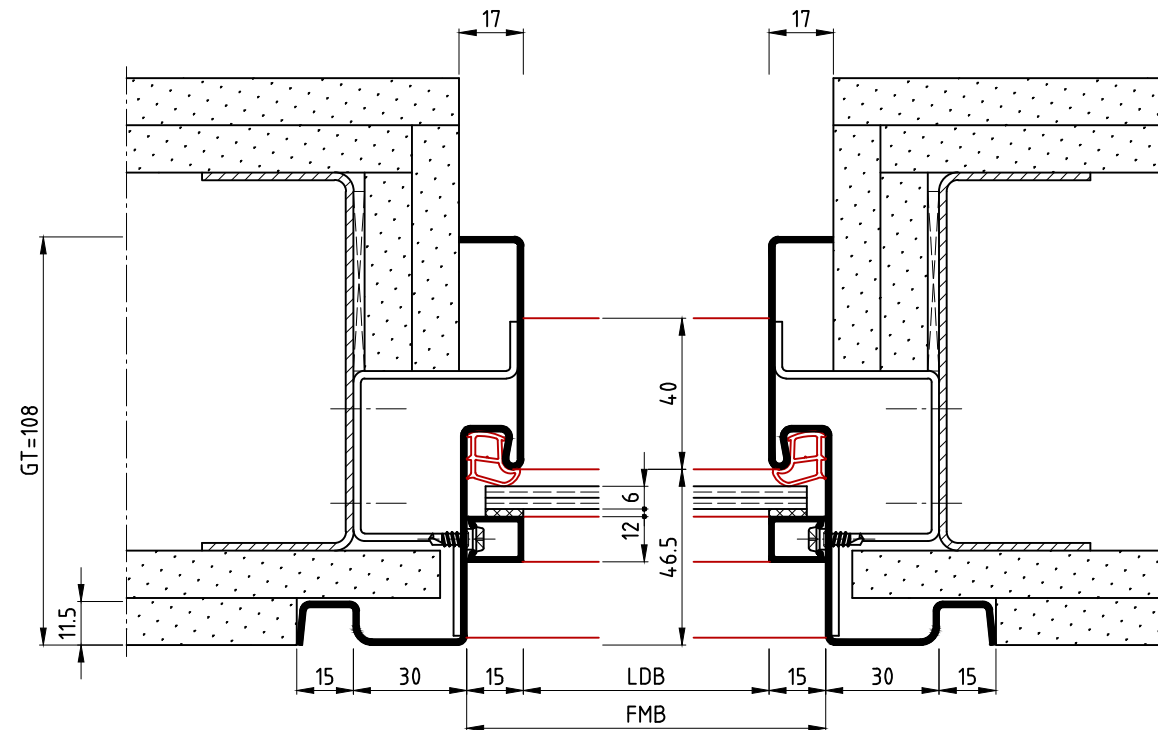



Schnitt B-B

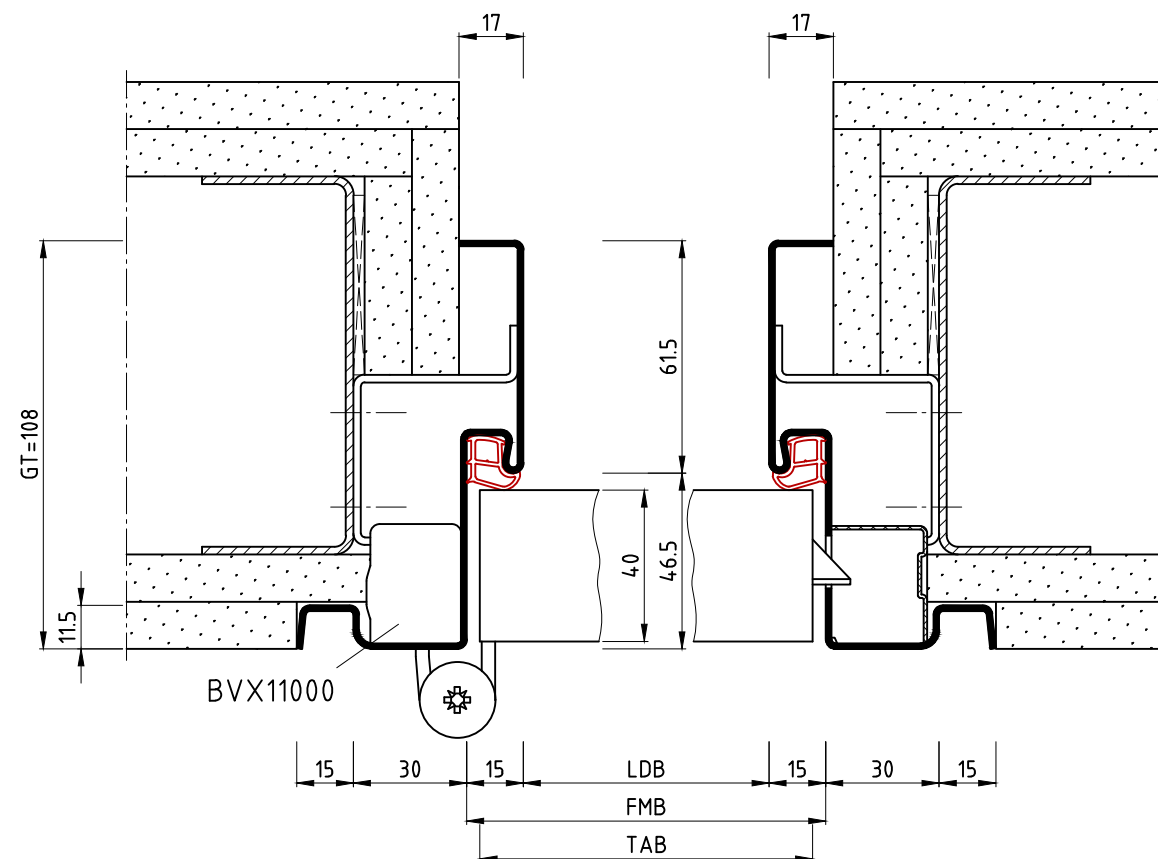

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut
möglich (10NbEsd/KEsd):



Schnitt C-C

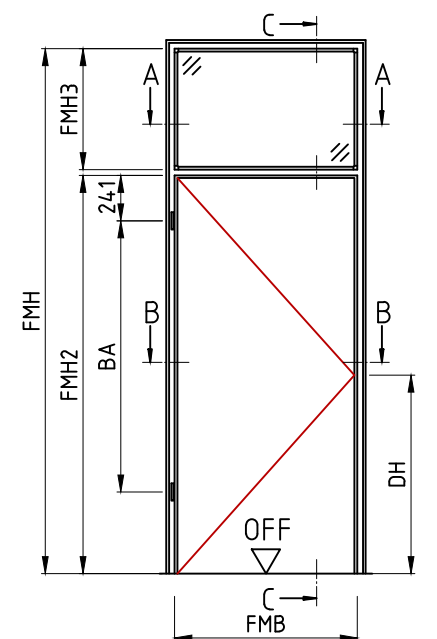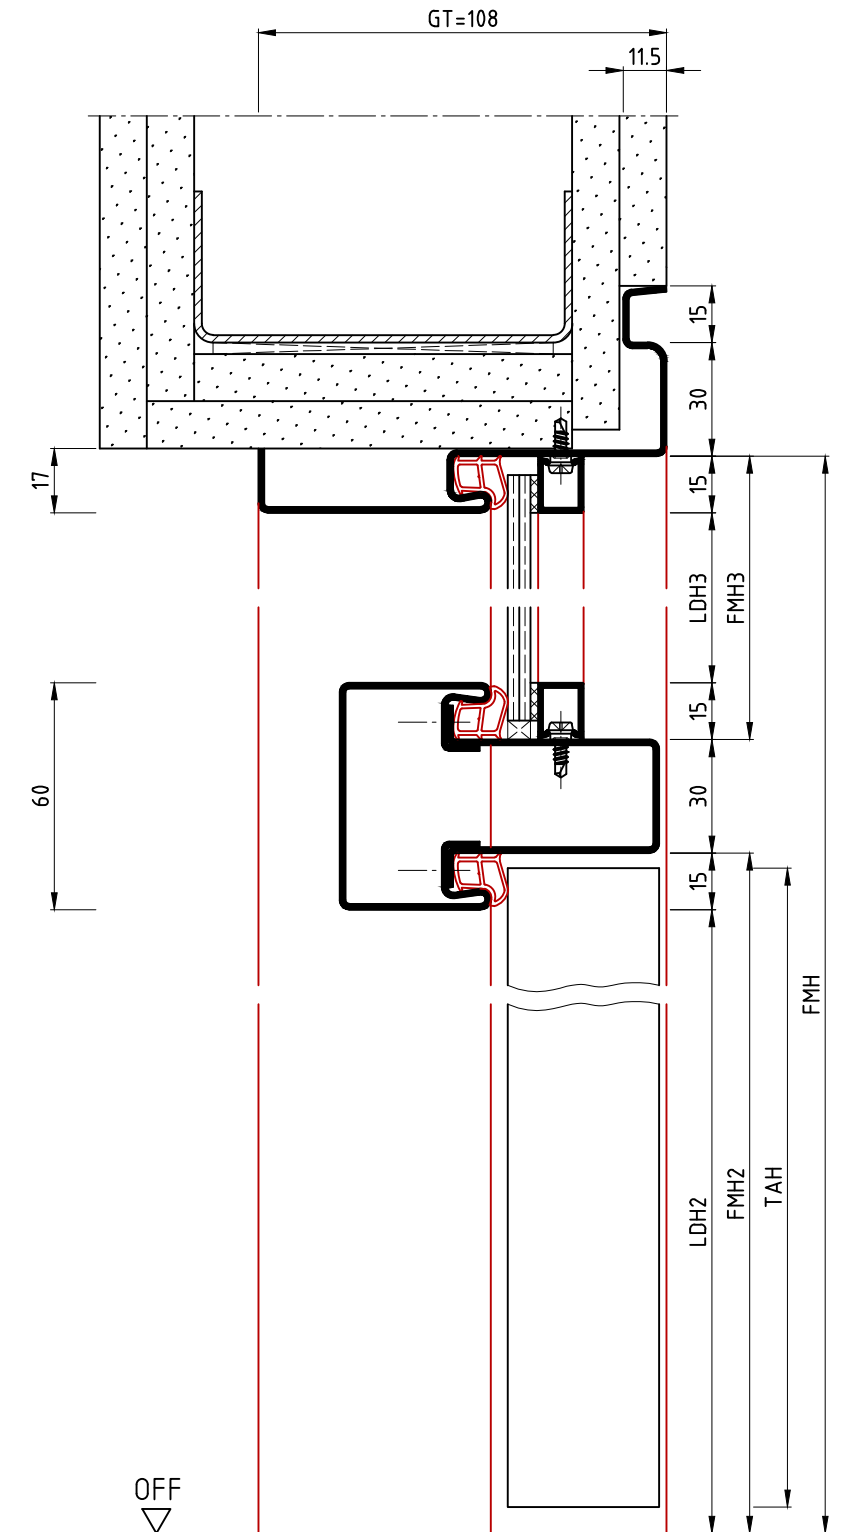

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NbEsd/KEsd

		Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö		18.04.2019
Prüfer	T.We		30.04.2019
†			
B	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	19.01.2023
A	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	17.02.2022
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlichtzarge als Eckprofil mit Schattennut
Ständerwerk
top-light frame with shadow groove, stud wall

Zeich.Nr./Drawing No: D0013439.dwg -2/6 Rev.: B
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere
Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further
specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

GT=108

115

17

63.5

4.0

12

6

46.5

15

45

15

LDB

FMB

15

45

15

GT=108

11.5

17

63.5

61.5

4.0

4.6.5

15

45

15

LDB

FMB

TAB


15

45

15

Tectus
TE540-3D

Technical drawing of a door threshold cross-section. The drawing shows a threshold with a central channel and two side flanges. Dimensions are indicated in millimeters (mm). The total width of the threshold is 108 mm (GT=108). The height of the threshold is 17 mm. The width of the central channel is 11.5 mm. The width of the side flanges is 15 mm. The height of the side flanges is 4.5 mm. The drawing also shows the installation of the threshold into a concrete base, with a 60 mm gap between the threshold and the base. The drawing includes labels for the threshold components: LDH2, FMH2, and TA. The drawing also includes a label for the threshold: OFF.




A diagram showing a 90-degree bend in a pipe. The horizontal section on the left has a width of 10, and the vertical section on the right has a height of 10. The bend is a quarter-circle arc connecting the two sections.

	Name	Datum/Date	
Bearbeiter	S.Lö	18.04.2019	
Prüfer	T.We	30.04.2019	
B	Detail mit 10er Schaffennut ergänzt	S.Lö	19.01.20
A	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	17.02.20
REV.	Änderung	Name	Datum


BOS Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
Best Of Steel www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.
Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications


Schnitt A-A

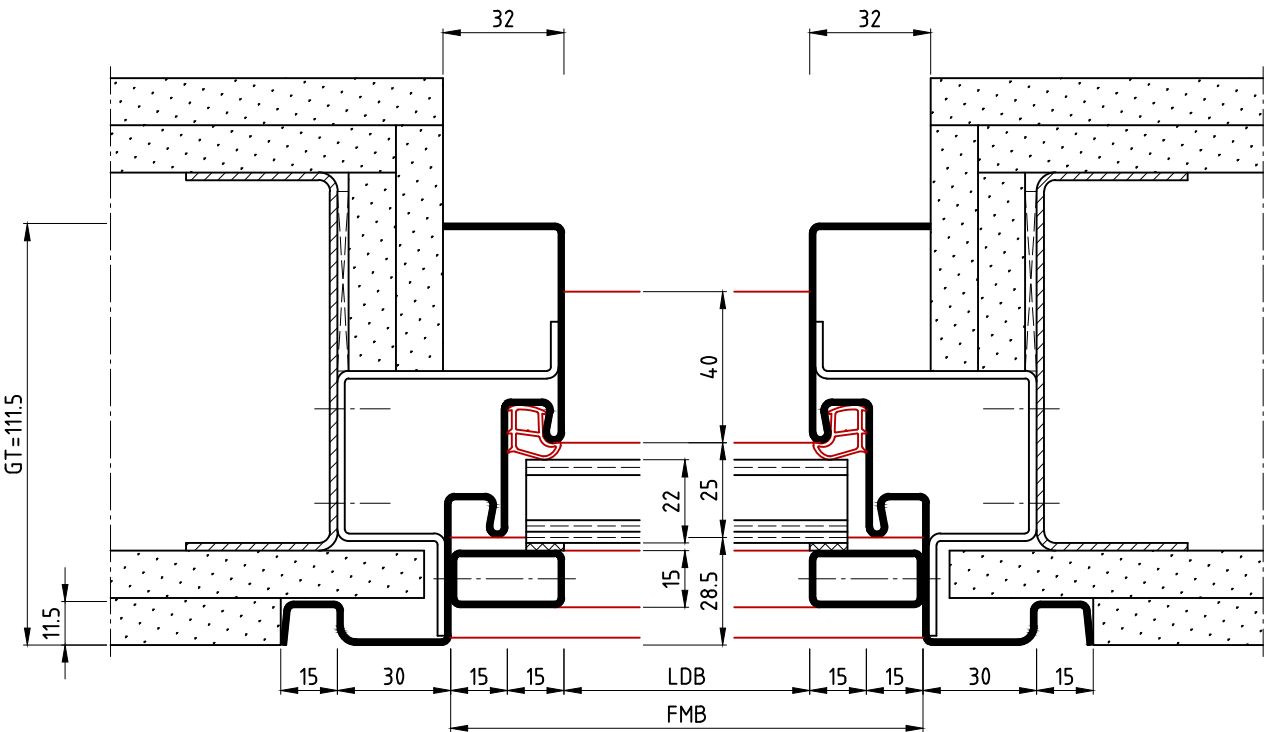



Schnitt B-B

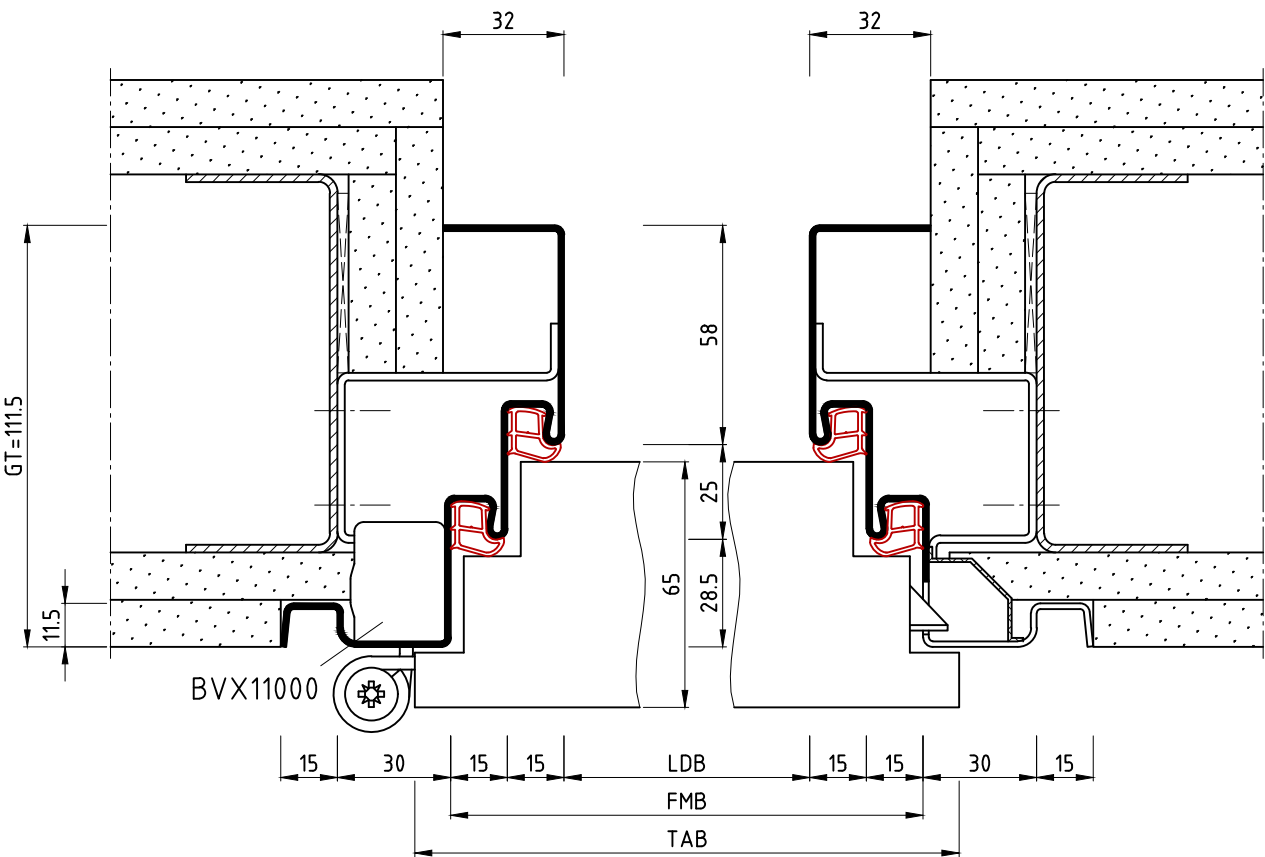

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut
möglich (10NbEuFd/KEuFd):



Schnitt C-C

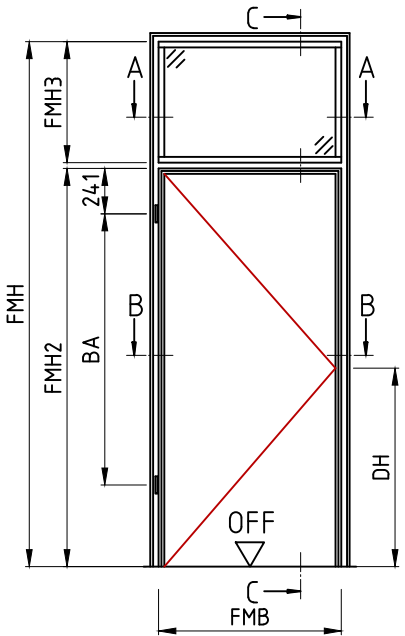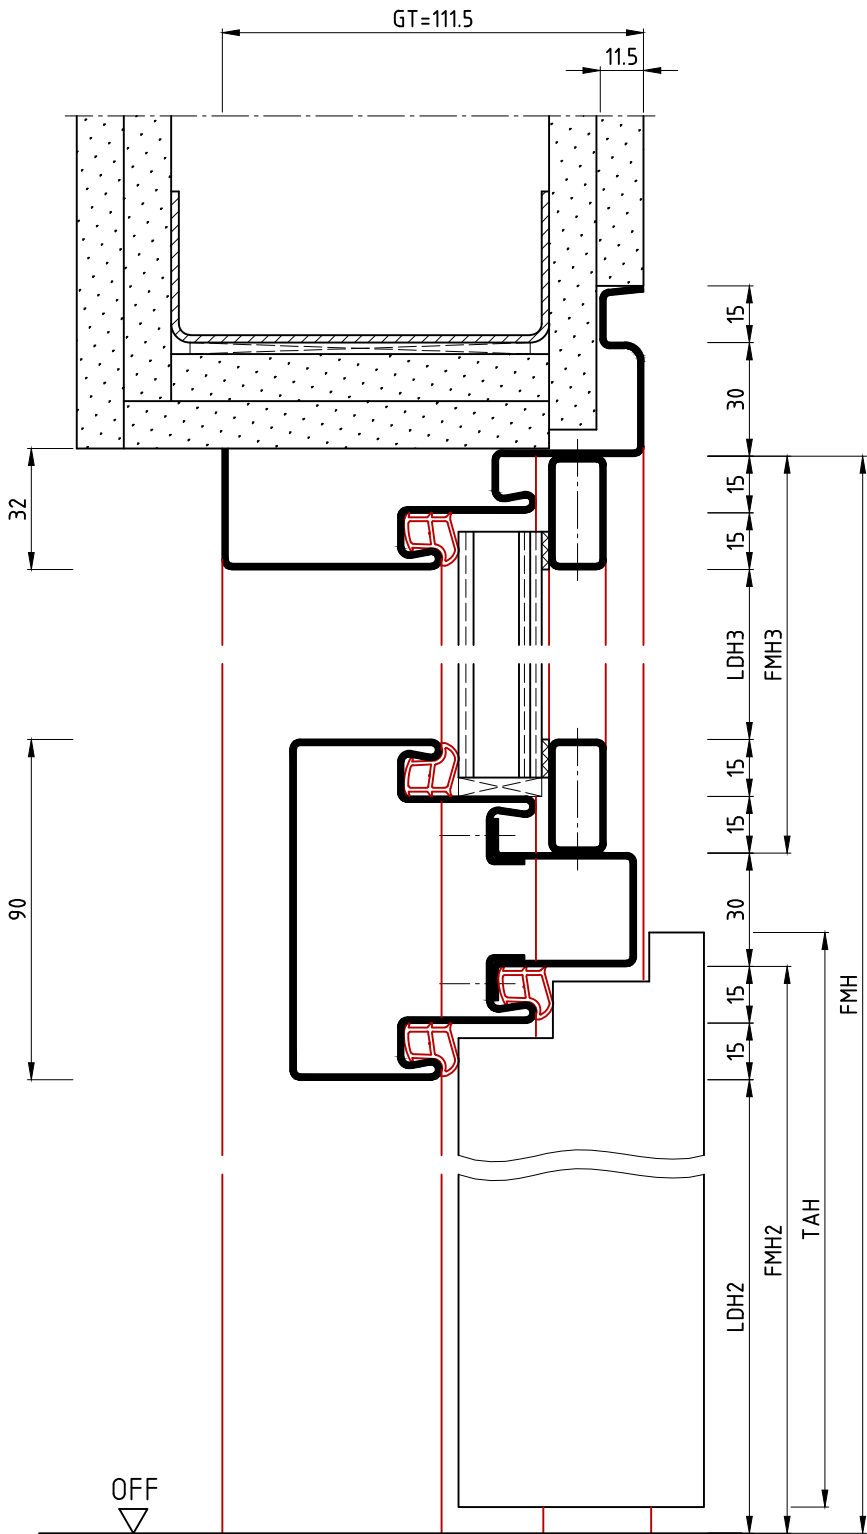

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NbEuFd/KEuFd

	Name	Datum/Date	
Bearbeiter	S.Lö	18.04.2019	
Prüfer	T.We	30.04.2019	
B	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	19.01.2023
A	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	17.02.2022
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlichtzarge als Eckprofil mit Schattennut Ständerwerk top-light frame with shadow groove, stud wall			
Zeich.Nr./Drawing No: D0013439.dwg -4/6		Rev.: B	Maßstab/Scale: 1:2
ArtikelNr./Article No:		Rev.:	
Status: Freigegeben			
BOS Best Of Steel GmbH D-48271 Emsdetten Best Of Steel www.BestOfSteel.de		Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.	
		Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications	

GT=114,5

32

40

63.5

11.5

15

45

15

15

LDB

FMB

15

15

45

15

GT=114.5

11.5

63.5

32

15

45

15

15

LDB

FMB

TAB

4.3

25

65

46.5

15

15

45

15

Tectus
TE540-3D

A diagram showing a 90-degree bend in a pipe. The horizontal section on the left has a width of 10, and the vertical section on the right has a height of 10. The bend is a quarter-circle arc connecting the two sections.

GT=114.5

11.5

15

4.5

15

15

15

15

30

15

15

90

32

LDH2

FMH2

TAH

FMH

LDH3

FMH3

OFF

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date	
Bearbeiter	S.Lö	18.04.2019	
Prüfer	T.We	30.04.2019	
B	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	19.01.20
A	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	17.02.20
REV.	Änderung	Name	Datum

BOS Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere
Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further
specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications