Schnitt A-A

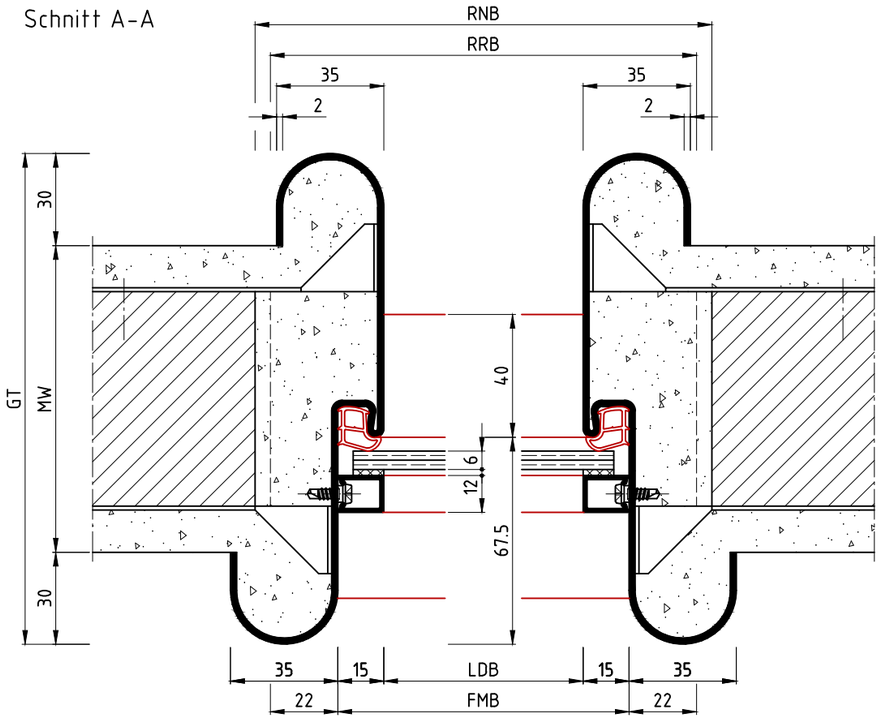

Schnitt B-B

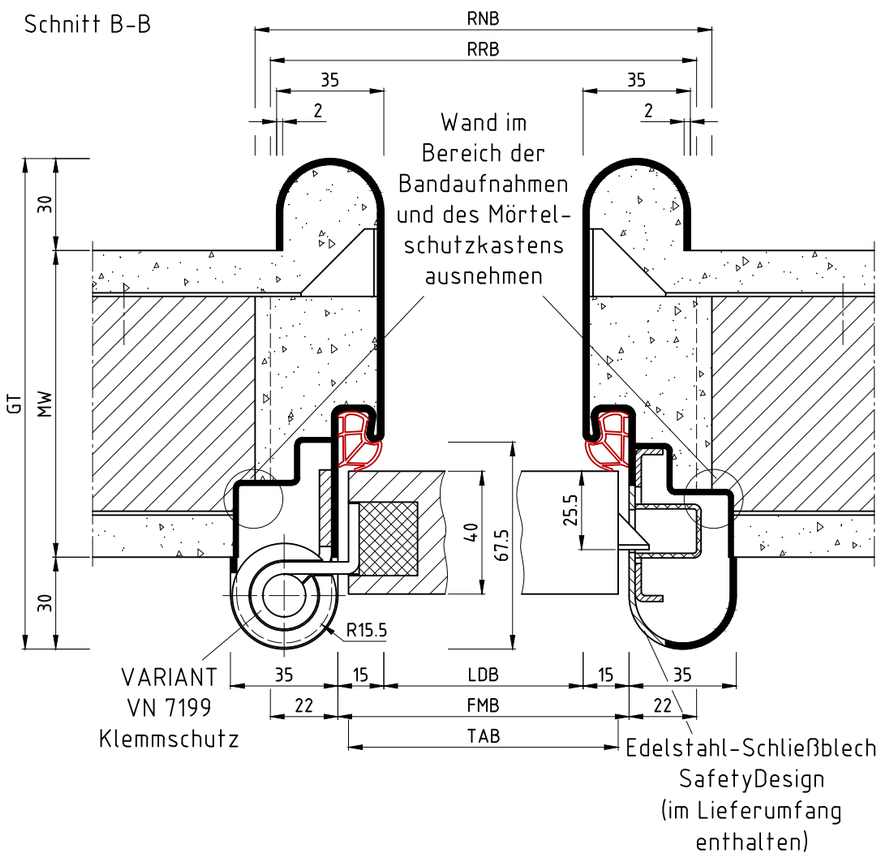

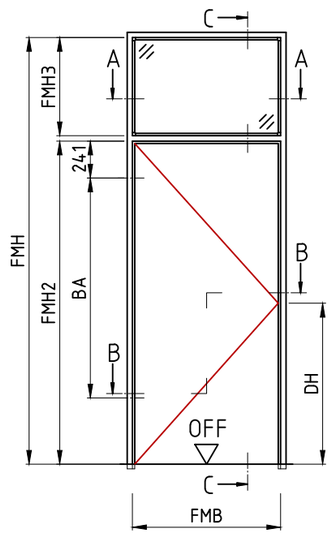

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

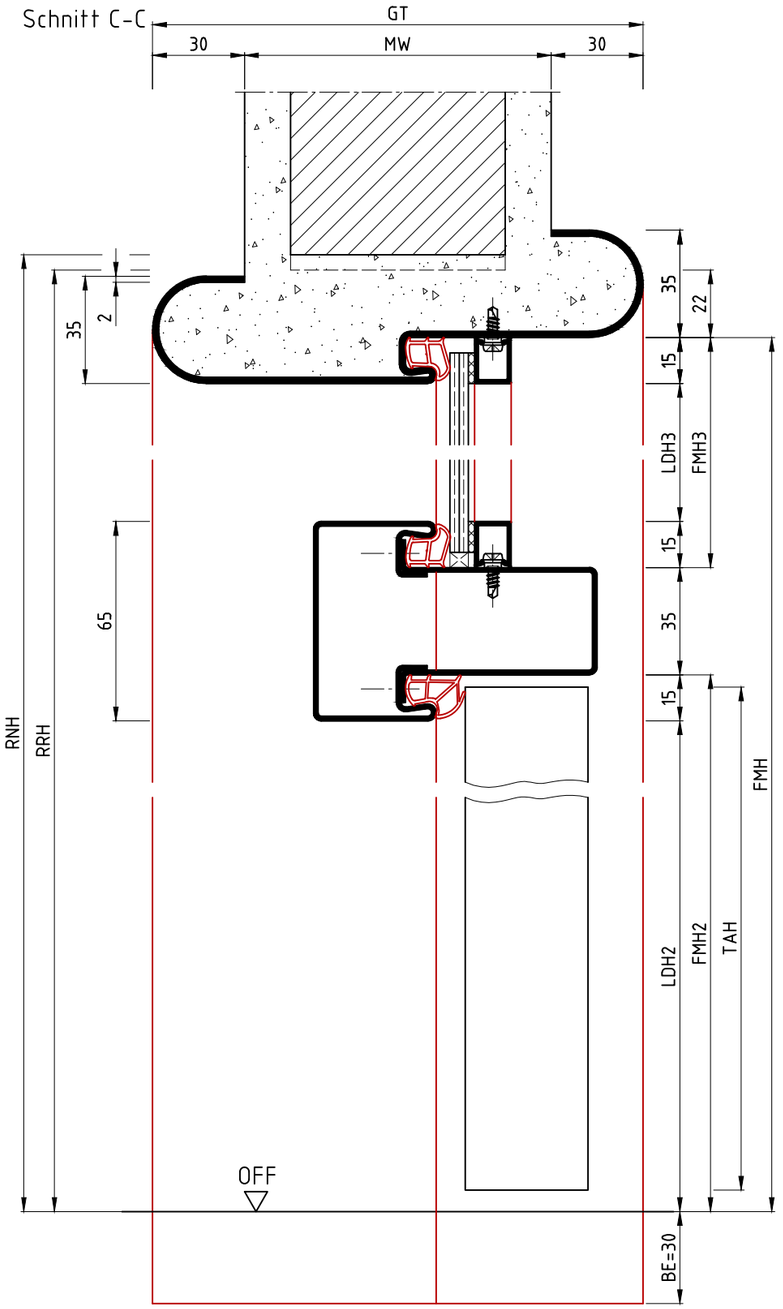

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Achtung:
Bei DIN-Türblatt
RRM größer wählen.

Hinweis:
Durch Erhöhung der Türblattstärke ändert sich die Schließebene des Türblatts (25.5) um die gleiche Differenz. Das Schließblech der Zarge ändert sich nicht.

RzUsd/KEsd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	29.05.2019
Prüfer	T.We	05.06.2019

F	Propelleranker durch Biegeanker ersetzt	S.Lö	02.10.2024
E	Dichtung im Oberlicht getauscht	S.Lö	09.04.2024
D	Mörtelschutzkästen+UK Schließebene geä.	S.Lö	16.03.2022
C	Bandstanzung geändert	S.Lö	20.04.2021
B	Schließebene, Schließblech+Bandstanzung	S.Lö	25.03.2021
A	Ansicht: Schnitt B-B angepasst	S.Lö	07.08.2019
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlichtzarge als SafetyDesign Mauerwerk

top-light frame, SafetyDesign, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013851.dwg -1/2 Rev.: F
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

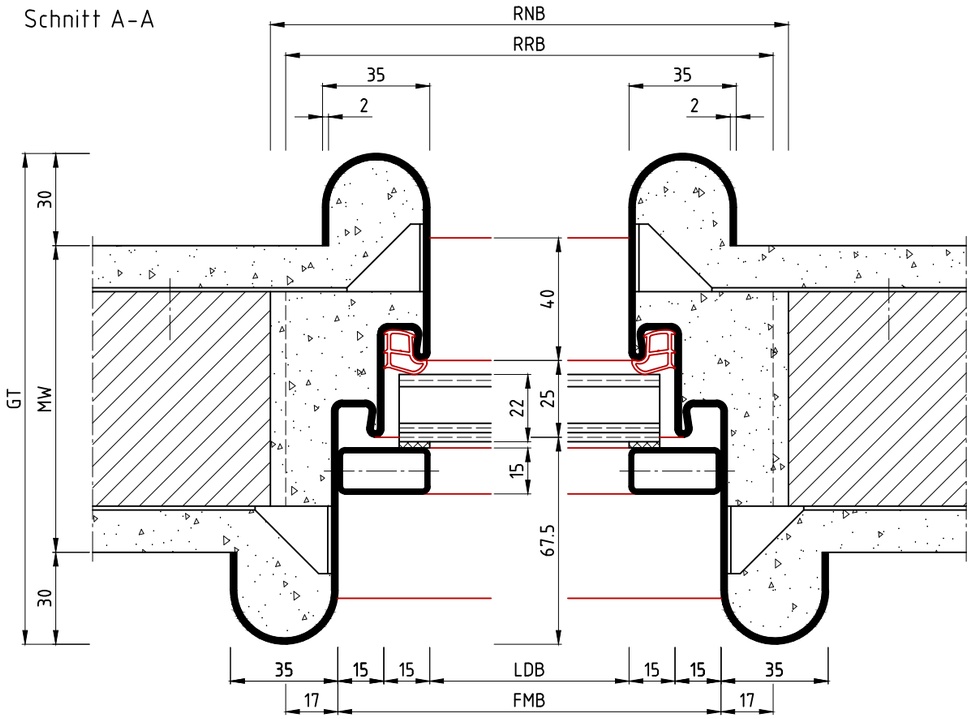

Schnitt B-B

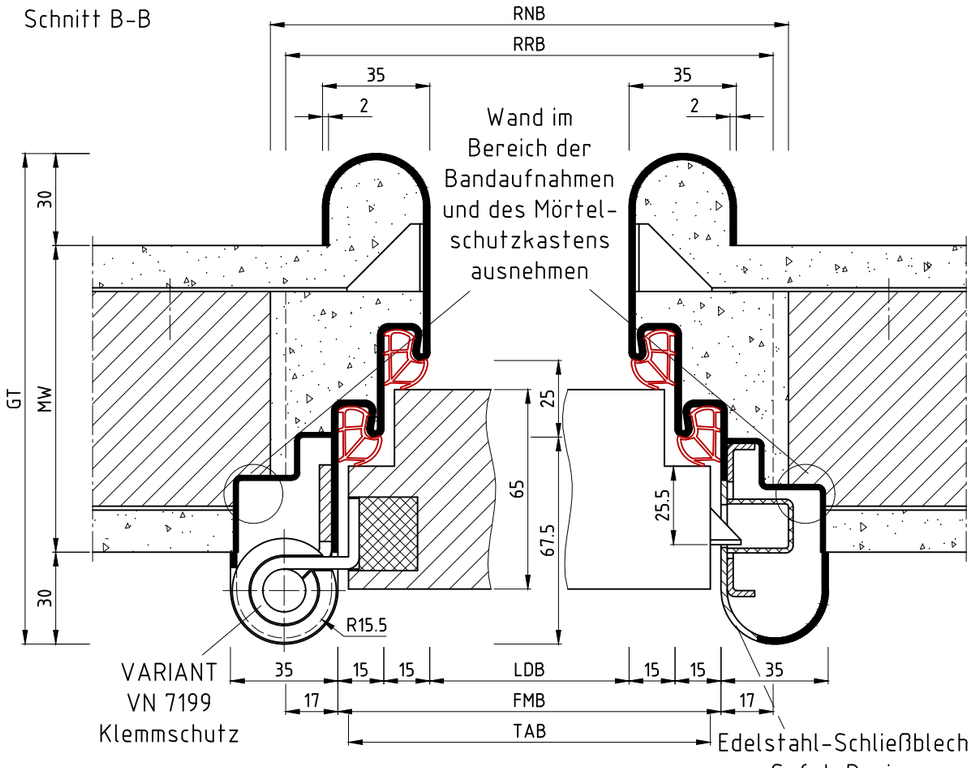

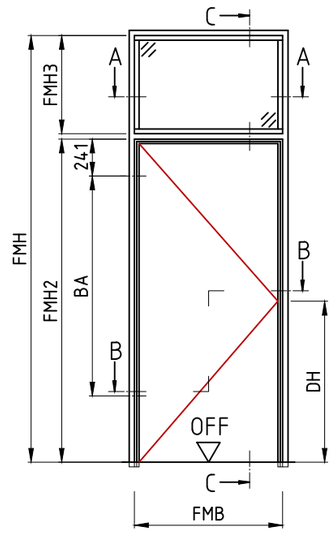

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

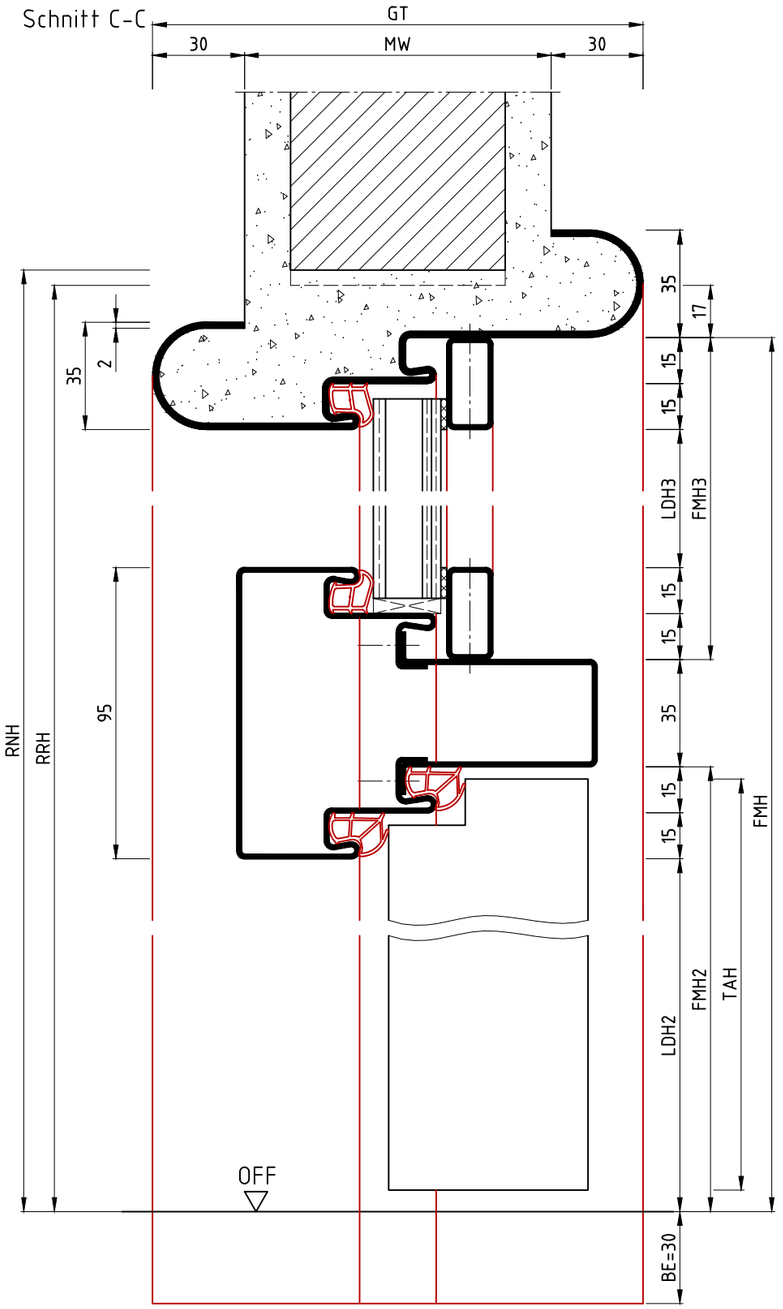

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

RzUsFd/KEsFd

Hinweis:
Durch Erhöhung der Türblattstärke ändert sich die Schließebene des Türblatts (25.5) um die gleiche Differenz. Das Schließblech der Zarge ändert sich nicht.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	29.05.2019
Prüfer	T.We	05.06.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
F	Propelleranker durch Biegeanker ersetzt	S.Lö	02.10.2024
E	Dichtung im Oberlicht getauscht	S.Lö	09.04.2024
D	Mörtelschutzkästen+UK Schließebene geä.	S.Lö	16.03.2022
C	Bandstanzung geändert	S.Lö	20.04.2021
B	Schließebene, Schließblech+Bandstanzung	S.Lö	25.03.2021
A	Ansicht: Schnitt B-B angepasst	S.Lö	07.08.2019

Oberlichtzarge als SafetyDesign Mauerwerk
top-light frame, SafetyDesign, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013851.dwg -2/2 Rev.: F
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications