Schnitt A-A

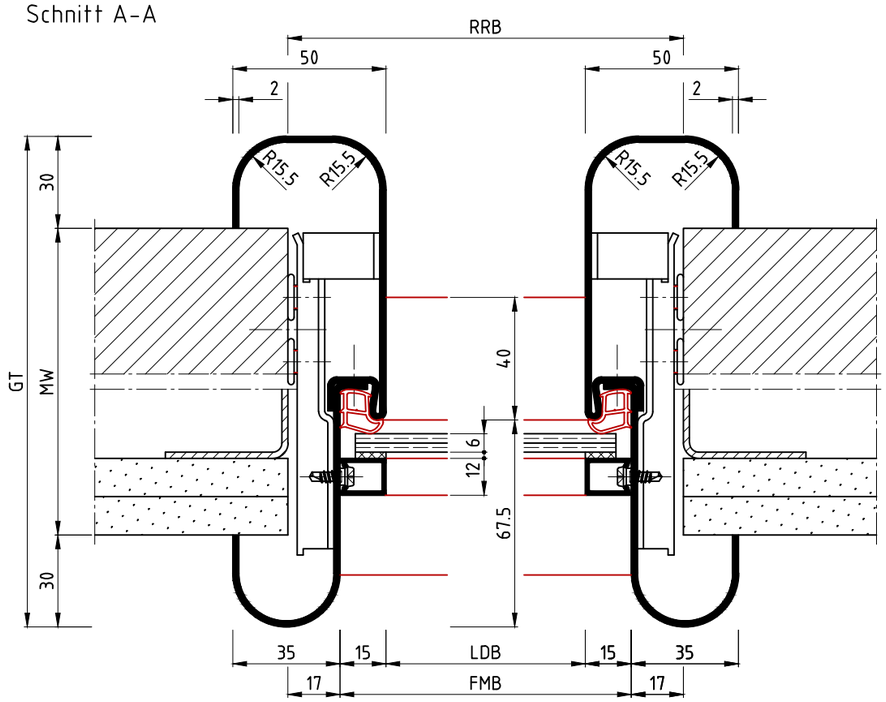

Schnitt B-B

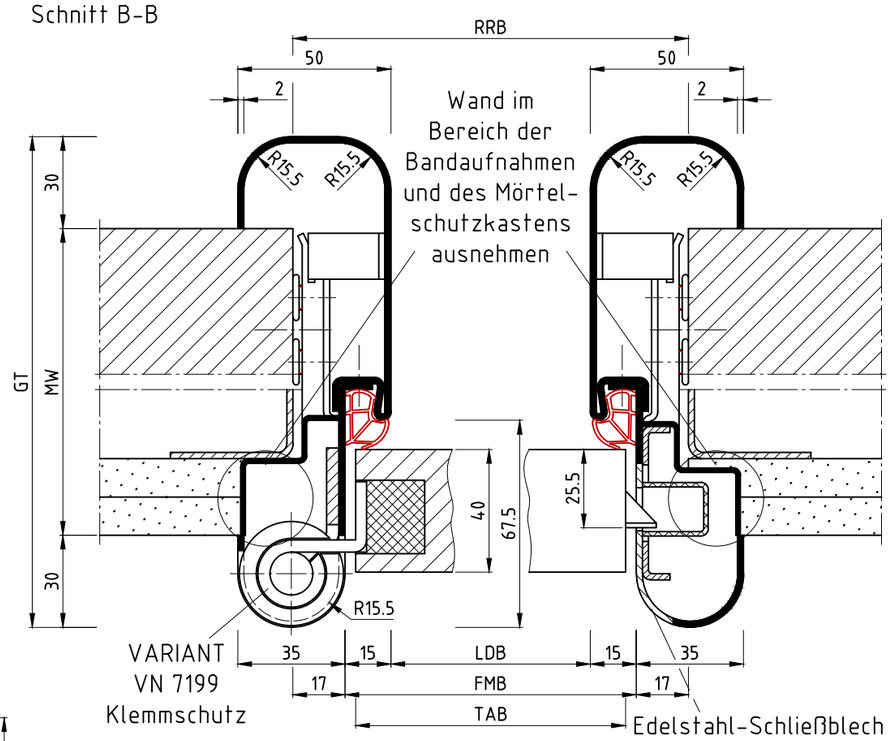

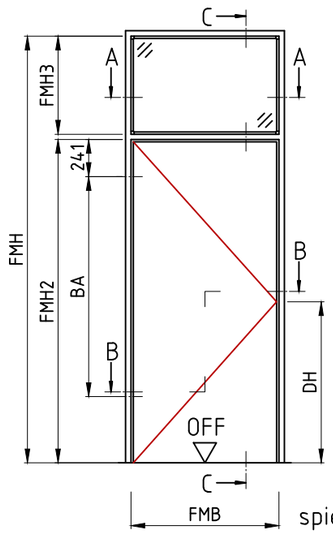

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Hinweis:
Durch Erhöhung der Türblattstärke ändert sich die Schließebene des Türblatts (25.5) um die gleiche Differenz. Das Schließblech der Zarge ändert sich nicht.

Schnitt C-C

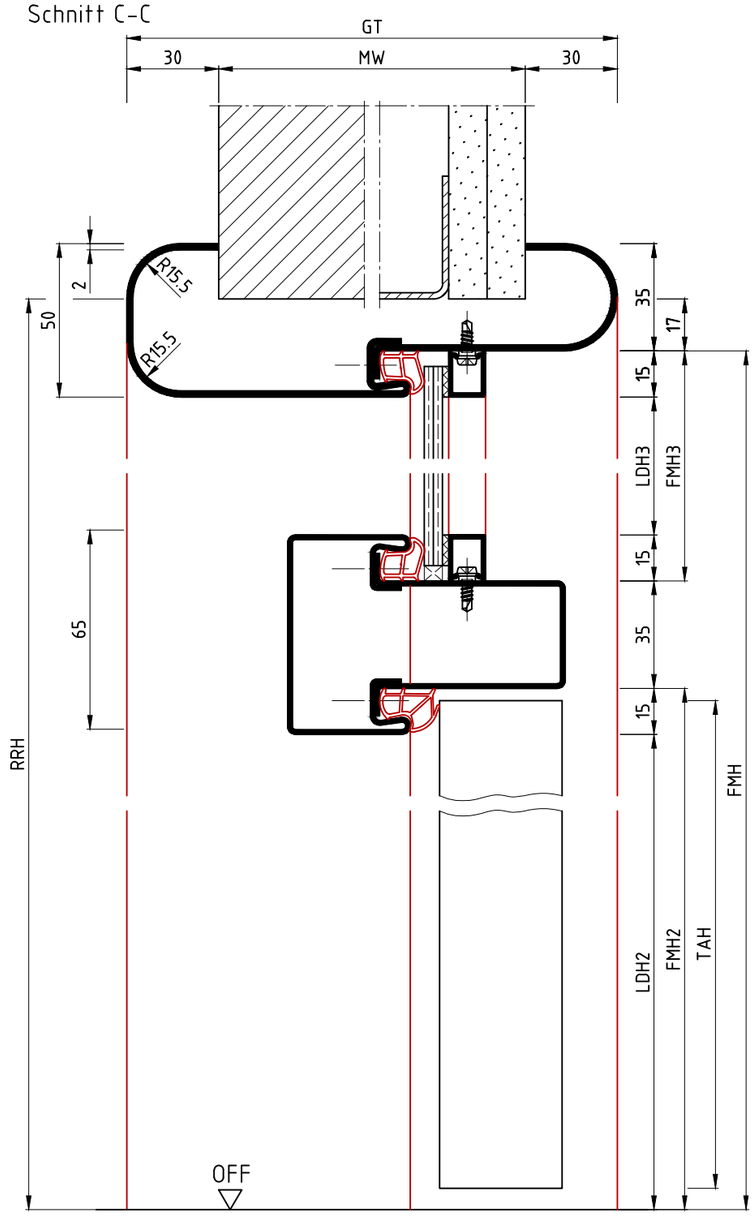

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Rb4r15ZBsd/KEsd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	12.05.2020
Prüfer	T.We	29.05.2020

REV.	Änderung	Name	Datum
D	Dichtung im Oberlicht getauscht +Hinweis	S.Lö	09.04.2024
C	Mörtelschutzkästen+UK Schließebene geä.	S.Lö	17.03.2022
B	Schließebene, Schließblech+Bandstanzung	S.Lö	19.04.2021
A	Spiegelbreiten KEsd auf 35/65mm geändert	S.Lö	01.07.2020

Oberlichtzarge als SafetyDesign
2-schalig
two part split top-light frame, SafetyDesign

Zeich.Nr./Drawing No: D0018587.dwg -1/2 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

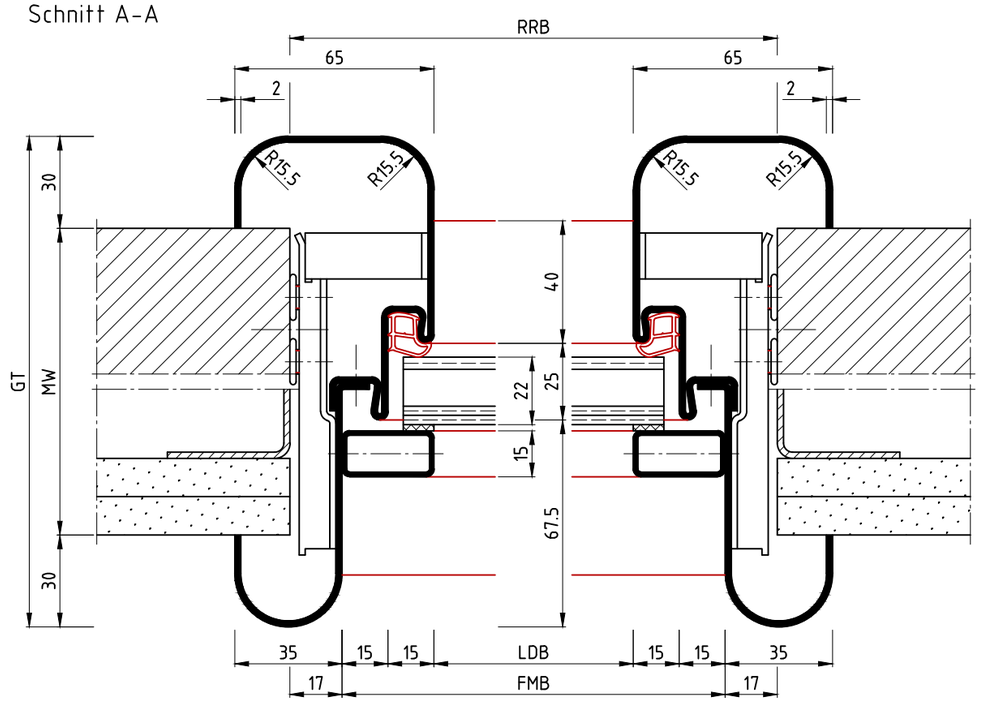

Schnitt B-B

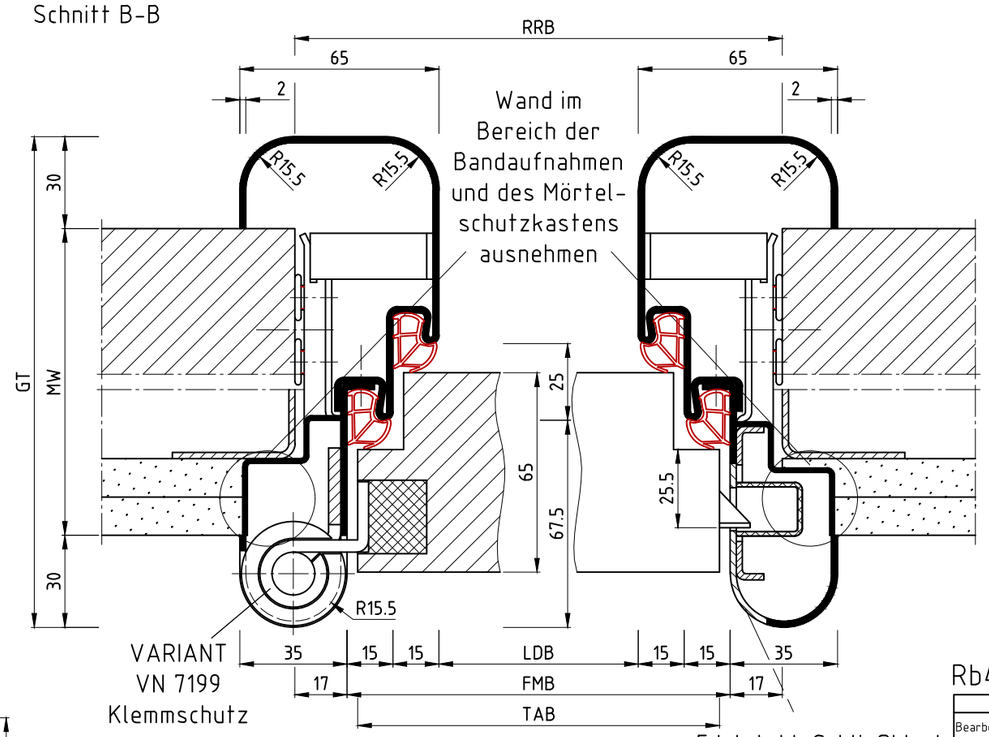

Schnitt C-C

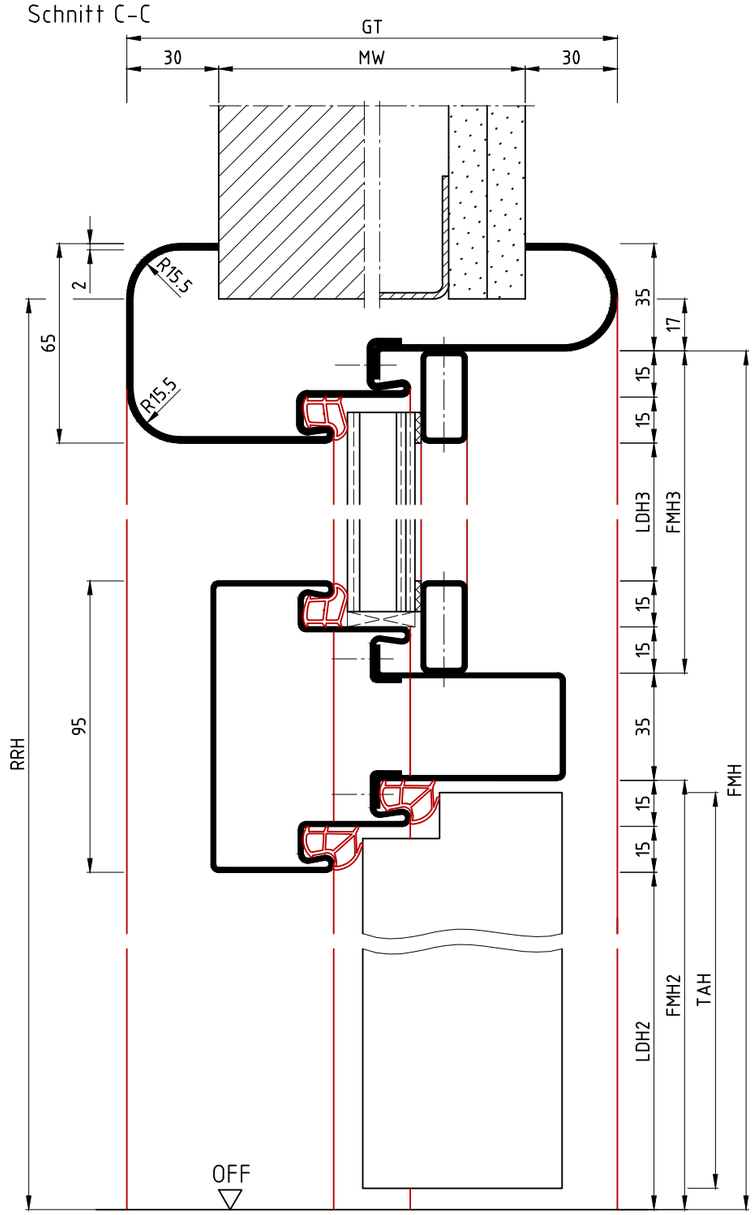

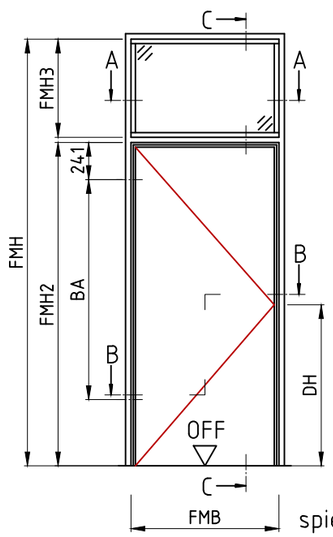

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Hinweis:
Durch Erhöhung der Türblattstärke ändert sich die Schließebene des Türblatts (25.5) um die gleiche Differenz. Das Schließblech der Zarge ändert sich nicht.

Rb4r15ZBsFd/KEsFd

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	12.05.2020
Prüfer	T.We	29.05.2020

REV.	Änderung	Name	Datum
D	Dichtung im Oberlicht getauscht +Hinweis	S.Lö	09.04.2024
C	Mörtelschutzkästen+UK Schließebene geä.	S.Lö	17.03.2022
B	Schließebene, Schließblech+Bandstanzung	S.Lö	19.04.2021
A	Spiegelbreiten KEsd auf 35/65mm geändert	S.Lö	01.07.2020

Oberlichtzarge als SafetyDesign
2-schalig
two part split top-light frame, SafetyDesign

Zeich.Nr./Drawing No: D0018587.dwg -2/2 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications