Schnitt A-A

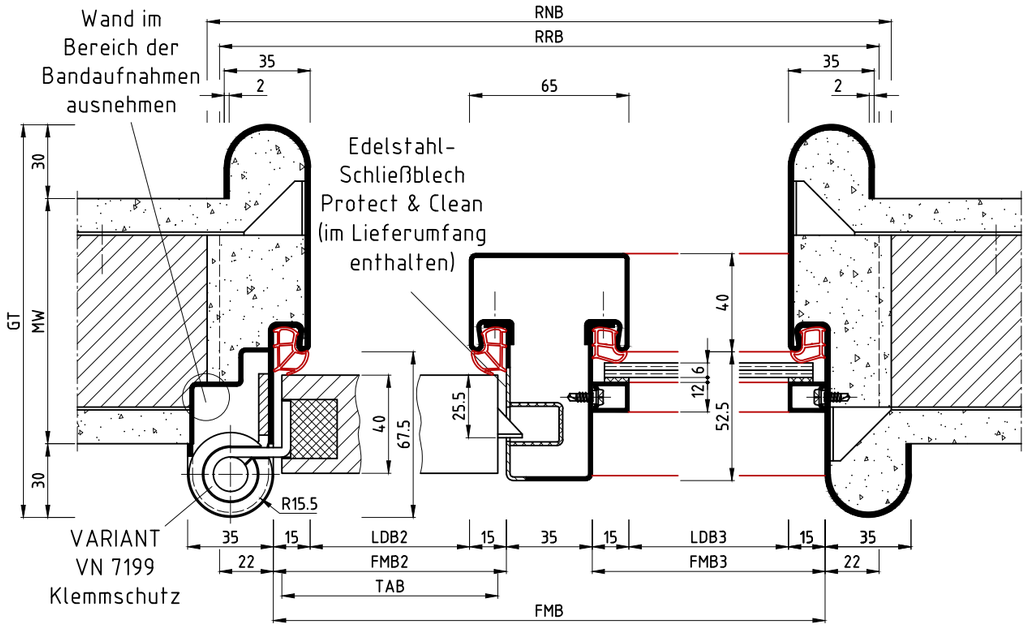

Schnitt B-B

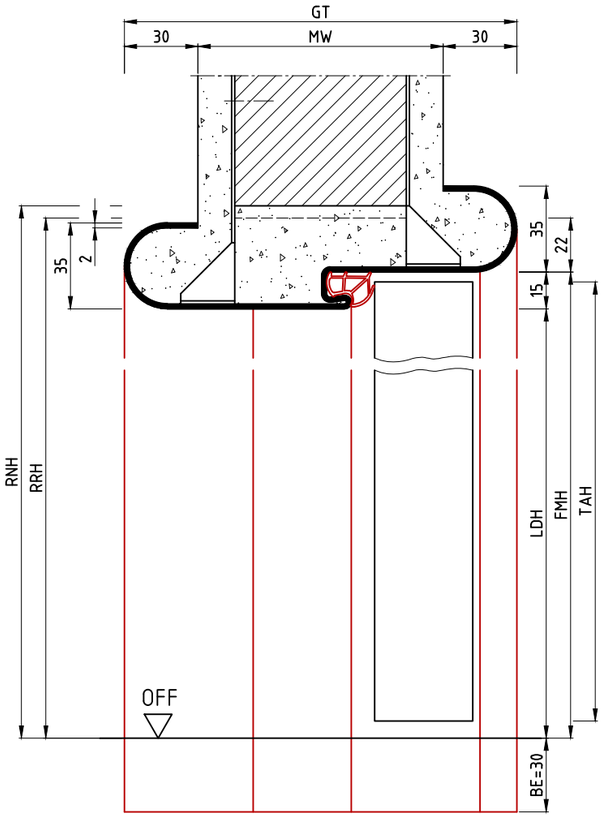

Schnitt C-C

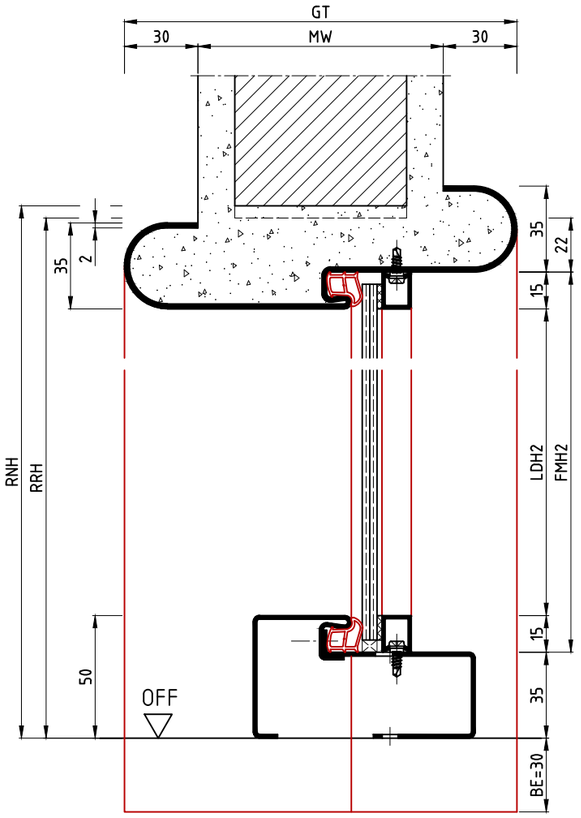

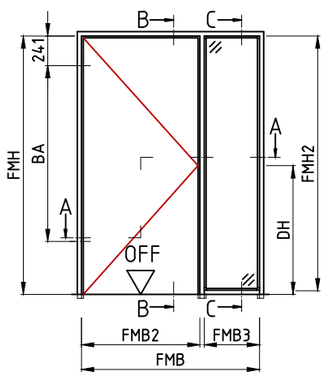

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Achtung:
Bei DIN-Türblatt RRM größer wählen.

Hinweis:
Die Spezialbänder "VARIANT VN 7199 Klemmschutz" können nur in die Seitenteile der Zarge integriert werden, nicht in den senkrechten Kämpfer!

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

RzUsd/KEsd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	04.06.2019
Prüfer	T.We	05.06.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
I	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	10.03.2026
H	Propelleranker durch Biegeanker ersetzt	S.Lö	07.10.2024
G	Dichtung im Seitenteil getauscht	S.Lö	10.04.2024
F	Hinweis bzgl. der Bänder ergänzt	S.Lö	16.05.2023
E	Mörtelschutzkasten Bandseite geändert	S.Lö	16.03.2022
D	Bandstanzung geändert	S.Lö	20.04.2021
C	Schließebene eingef., Bandstanzung geän.	S.Lö	25.03.2021

Seitenteilzarge als SafetyDesign
Mauerwerk
side part frame, SafetyDesign, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013894.dwg-1/2 Rev.: I
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

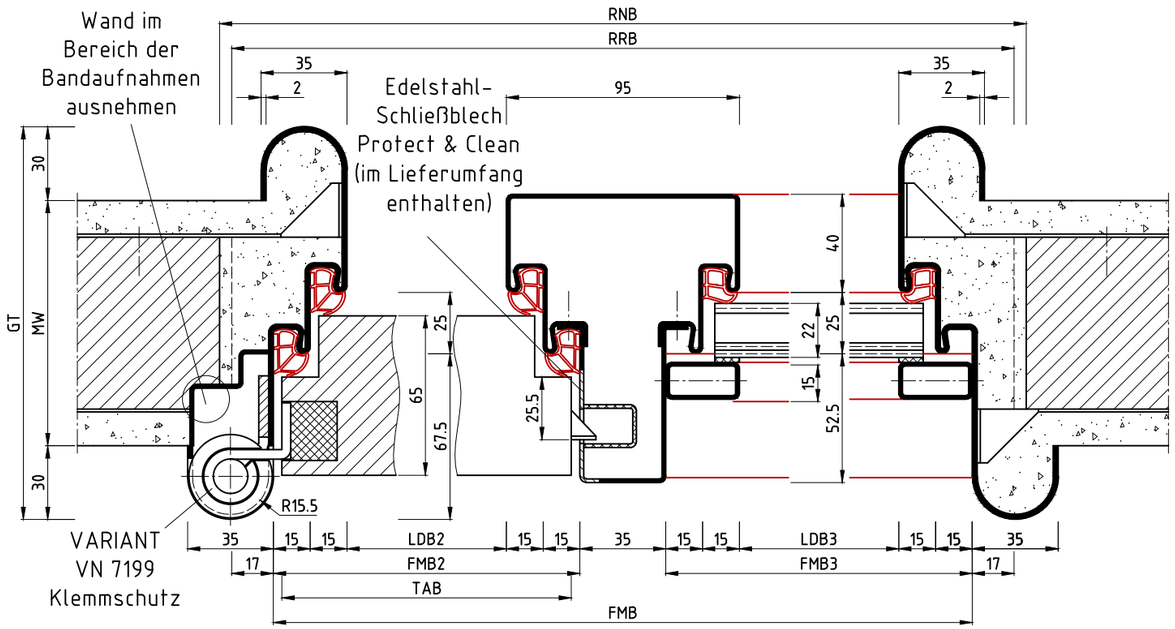

Schnitt B-B

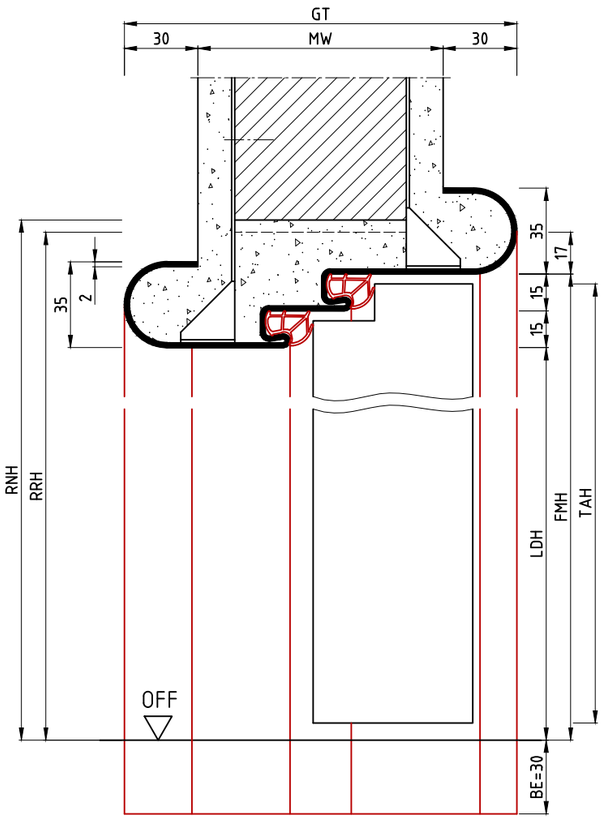

Schnitt C-C

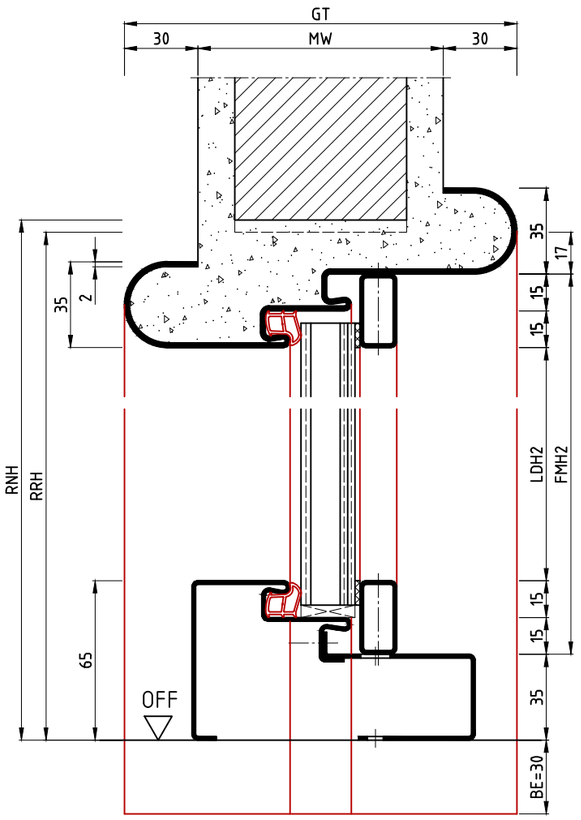

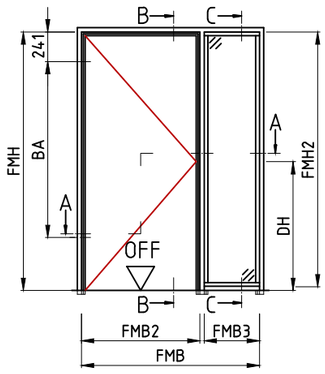

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Hinweis:
Die Spezialbänder "VARIANT VN 7199 Klemmschutz" können nur in die Seitenteile der Zarge integriert werden, nicht in den senkrechten Kämpfer!

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

RzUsFd/KEsFd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	04.06.2019
Prüfer	T.We	05.06.2019

I	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	10.03.2026
H	Propelleranker durch Biegeanker ersetzt	S.Lö	07.10.2024
G	Dichtung im Seitenteil getauscht	S.Lö	10.04.2024
F	Hinweis bzgl. der Bänder ergänzt	S.Lö	16.05.2023
E	Mörtelschutzkasten Bandseite geändert	S.Lö	16.03.2022
D	Bandstanzung geändert	S.Lö	20.04.2021
C	Schließebene eingef., Bandstanzung geän.	S.Lö	25.03.2021
REV.	Änderung	Name	Datum

Seitenteilzarge als SafetyDesign
Mauerwerk
side part frame, SafetyDesign, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013894.dwg-2/2 Rev.: I
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications