





Schnitt A-A

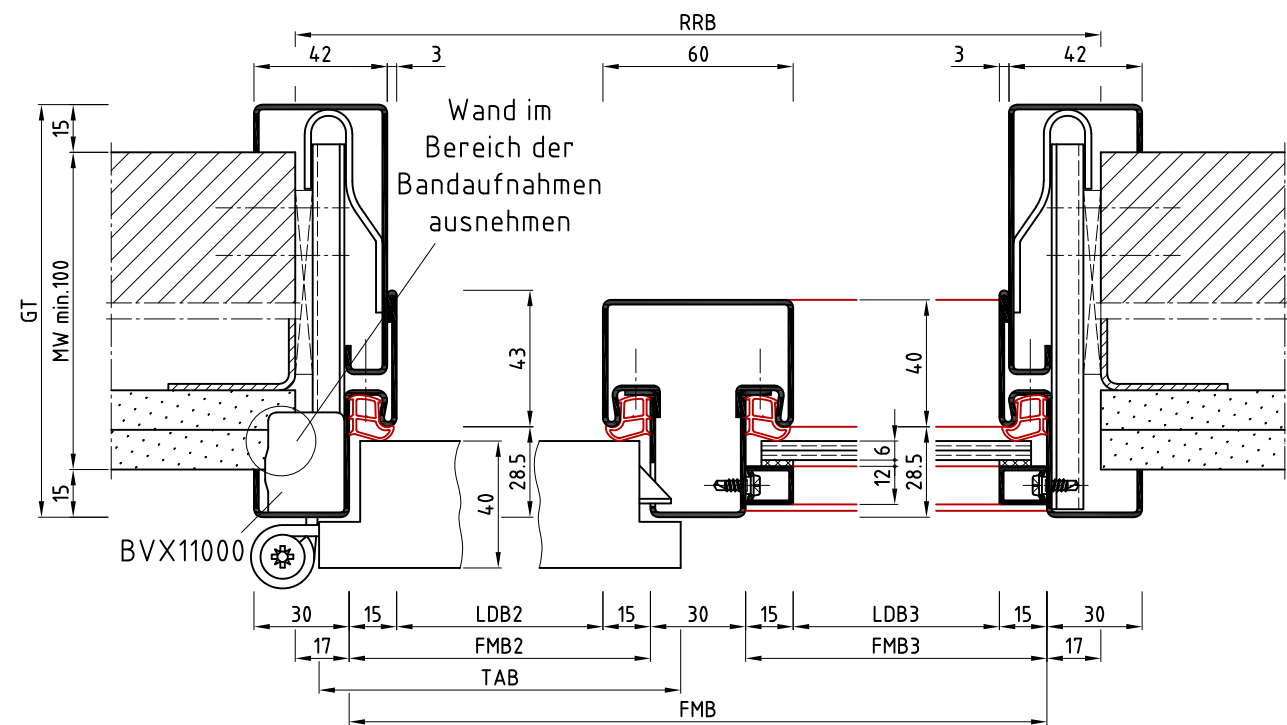

Schnitt B-B

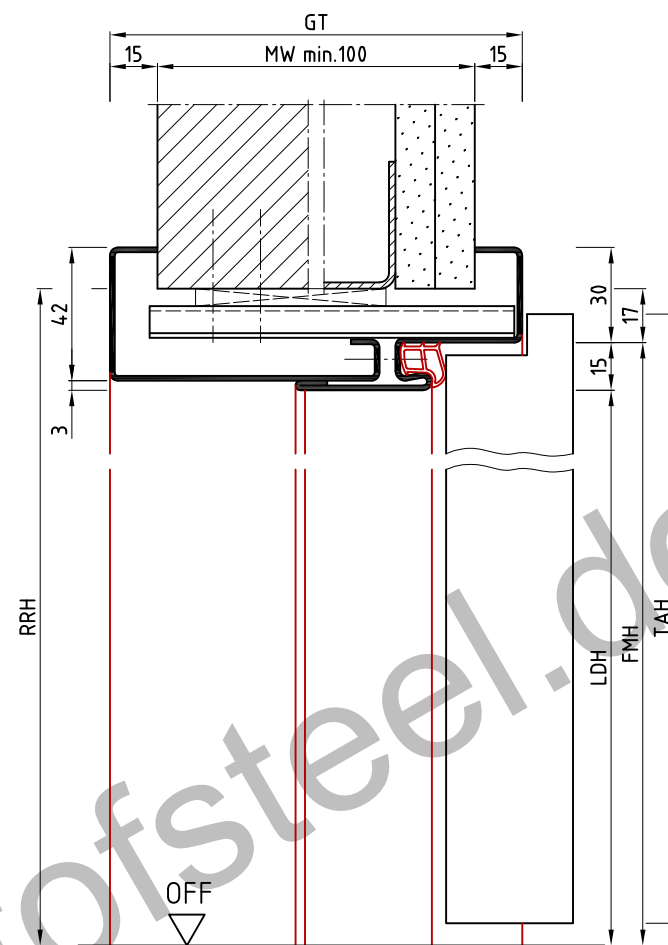

Schnitt C-C

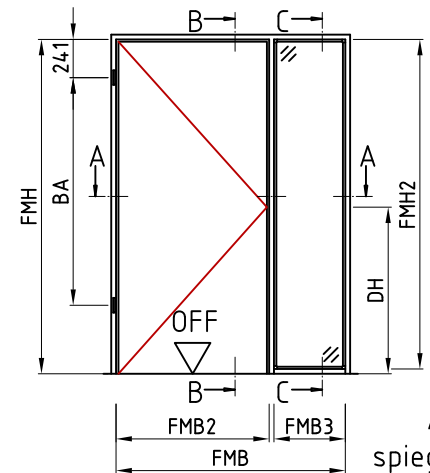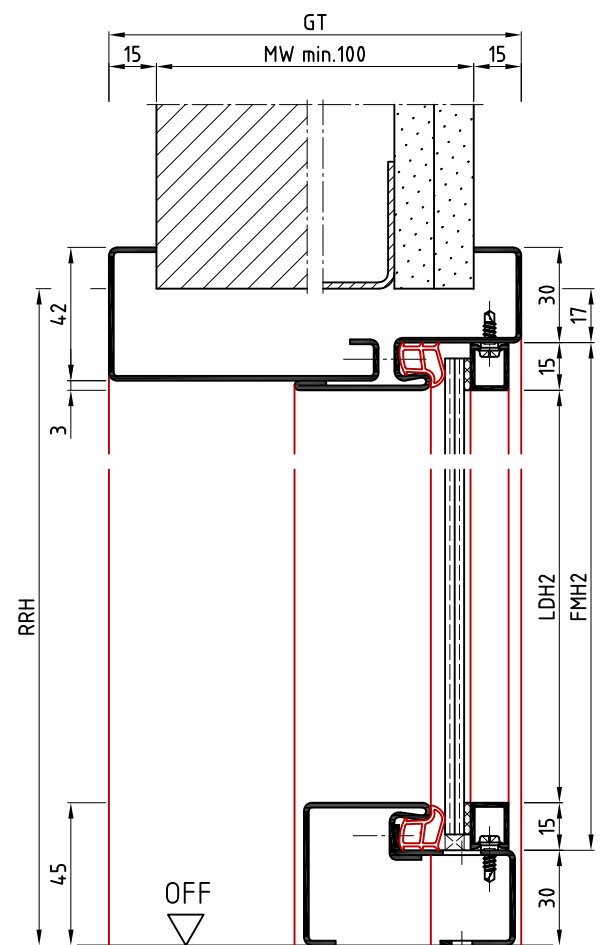

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm
anderer Verstellbereich möglich

Hinweis:
Wandaufbau und Sitz der
Verschraubung zur bauseitigen
Befestigung beachten!

wkBud/KEud

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	06.05.2020
Prüfer	T.We	07.05.2020
B	Führungsanker angepasst	S.Lö 19.10.2021
A	Hinterschale angepasst	S.Lö 12.05.2020
REV.	Änderung	Name Datum

Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Seitenteilzarge als Blockprofil
2-schalig mit Verstellbereich
two part split adjustable side part frame

Zeich.Nr./Drawing No: D0018490.dwg -1/4
ArtikelNr./Article No:

Rev.: B
Rev.:

Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgometoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.


Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Technical cross-section drawing of a window assembly. The drawing shows a central window unit (RRB) flanked by side panels (LDB2, LDB3) and bottom panels (FMB2, FMB3). The assembly is mounted into a wall (Wand) and a floor/ceiling structure. Key dimensions and labels include:

- Dimensions:**
 - Top: 42, 3, 60, 3, 42
 - Left side: 15, 115 (GT min.), 15
 - Right side: 4, 0, 12, 6, 46, 5
 - Bottom: 30, 15, 15, 30, 15, 15, 30, 15, 30
 - Internal: 4, 0, 46, 5, 4, 0, 46, 5
- Labels:**
 - RRB (Right Hand Window Unit)
 - LDB2, LDB3 (Left Hand Window Units)
 - FMB2, FMB3 (Floor Mounting Brackets)
 - TAB (Top Mounting Bracket)
 - FMB (Floor Mounting Bracket)
 - BVX11000 (Ventilator)
 - Wand im Bereich der Bandaufnahmen ausnehmen (Remove wall in the area of the mounting brackets)

Technical drawing of a door cross-section. The drawing shows a door with a handle and a lock mechanism. Dimensions are indicated in millimeters (mm). The total width of the door is 115 mm, with 15 mm on each side. The total height of the door is 115 mm, with 30 mm on the top and 85 mm on the bottom. The door is shown in a closed position, with the handle and lock mechanism visible. The handle is labeled 'GT' and the lock mechanism is labeled 'MW min. 115'. The door is shown in a cross-section view, with the internal structure visible. The drawing is labeled 'RRH' on the left and 'LDH' on the right. The text 'OFF' is written below the door, indicating the handle position. The text 'ofsteel' is written diagonally across the drawing.

Technical drawing of a double-door refrigerator showing dimensions and labels. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a width of 1150 mm (150 mm + 1150 mm + 150 mm) and a depth of 600 mm (300 mm + 300 mm). The side view shows a height of 1800 mm (1500 mm + 300 mm) and a depth of 600 mm (300 mm + 300 mm). The drawing also includes labels for the doors (LDH2, FMH2), the top panel (GT), and the bottom panel (MW min.115). The drawing is oriented horizontally on the page.



Hinweis:
Wandaufbau und Sitz der Verschraubung zur bauseitigen Befestigung beachten!

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	06.05.2020
Prüfer	T.We	07.05.2020

B	Führungsanker angepasst	S.Lö	19.10.2
A	Hinterschale angepasst	S.Lö	12.05.2
REV.	Änderung	Name	Datu


Seitenteilzarge als Blockprofil
2-schalig mit Verstellbereich
two part split adjustable side part frame

BOS Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
Best Of Steel www.BestOfSteel.de


Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere
Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further
specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications



Schnitt A-A

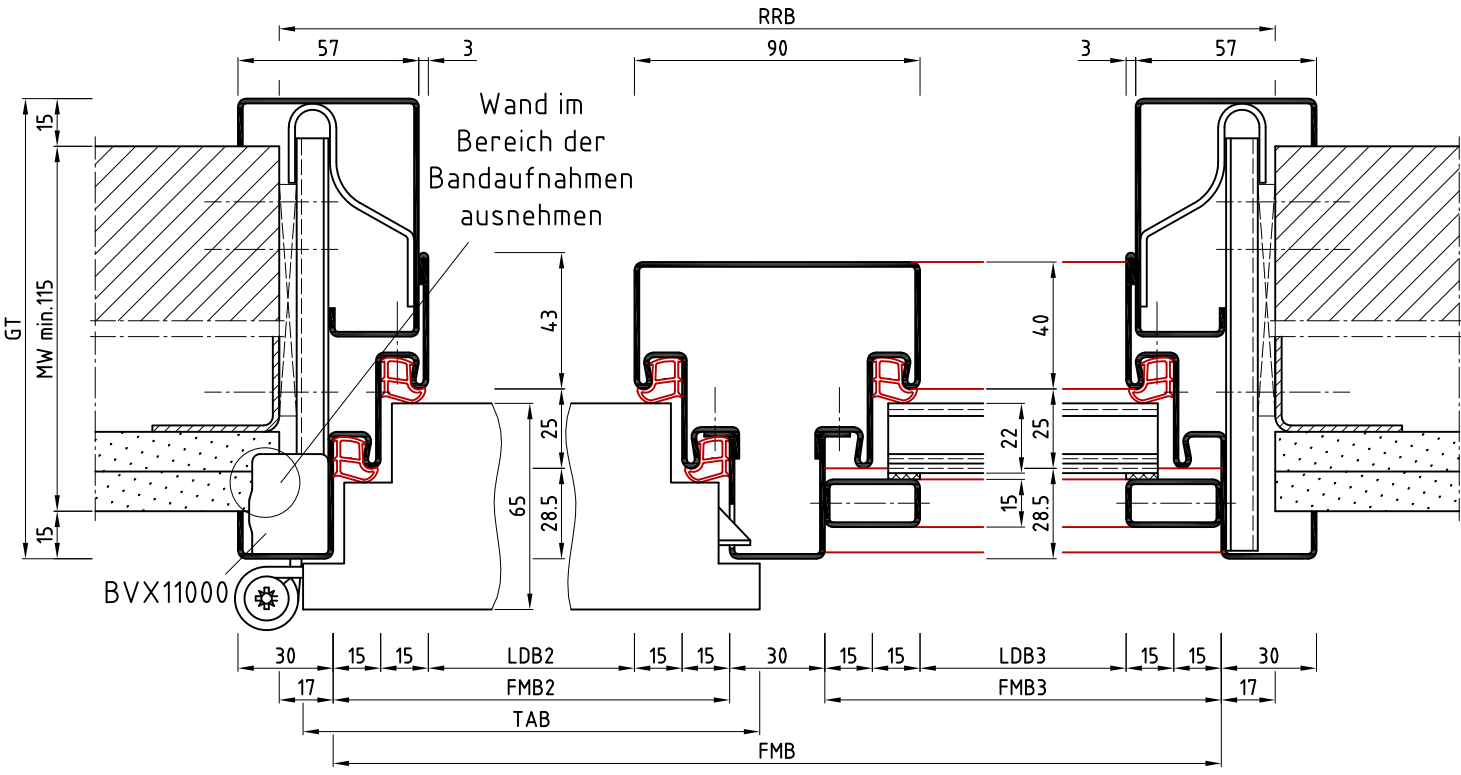

Schnitt B-B

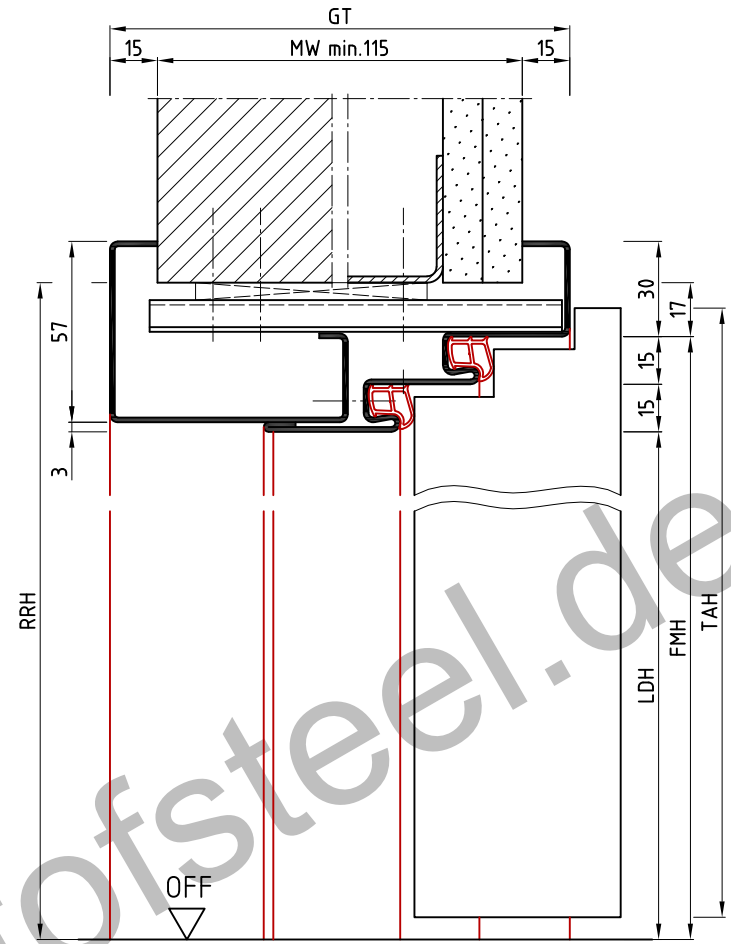

Schnitt C-C

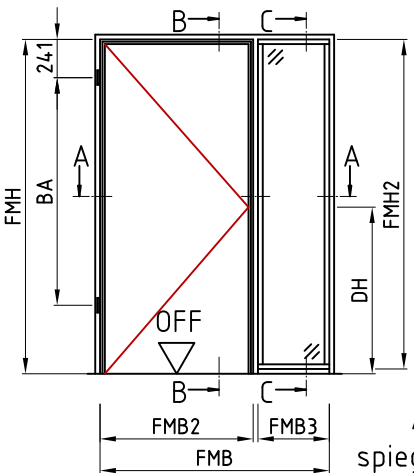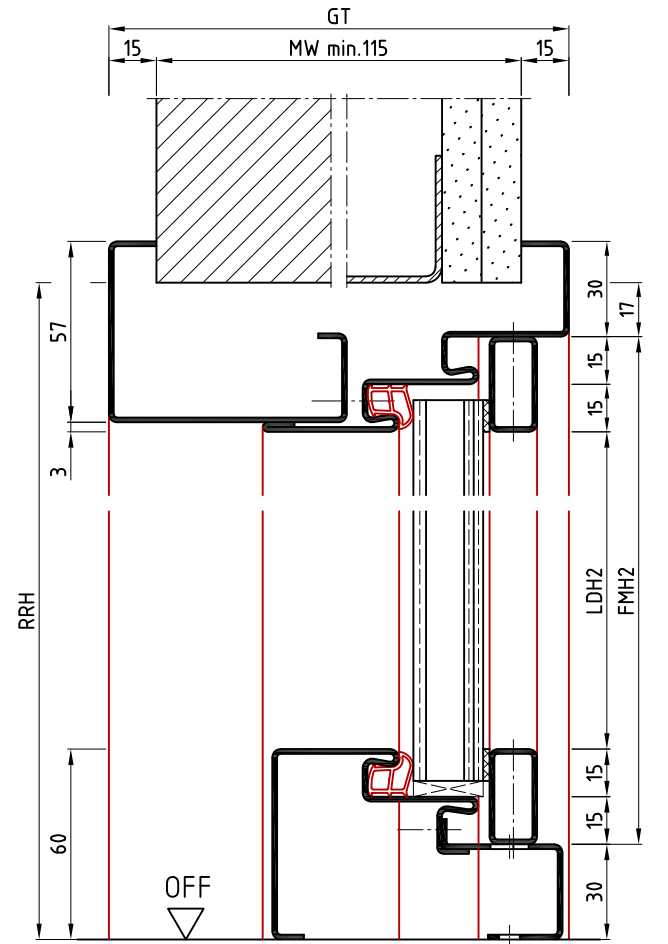

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm
anderer Verstellbereich möglich

Hinweis:
Wandaufbau und Sitz der
Verschraubung zur bauseitigen
Befestigung beachten!

wkBuFd/KEuFd

	Name	Datum/Date	
Bearbeiter	S.Lö	06.05.2020	
Prüfer	T.We	07.05.2020	
B	Führungsanker angepasst	S.Lö	19.10.2021
A	Hinterschale angepasst	S.Lö	12.05.2020
REV.	Änderung	Name	Datum

Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.


Seitenteilzarge als Blockprofil
2-schalig mit Verstellbereich
two part split adjustable side part frame

Zeich.Nr./Drawing No: D0018490.dwg -3/4 Rev.: B Maßstab/Scale: 1:2.5
ArtikelNr./Article No: Rev.:


BOS Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere
Maßangaben nach Allgometoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further
specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications



Schnitt A-A

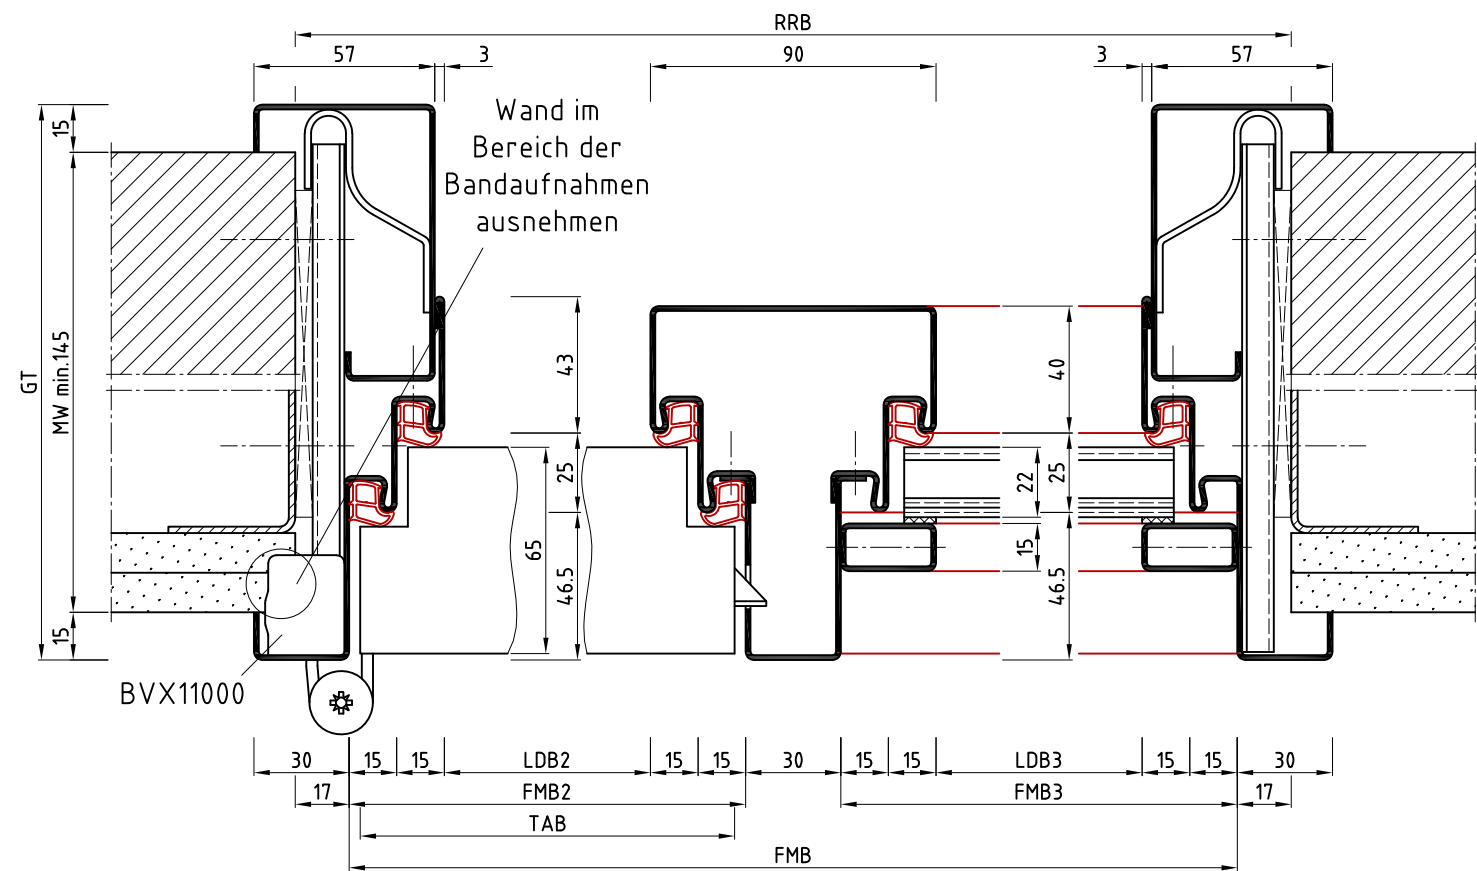

Schnitt B-B

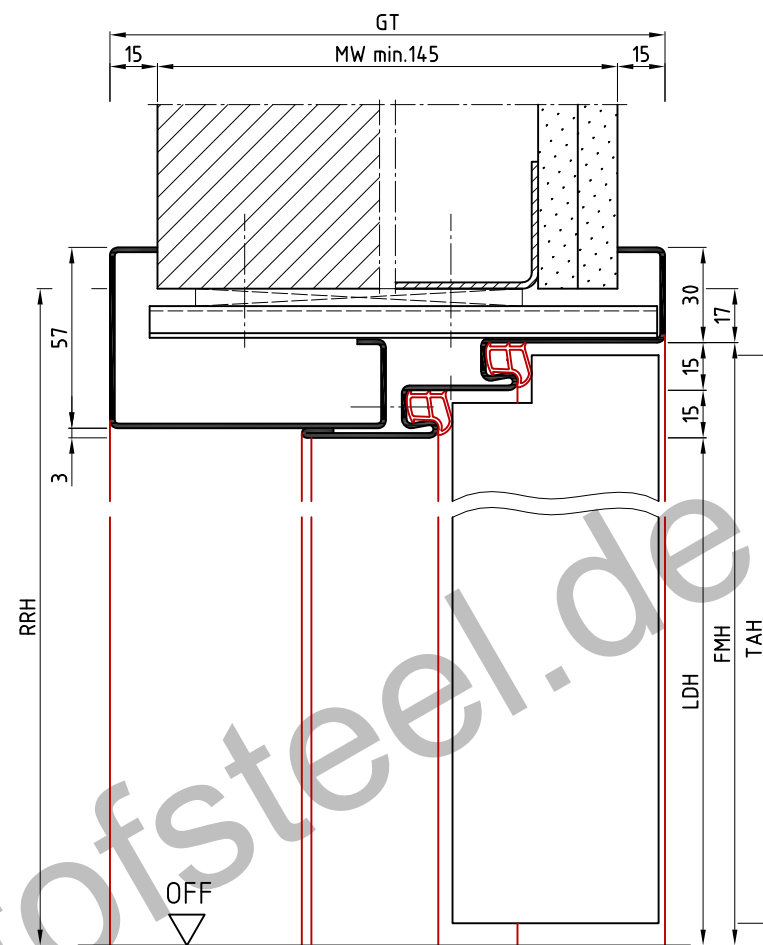

Schnitt C-C

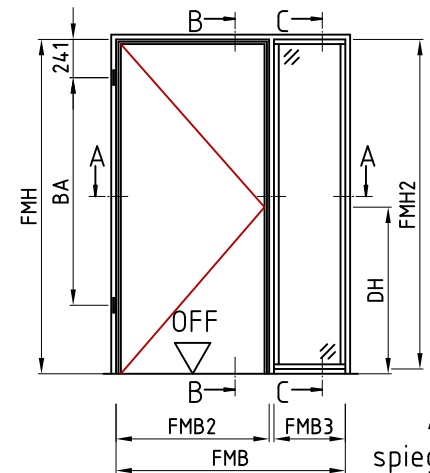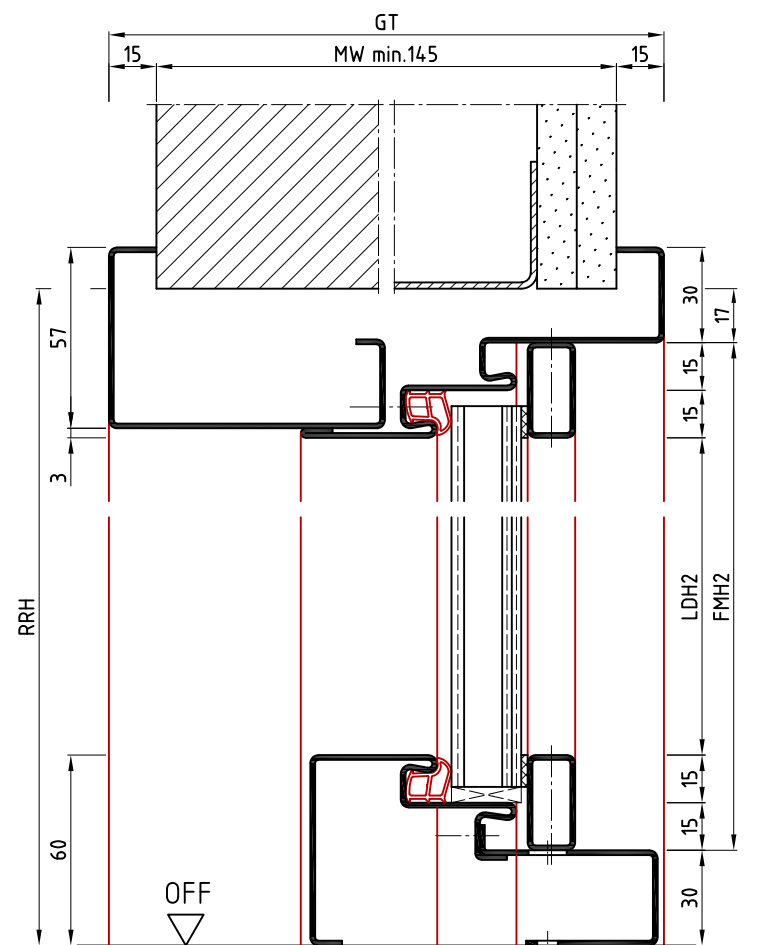

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm
anderer Verstellbereich möglich

Hinweis:
Wandaufbau und Sitz der
Verschraubung zur bauseitigen
Befestigung beachten!

wkBsfD/KEsfD

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	06.05.2020
Prüfer	T.We	07.05.2020
B	Führungsanker angepasst	S.Lö 19.10.2021
A	Hinterschale angepasst	S.Lö 12.05.2020
REV.	Änderung	Name Datum

Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Seitenteilzarge als Blockprofil
2-schalig mit Verstellbereich
two part split adjustable side part frame

Zeich.Nr./Drawing No: D0018490.dwg -4/4 Rev.: B Maßstab/Scale: 1:2.5
ArtikelNr./Article No: Rev.:

BOS Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgmeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications