





Schnitt A-A

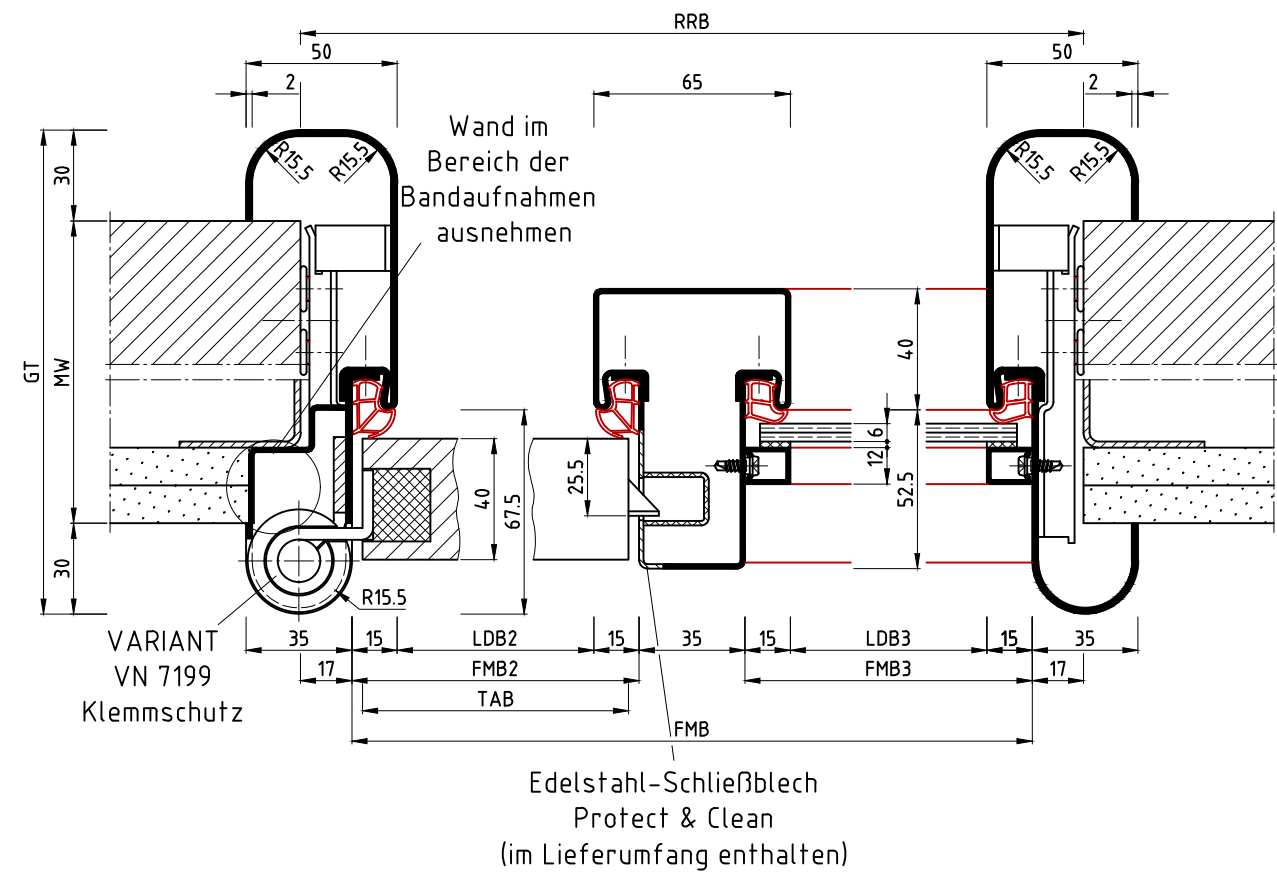

Schnitt B-B

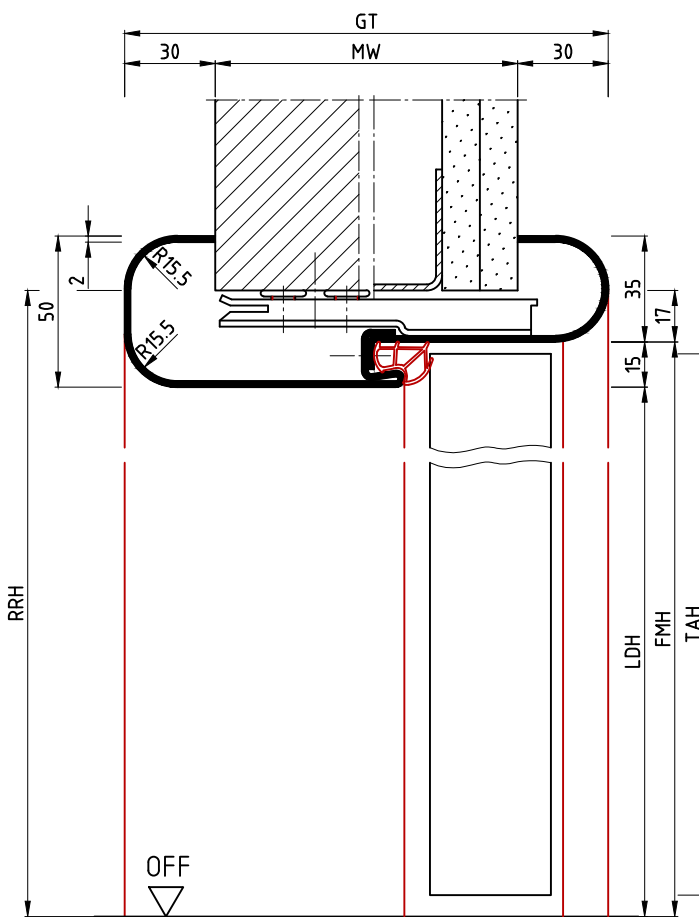

Schnitt C-C

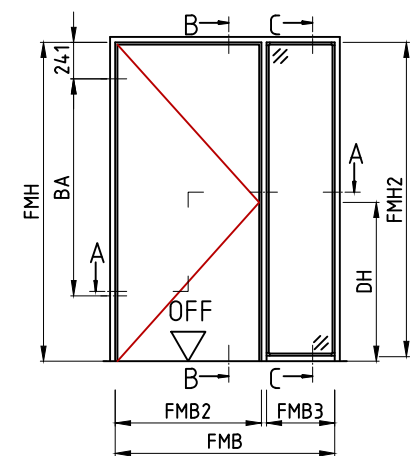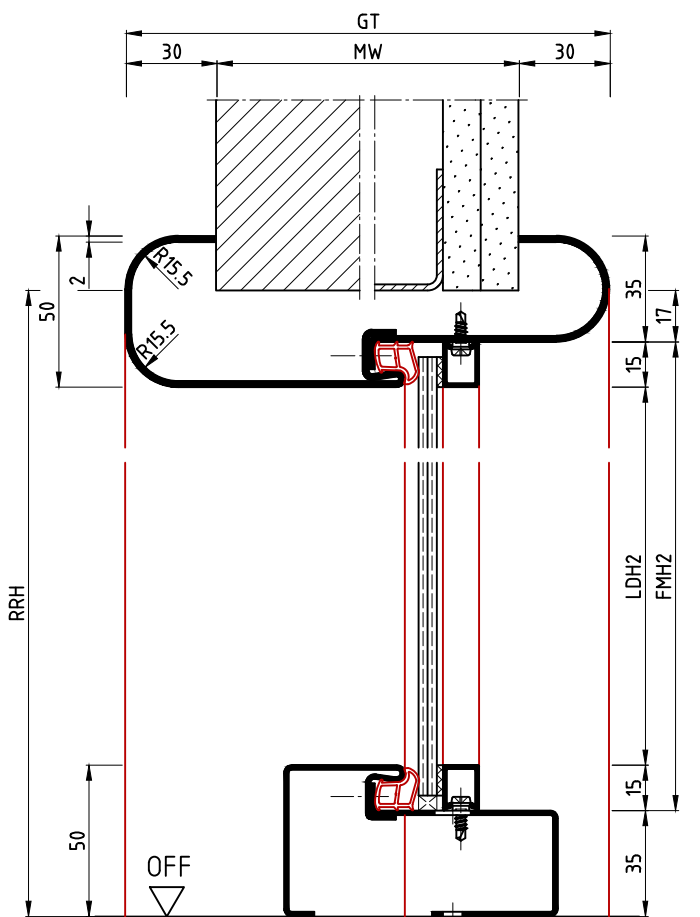

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Hinweis:
Die Spezialbänder "VARIANT VN 7199 Klemmschutz" können nur in die Seitenteile der Zarge integriert werden, nicht in den senkrechten Kämpfer!

Rb4r15ZBsd/KEsd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	22.05.2020
Prüfer	T.We	29.05.2020
D	Dichtung im Seitenteil getauscht	S.Lö 10.04.2024
C	Hinweis bzgl. der Bänder ergänzt	S.Lö 16.05.2023
B	Mörtelschutzkasten Bandseite geändert	S.Lö 17.03.2022
A	Schließebene eingef., Bandstanzung geän.	S.Lö 19.04.2021
REV.	Änderung	Name Datum

Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.


Seitenteilzarge als SafetyDesign
2-schalig
two part split side part frame, SafetyDesign

Zeich.Nr./Drawing No: D0018714.dwg -1/2 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben


BOS Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications



Schnitt A-A

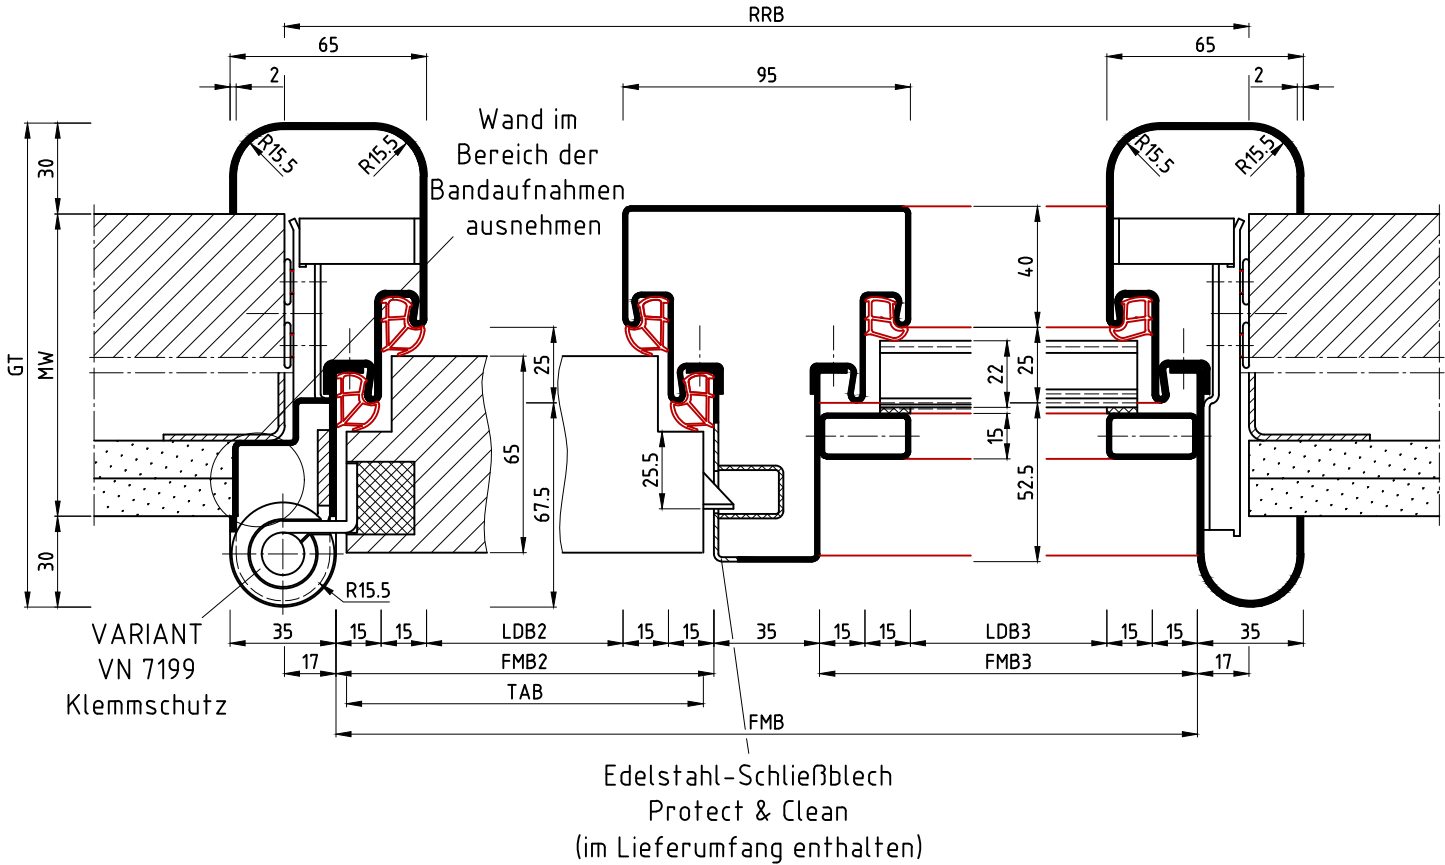

Schnitt B-B

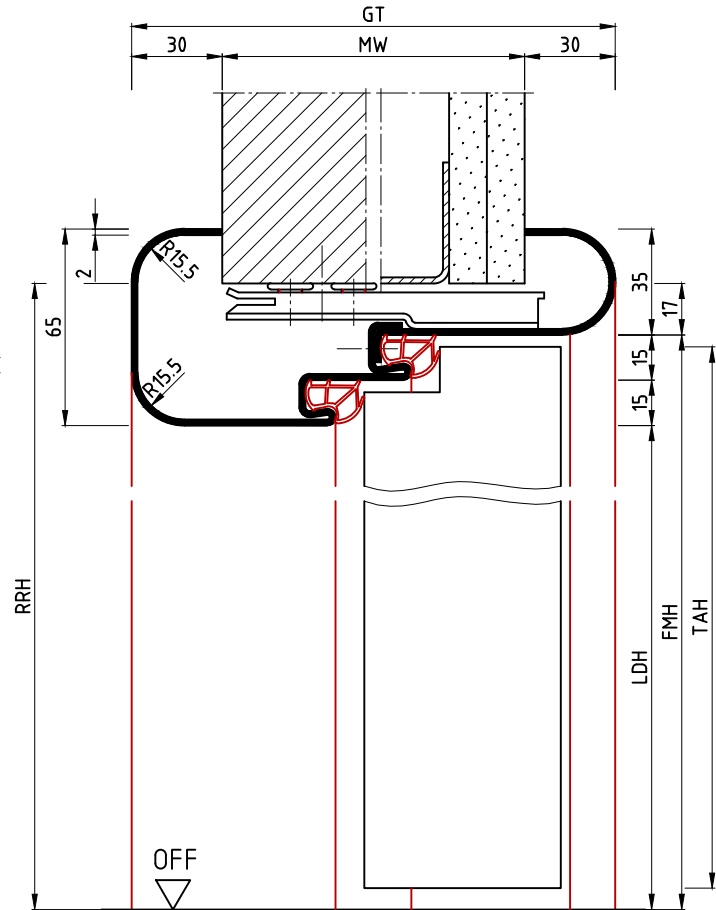

Schnitt C-C

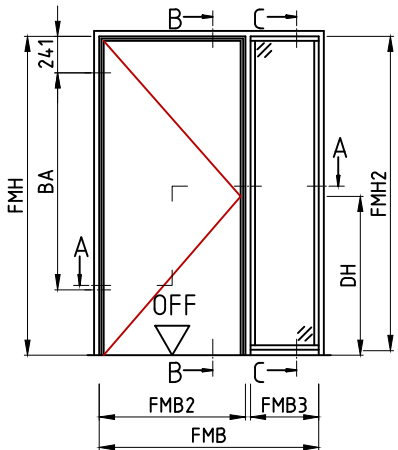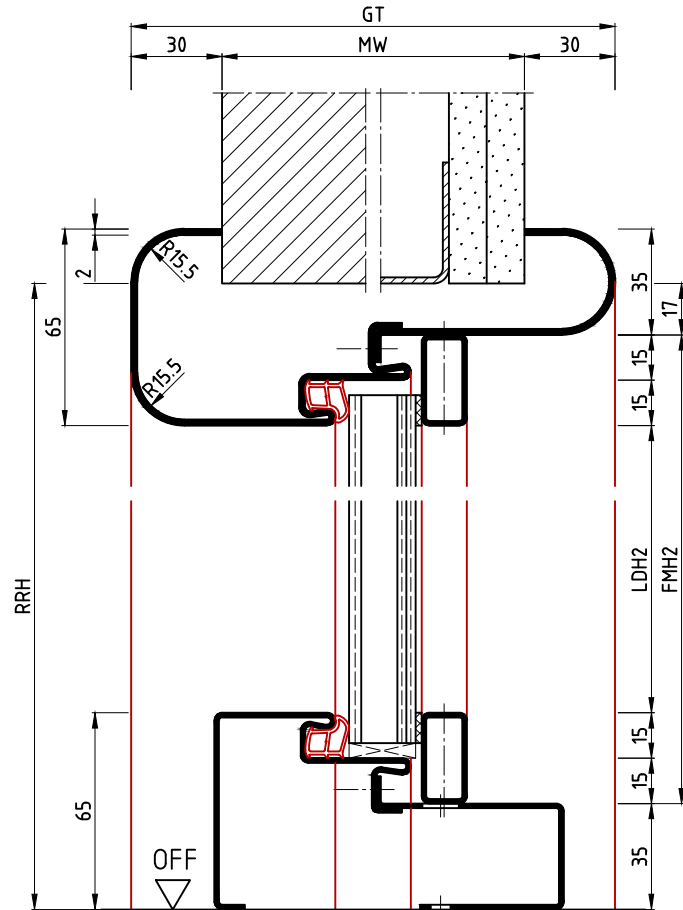

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Hinweis:
Die Spezialbänder "VARIANT VN 7199 Klemmschutz" können nur in die Seitenteile der Zarge integriert werden, nicht in den senkrechten Kämpfer!

Rb4r15ZBsFd/KEsFd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	22.05.2020
Prüfer	T.We	29.05.2020
D	Dichtung im Seitenteil getauscht	S.Lö 10.04.2024
C	Hinweis bzgl. der Bänder ergänzt	S.Lö 16.05.2023
B	Mörtelschutzkasten Bandseite geändert	S.Lö 17.03.2022
A	Schließebene eingef., Bandstanzung geän.	S.Lö 19.04.2021
REV.	Änderung	Name Datum

Die Massiv- und Ständerwerkwände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Seitenteilzarge als SafetyDesign 2-schalig two part split side part frame, SafetyDesign		
Zeich.Nr./Drawing No:	D0018714.dwg -2/2	Rev.: D
ArtikelNr./Article No:		Rev.:
Status:	Freigegeben	Maßstab/Scale: 1:2.5
BOS Best Of Steel GmbH D-48271 Emsdetten www.BestOfSteel.de		Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgmeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.
Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications		