Horizontalschnitt

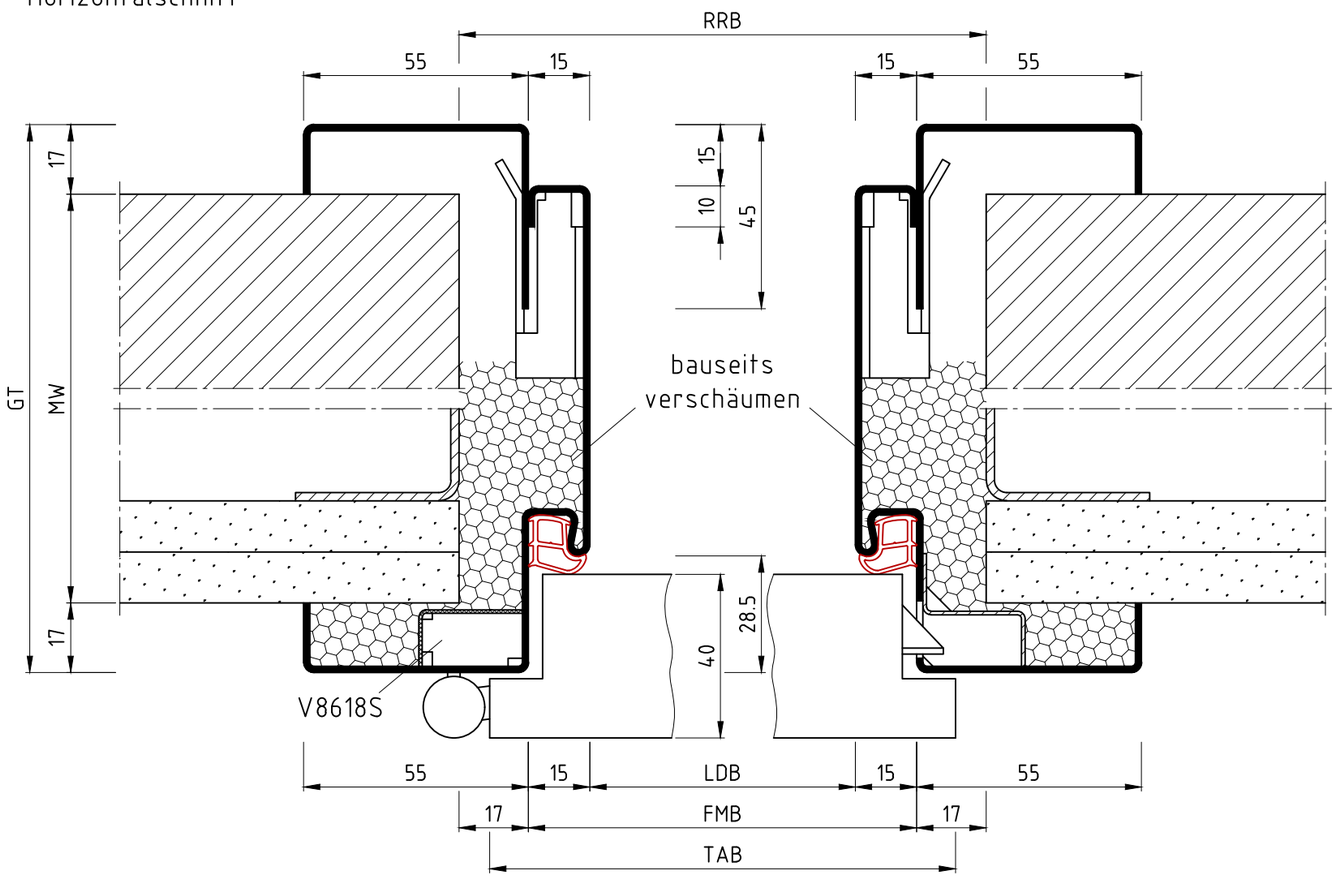

Vertikalschnitt

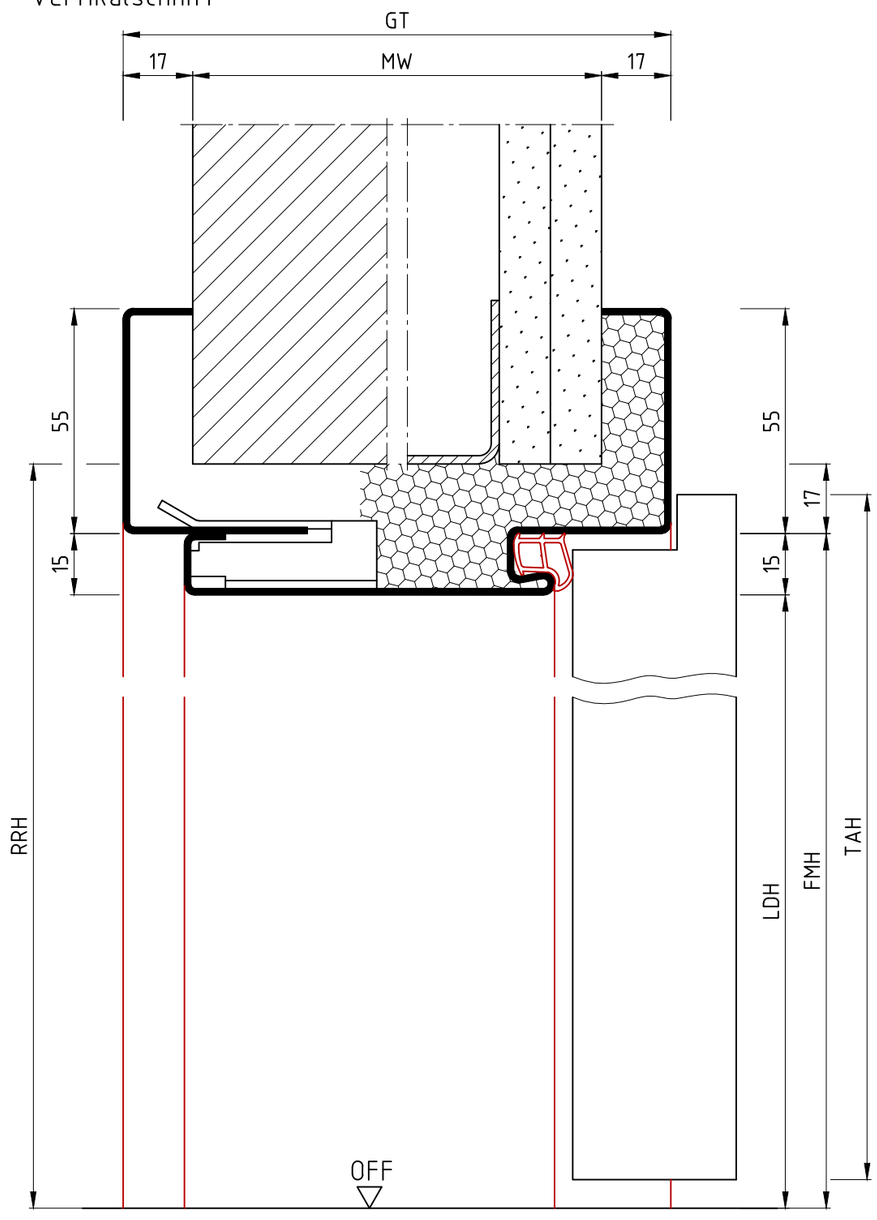

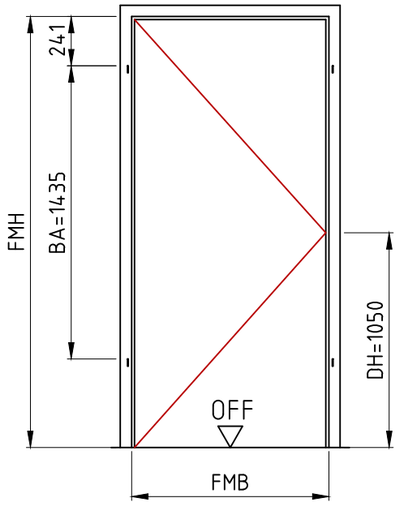

Ansicht: DIN links
DIN rechts verwendbar
(DIN rechts/links vorgerichtet)

RRB	RRH	FMB	FMH	LDB	LDH	TAB	TAH
625	2000	591	1983	561	1968	610	1985
750		716		686		735	
875		841		811		860	
1000		966		936		985	
625	2125	591	2108	561	2093	610	2110
750		716		686		735	
875		841		811		860	
1000		966		936		985	

MW	100	125	150	175	205	270
GT	134	159	184	209	239	304

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

wjAud EasyFix

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	D.Mo	08.03.2018
Prüfer	S.Lö	08.06.2018

F	Tabelle ang,Leibungstiefe min.63.5 entf	S.Lö	19.06.2024
E	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	18.06.2019
D	Matrix hinzugefügt	T.We	03.04.2019
C	Profilschlüssel ergänzt	L.Ni	21.03.2019
B	Ständerwerk ergänzt, Zierfalztiefe 17 mm	L.Ni	04.02.2019
A	Maß min. 63,5 ergänzt	L.Ni	24.01.2019
REV.	Änderung	Name	Datum

EasyFix by BOS, Stahlfutterz., Standardvariante 2-schalig
EasyFix by BOS, standard variant

Zeich.Nr./Drawing No: D0006627.dwg Rev.: F
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications