Horizontalschnitt

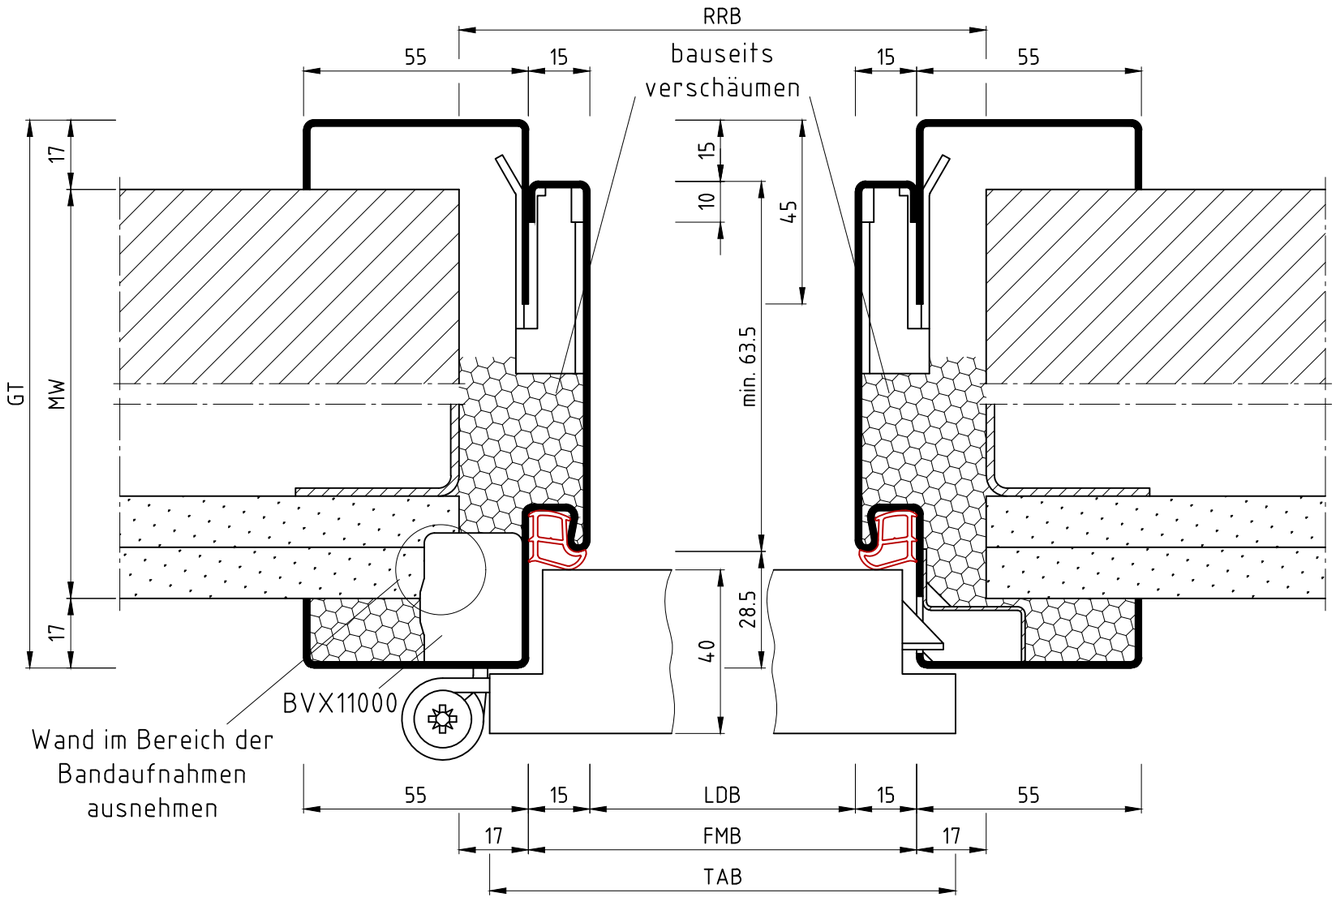

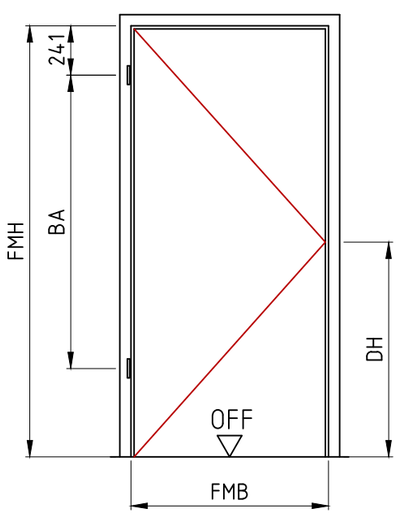

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Vertikalschnitt

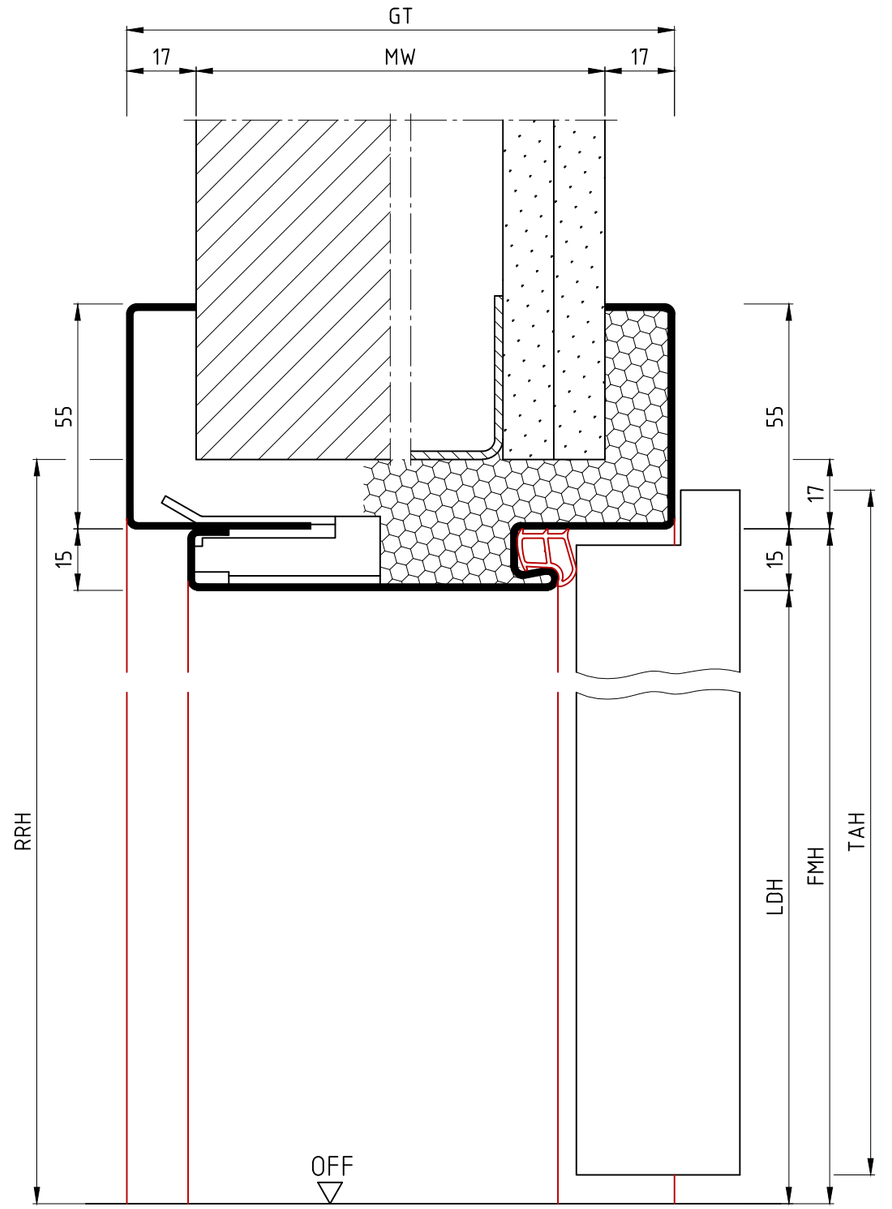

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

wjAud EasyFix

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	L.Ni	28.01.2019
Prüfer	S.Lö	29.01.2019

D	"anderer Verstellbereich möglich" entf.	S.Lö	26.08.2024
C	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	18.06.2019
B	Profilschlüssel ergänzt	L.Ni	21.03.2019
A	Ständerwerk, Zierfalztiefe 17 mm	L.Ni	04.02.2019
REV.	Änderung	Name	Datum

EasyFix by BOS, Stahlfutterz., Sondervariante 2-schalig
EasyFix by BOS, non-standard variant

Zeich.Nr./Drawing No: D0012043.dwg -1/3 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Horizontalschnitt

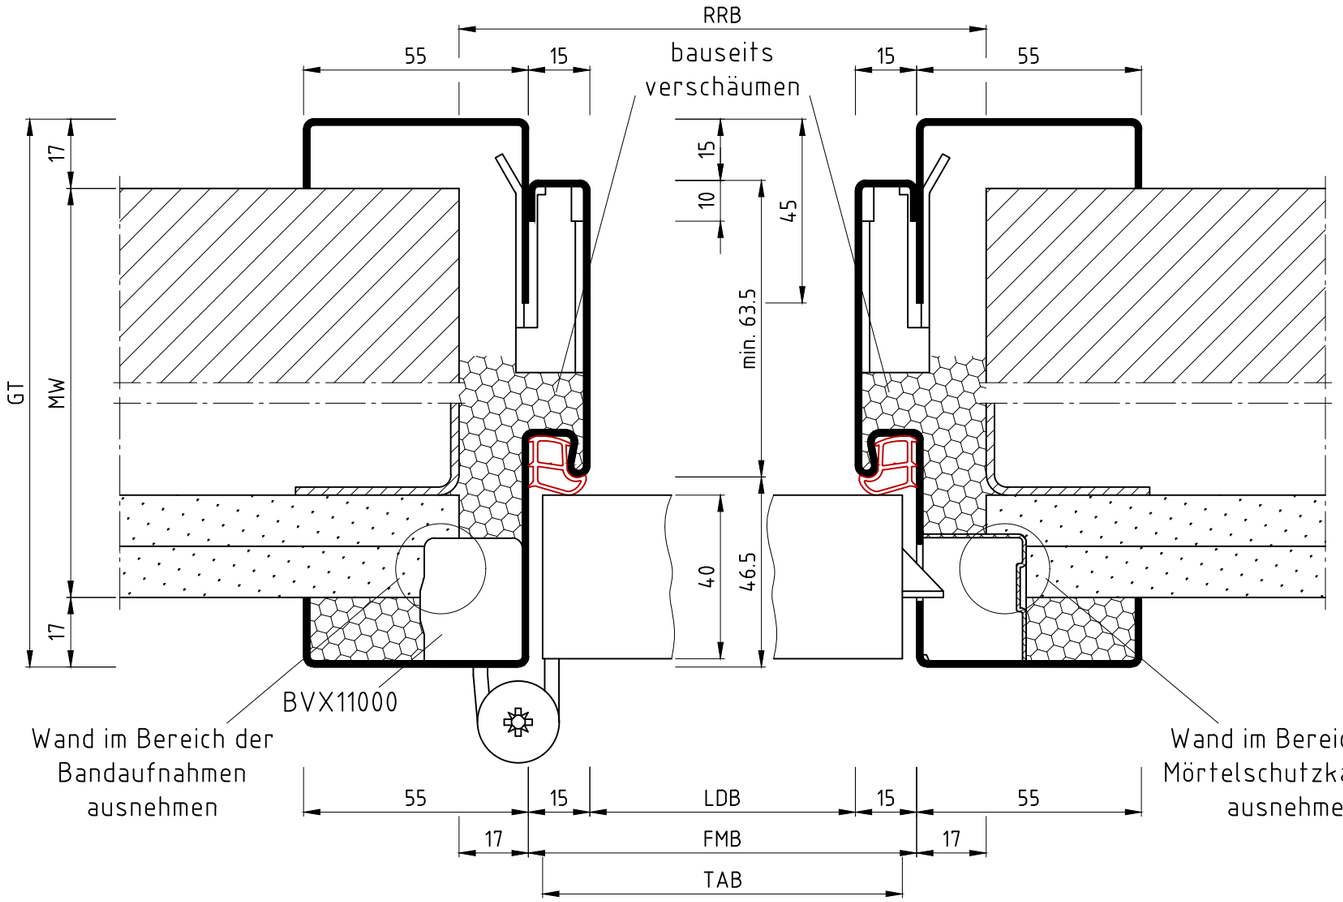

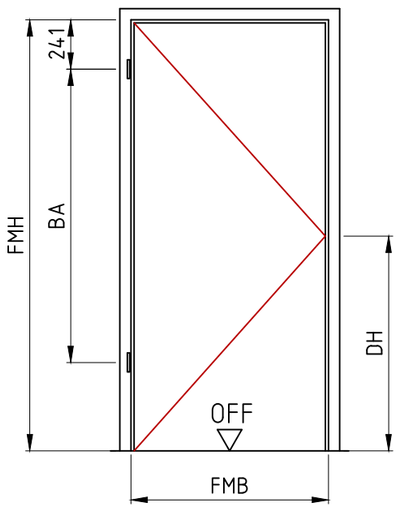

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Vertikalschnitt

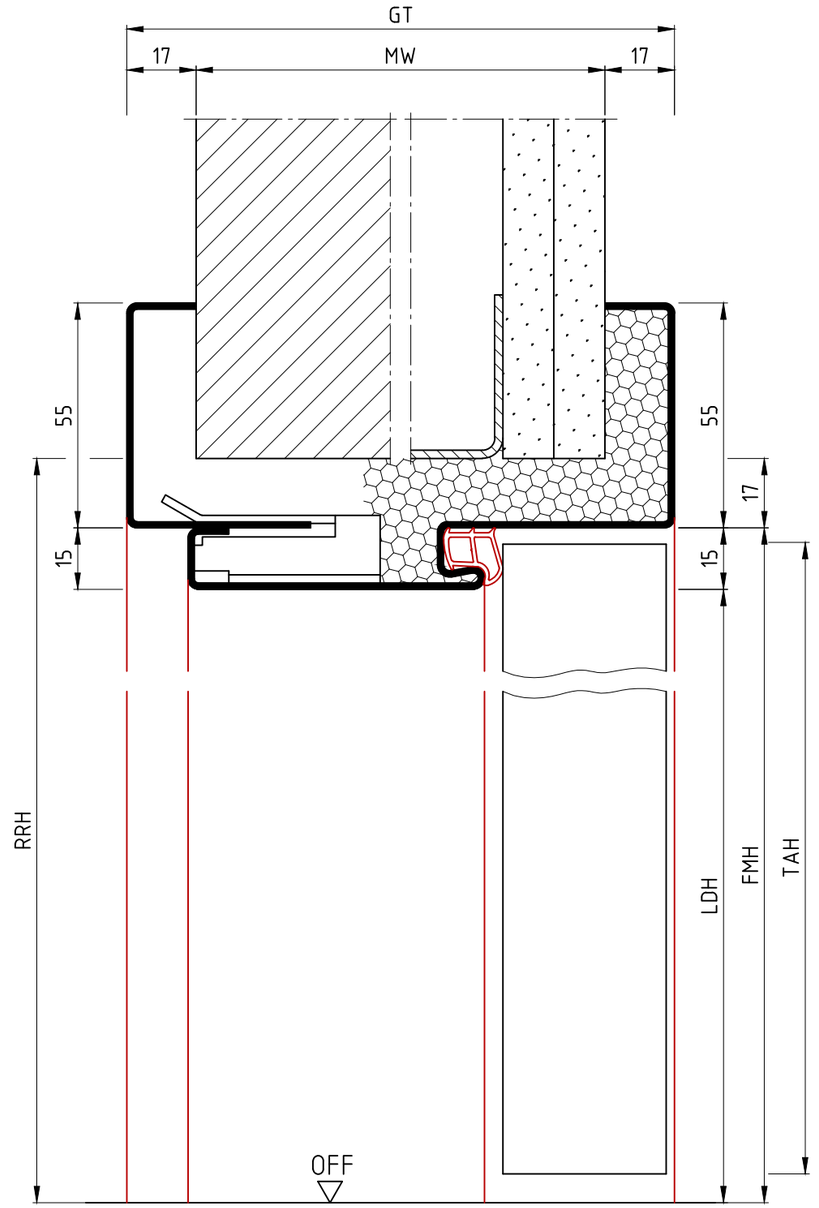

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

wjAsd EasyFix

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	L.Ni	28.01.2019
Prüfer	S.Lö	29.01.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
D	"anderer Verstellbereich möglich" entf.	S.Lö	26.08.2024
C	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	18.06.2019
B	Profilschlüssel ergänzt	L.Ni	21.03.2019
A	Ständerwerk, Zierfalztiefe 17 mm	L.Ni	04.02.2019

EasyFix by BOS, Stahlfutterz., Sondervariante 2-schalig
EasyFix by BOS, non-standard variant

Zeich.Nr./Drawing No: D0012043.dwg -2/3 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Horizontalschnitt

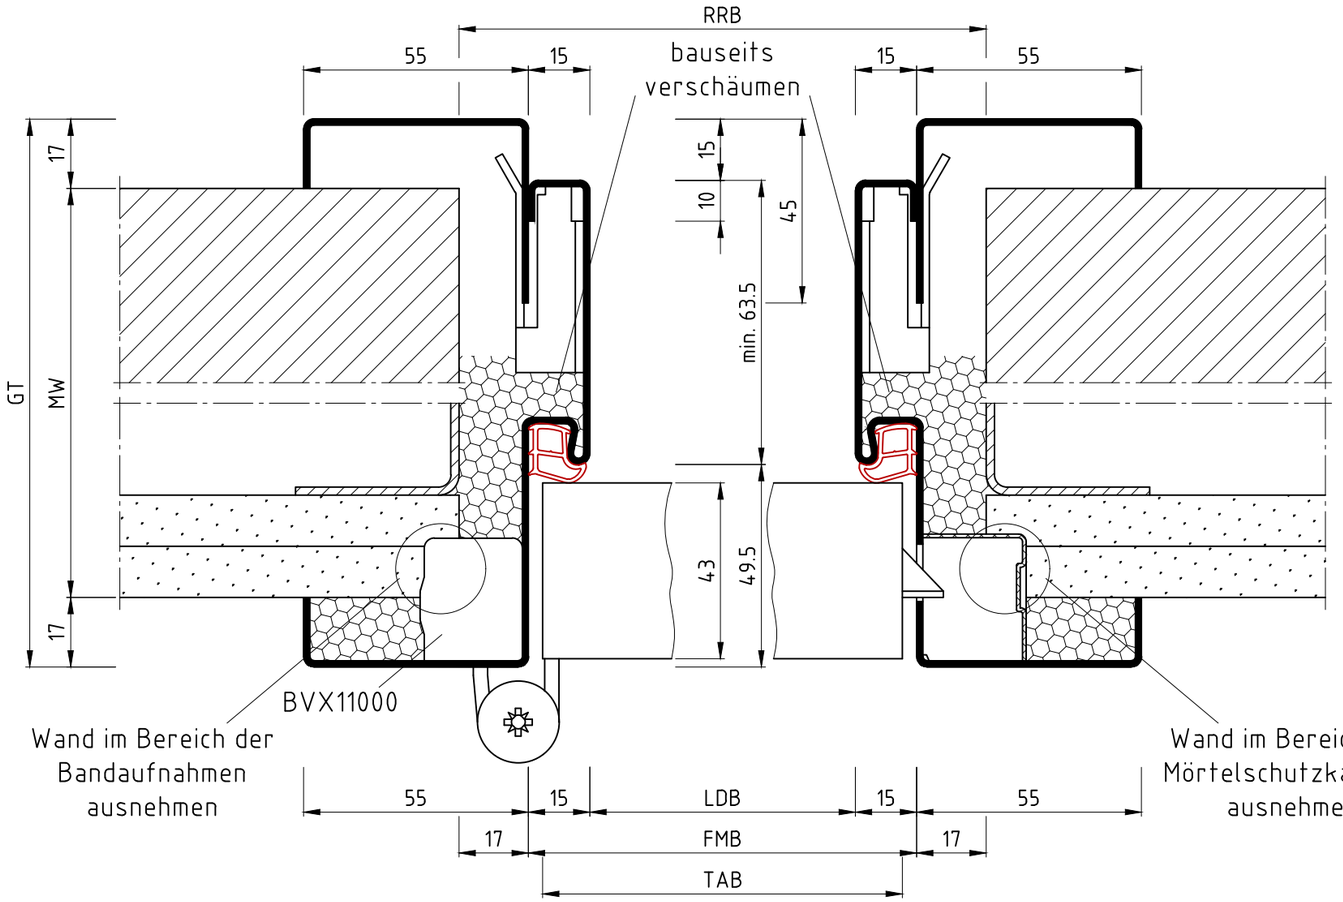

Vertikalschnitt

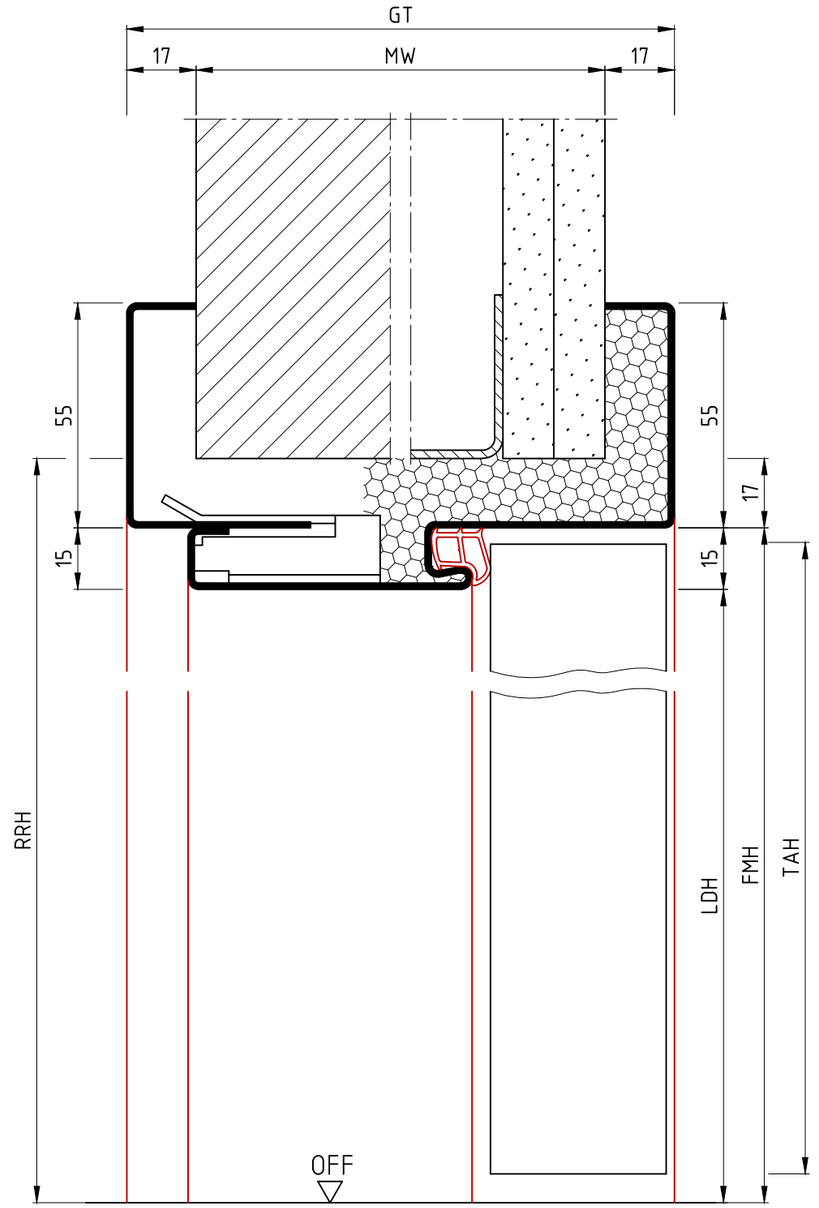

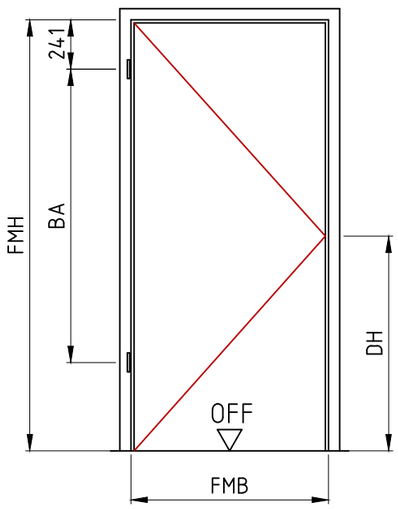

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

wjAsd EasyFix

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	L.Ni	28.01.2019
Prüfer	S.Lö	29.01.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
D	"anderer Verstellbereich möglich" entf.	S.Lö	26.08.2024
C	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	18.06.2019
B	Profilschlüssel ergänzt	L.Ni	21.03.2019
A	Ständerwerk, Zierfalztiefe 17 mm	L.Ni	04.02.2019

EasyFix by BOS, Stahlfutterz., Sondervariante 2-schalig
EasyFix by BOS, non-standard variant

Zeich.Nr./Drawing No: D0012043.dwg -3/3 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications