Horizontalschnitt

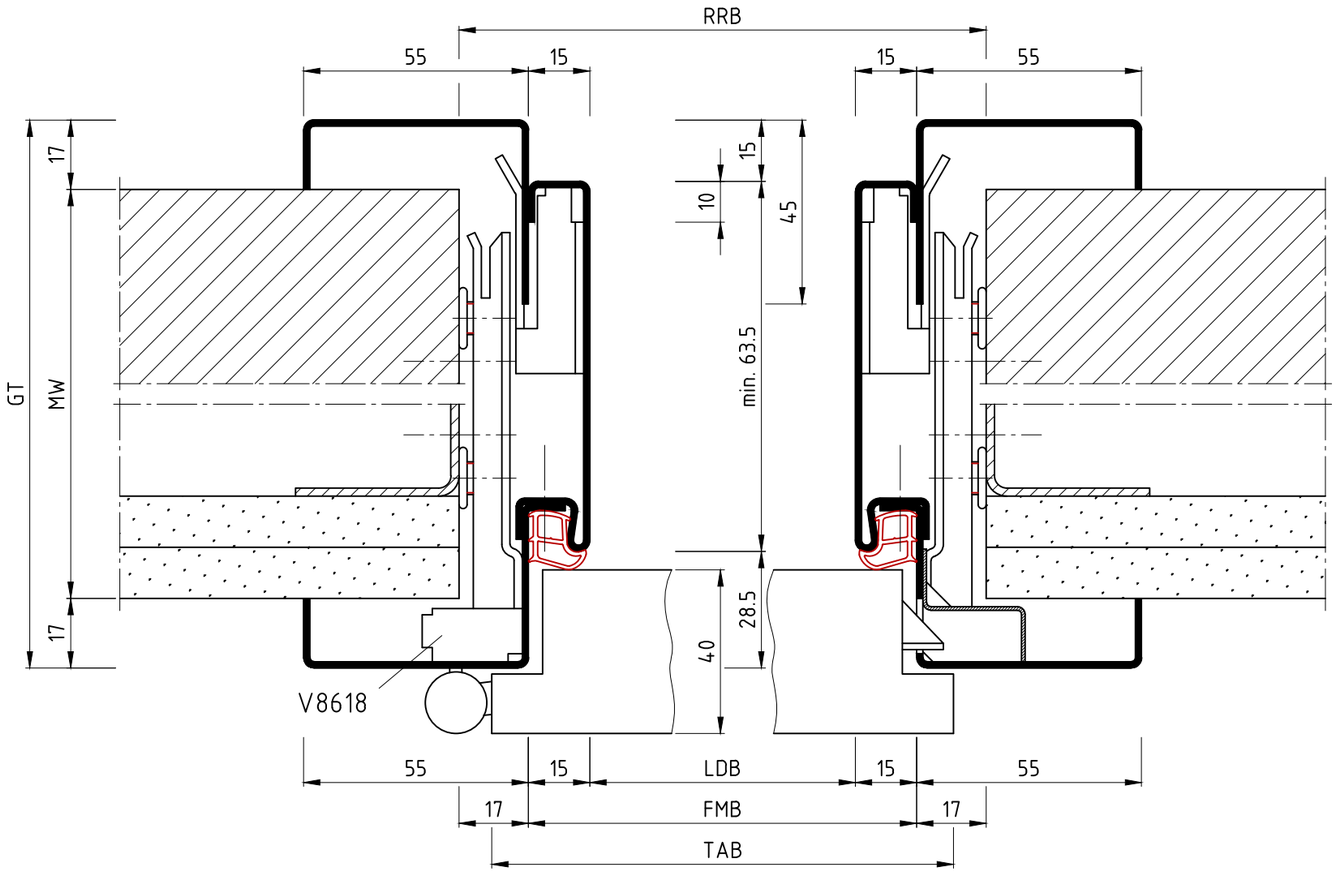

Vertikalschnitt

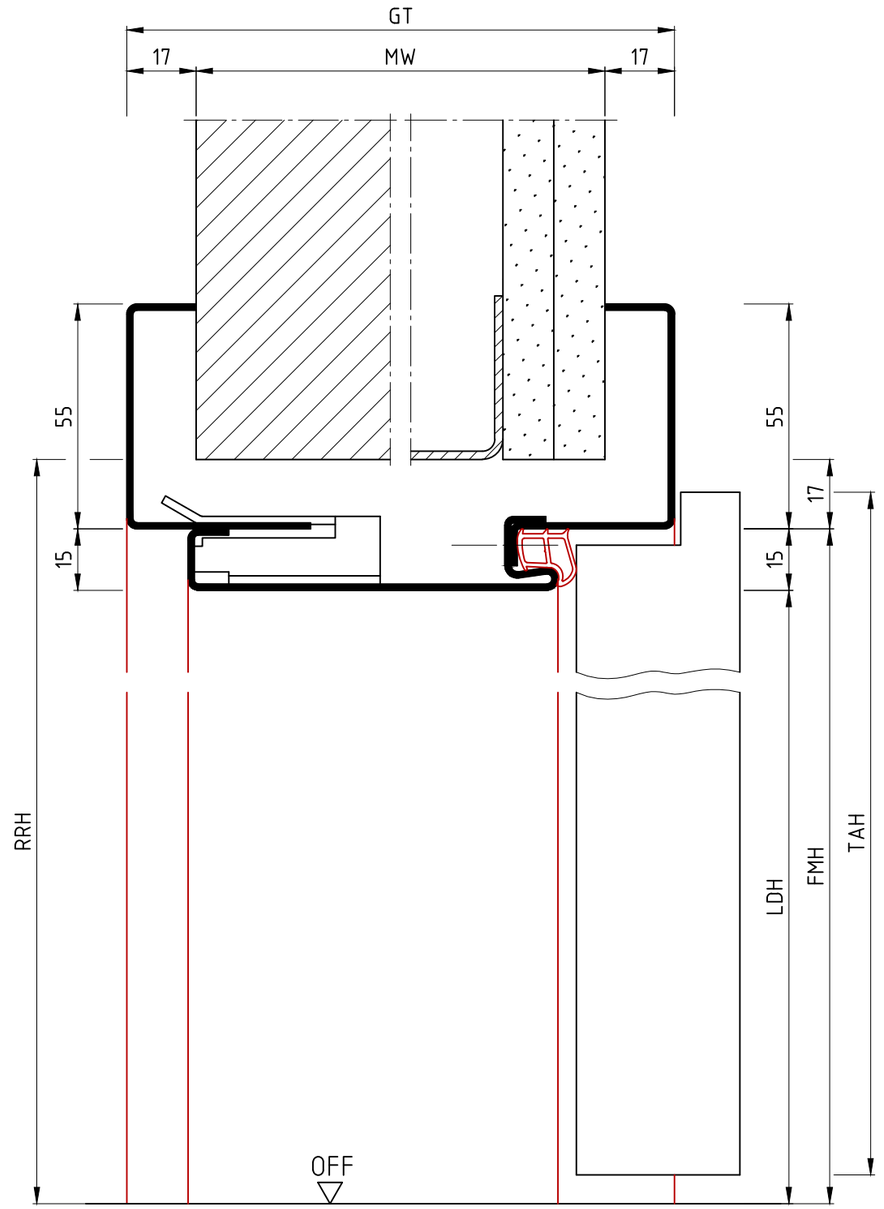

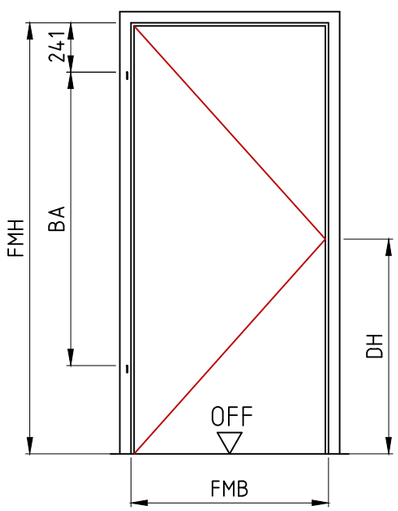

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

15ZwjAud SolidFix

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	L.Ni	01.06.2018
Prüfer	S.Lö	29.01.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
H	"anderer Verstellbereich möglich" entf.	S.Lö	26.08.2024
G	Zeichnung überarbeitet	S.Lö	10.09.2020
F	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	18.06.2019
E	Bandaufnahme geändert	L.Ni	03.04.2019
D	Profilschlüssel ergänzt	L.Ni	21.03.2019
C	Nivellieranker angepasst	L.Ni	08.02.2019
B	Bezeichnung 1 geändert	L.Ni	05.02.2019

SolidFix by BOS mit Verstellbereich
3-schalig
SolidFix by BOS, with adjustment area

Zeich.Nr./Drawing No: D0008083.dwg -1/4 Rev.: H
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Horizontalschnitt

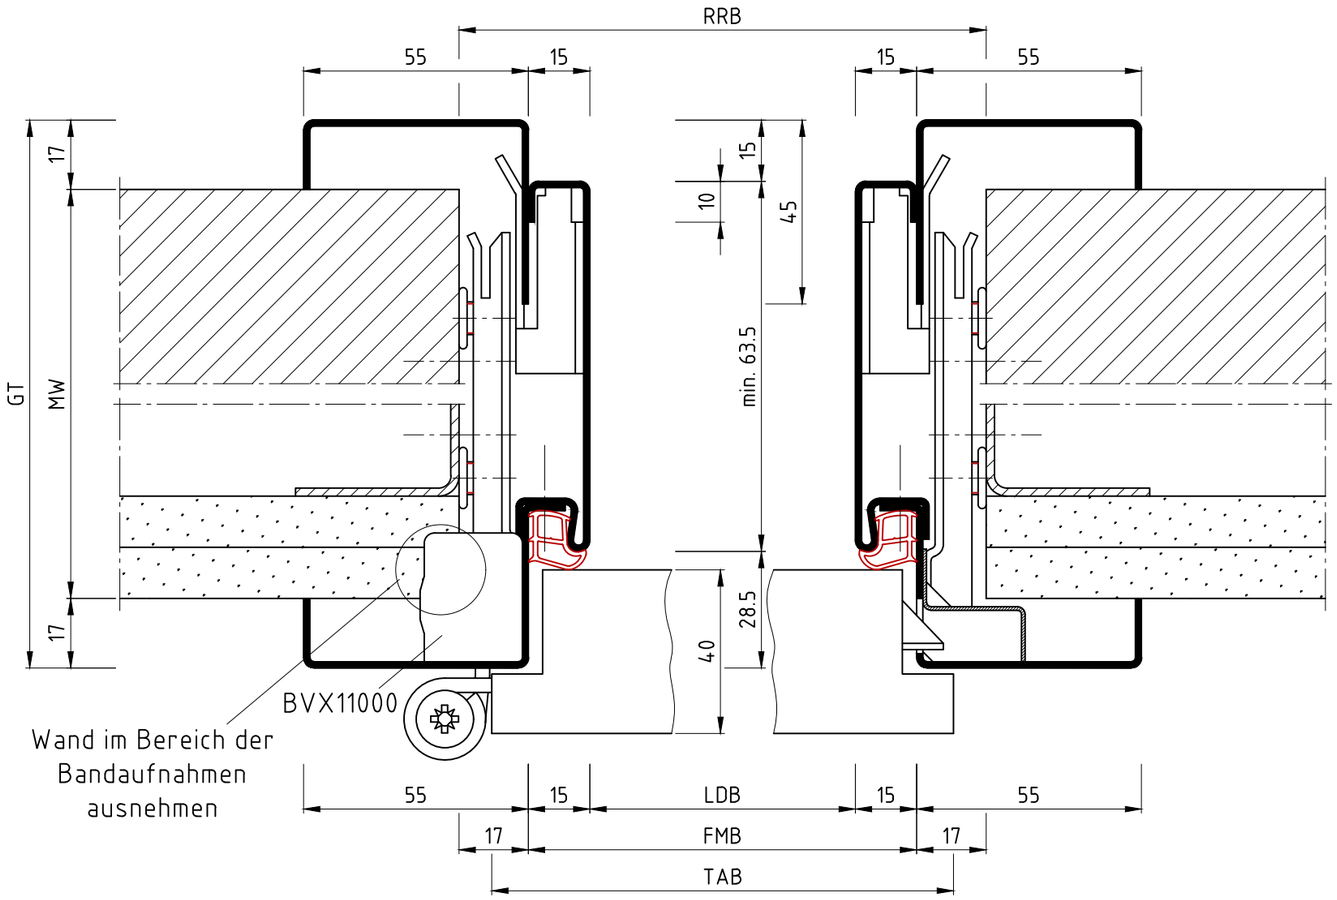

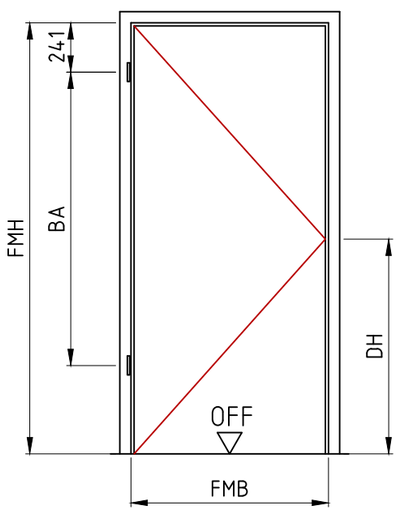

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Vertikalschnitt

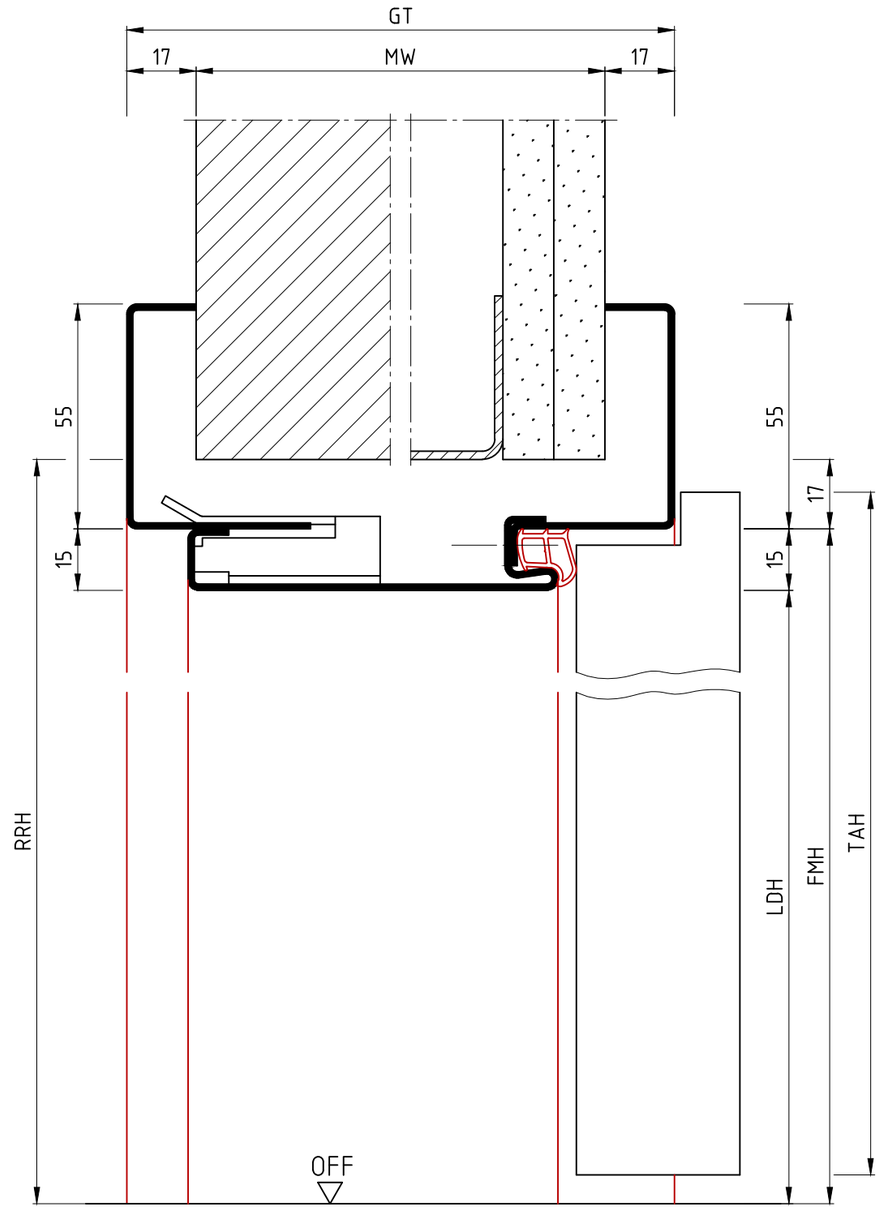

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

15ZwjAud SolidFix

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	L.Ni	01.06.2018
Prüfer	S.Lö	29.01.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
H	"anderer Verstellbereich möglich" entf.	S.Lö	26.08.2024
G	Zeichnung überarbeitet	S.Lö	10.09.2020
F	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	18.06.2019
E	Bandaufnahme geändert	L.Ni	03.04.2019
D	Profilschlüssel ergänzt	L.Ni	21.03.2019
C	Nivellieranker angepasst	L.Ni	08.02.2019
B	Bezeichnung 1 geändert	L.Ni	05.02.2019

SolidFix by BOS mit Verstellbereich
3-schalig
SolidFix by BOS, with adjustment area

Zeich.Nr./Drawing No: D0008083.dwg-2/4 Rev.: H
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Horizontalschnitt

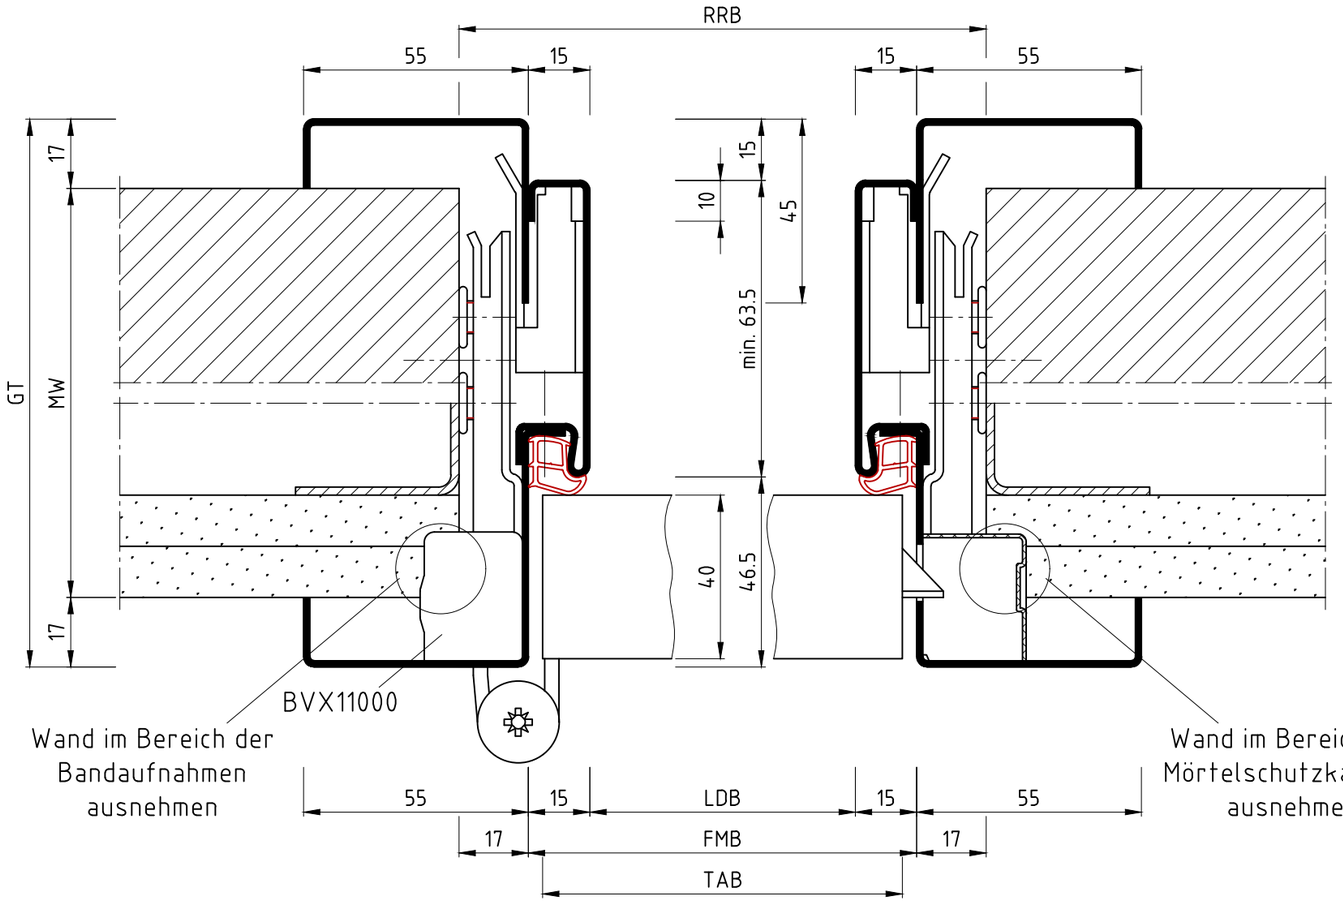

Vertikalschnitt

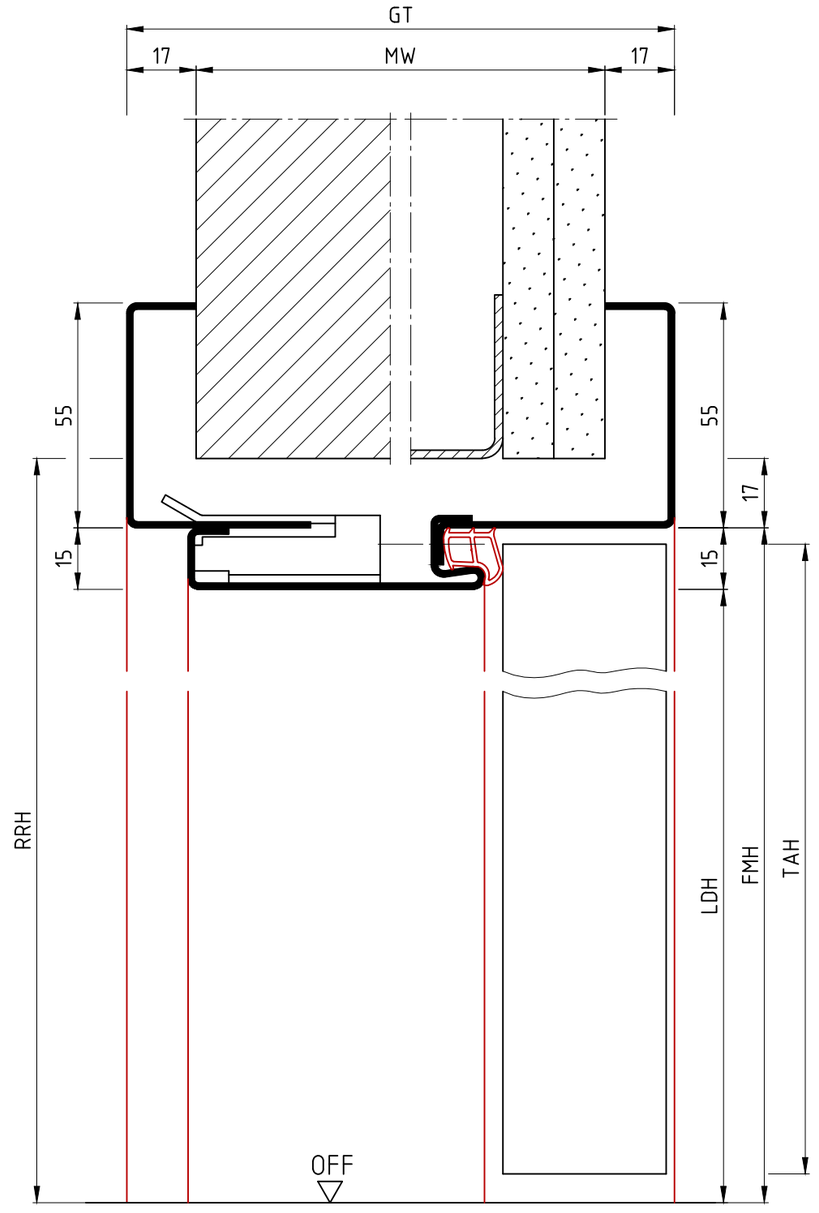

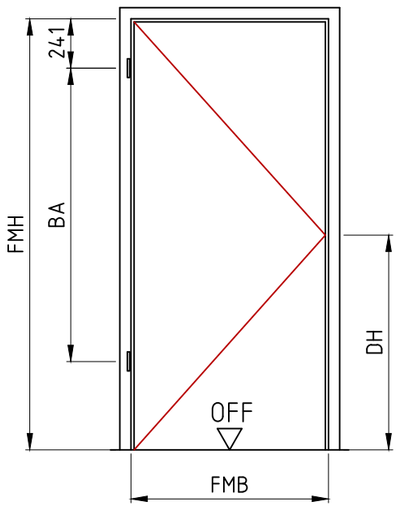

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

15ZwjAsd SolidFix

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	L.Ni	01.06.2018
Prüfer	S.Lö	29.01.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
H	"anderer Verstellbereich möglich" entf.	S.Lö	26.08.2024
G	Zeichnung überarbeitet	S.Lö	10.09.2020
F	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	18.06.2019
E	Bandaufnahme geändert	L.Ni	03.04.2019
D	Profilschlüssel ergänzt	L.Ni	21.03.2019
C	Nivellieranker angepasst	L.Ni	08.02.2019
B	Bezeichnung 1 geändert	L.Ni	05.02.2019

SolidFix by BOS mit Verstellbereich
3-schalig
SolidFix by BOS, with adjustment area

Zeich.Nr./Drawing No: D0008083.dwg -3/4 Rev.: H
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Horizontalschnitt

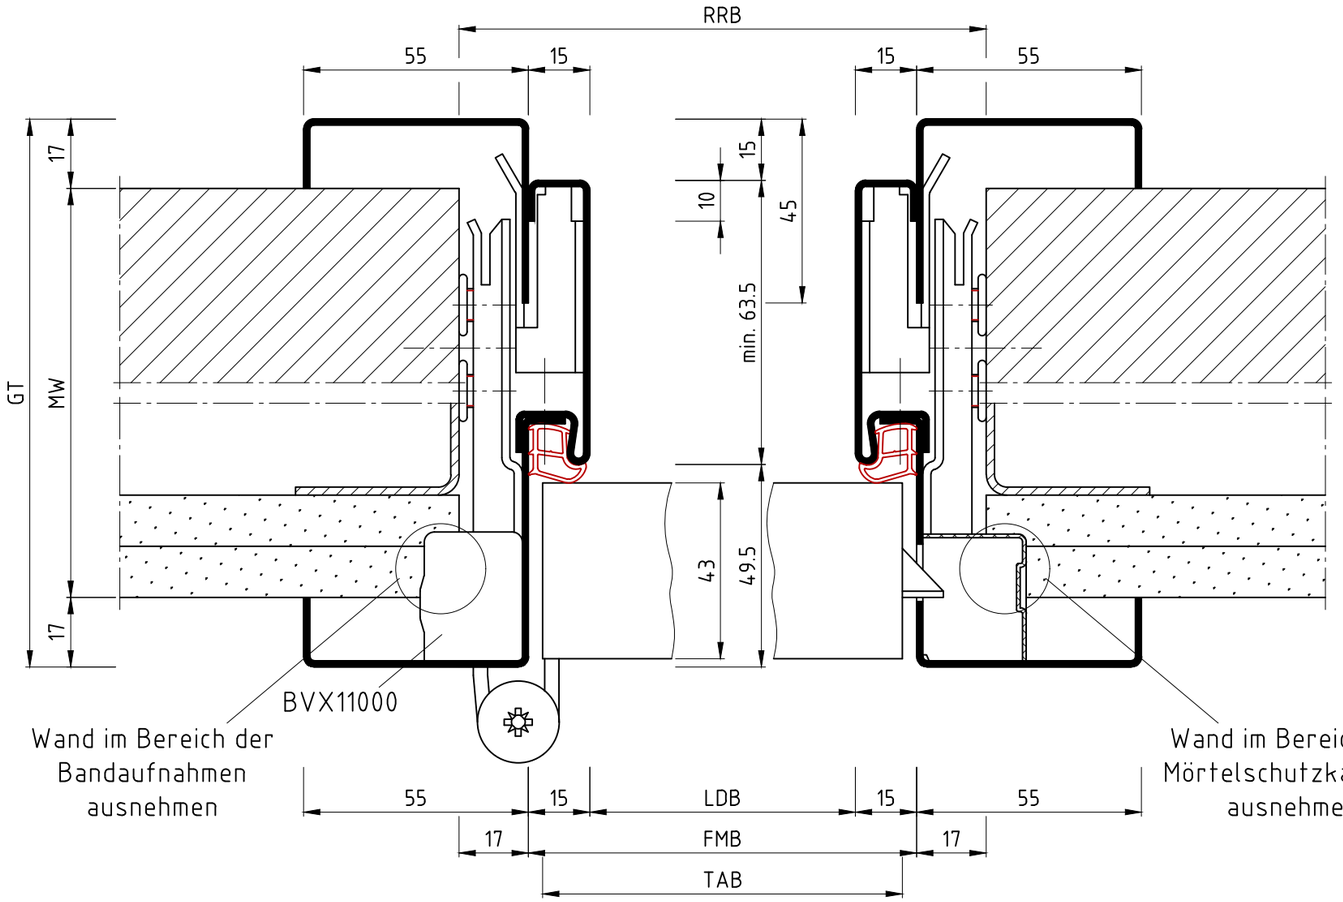

Vertikalschnitt

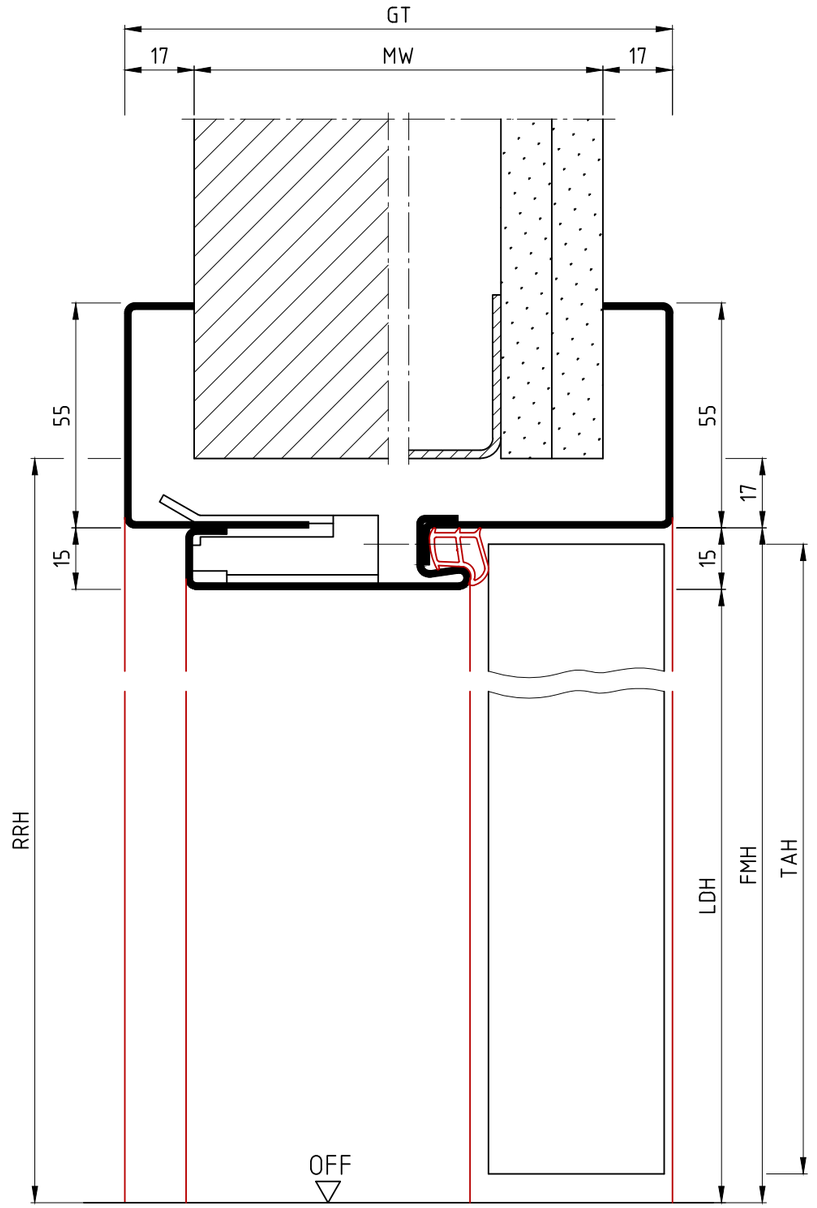

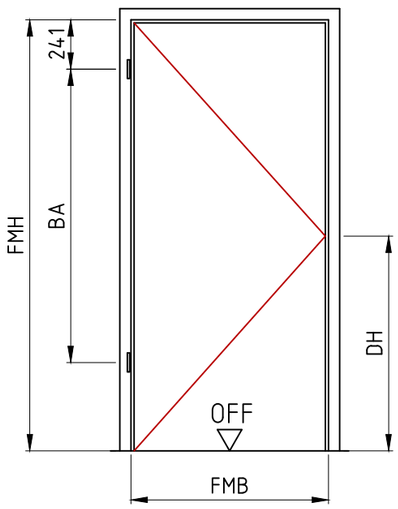

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

15ZwjAsd SolidFix

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	L.Ni	01.06.2018
Prüfer	S.Lö	29.01.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
H	"anderer Verstellbereich möglich" entf.	S.Lö	26.08.2024
G	Zeichnung überarbeitet	S.Lö	10.09.2020
F	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	18.06.2019
E	Bandaufnahme geändert	L.Ni	03.04.2019
D	Profilschlüssel ergänzt	L.Ni	21.03.2019
C	Nivellieranker angepasst	L.Ni	08.02.2019
B	Bezeichnung 1 geändert	L.Ni	05.02.2019

SolidFix by BOS mit Verstellbereich
3-schalig
SolidFix by BOS, with adjustment area

Zeich.Nr./Drawing No: D0008083.dwg -4/4 Rev.: H
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications