Schnitt A-A

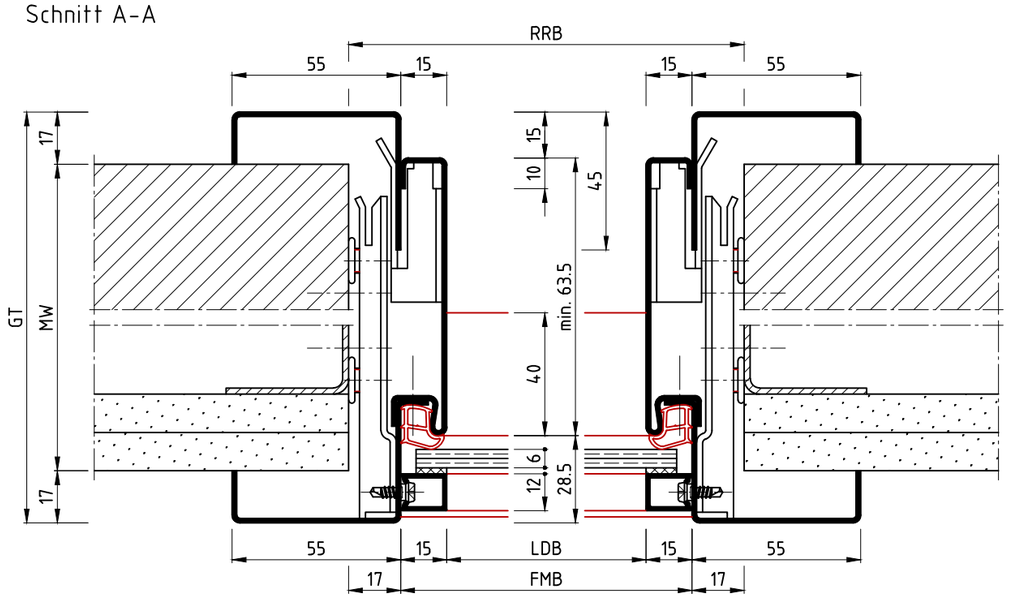

Schnitt B-B

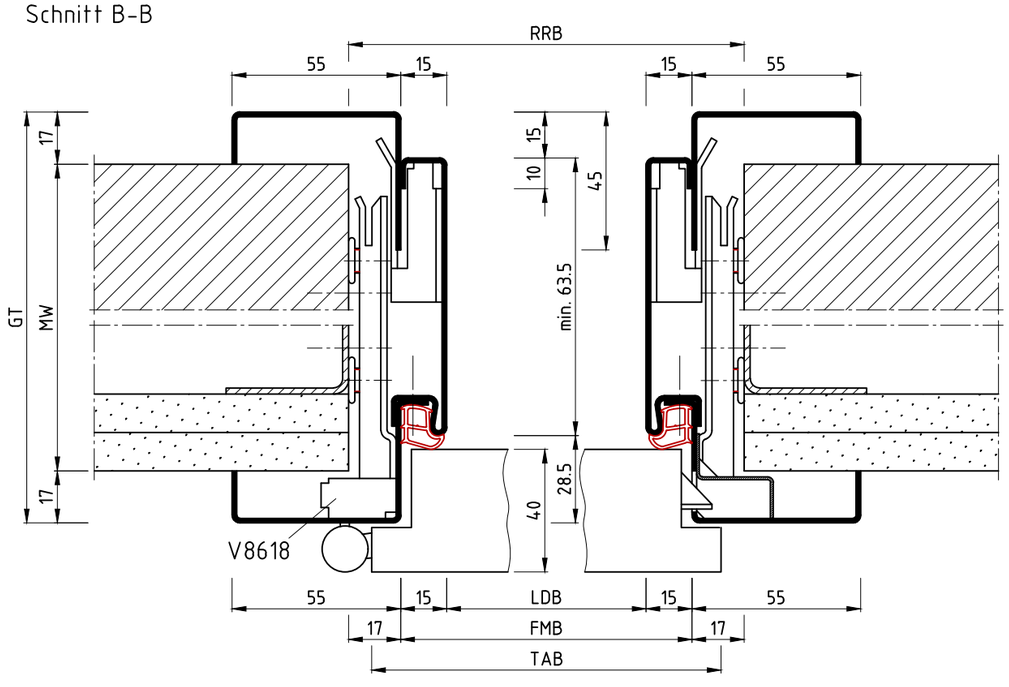

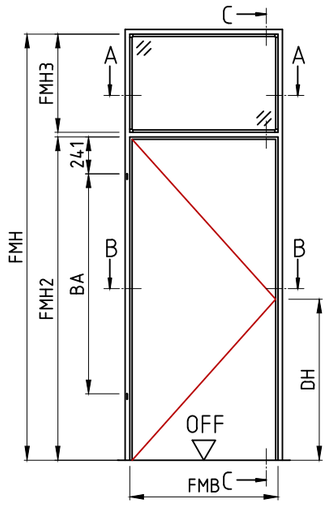

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

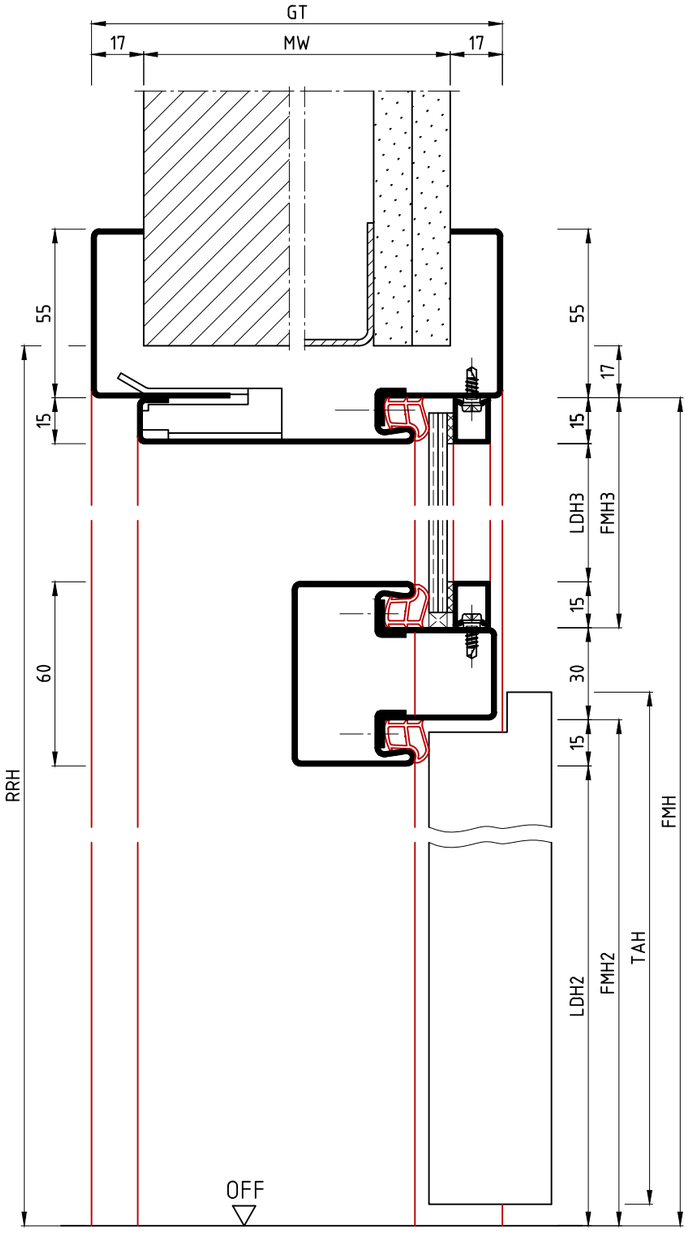

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15ZwjAud/KEud SolidFix

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	T.We	05.02.2019
Prüfer	L.Ni	10.05.2019

C	"anderer Verstellbereich möglich" entf.	S.Lö	27.08.2024
B	Klemmanker korrigiert	D.Mo	15.07.2019
A	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	19.06.2019
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlichtzarge SolidFix by BOS m. Verstellbereich 3-schalig
top-light frame SolidFix by BOS, with adjustment area

Zeich.Nr./Drawing No: D0012197.dwg -1/4 Rev.: C
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

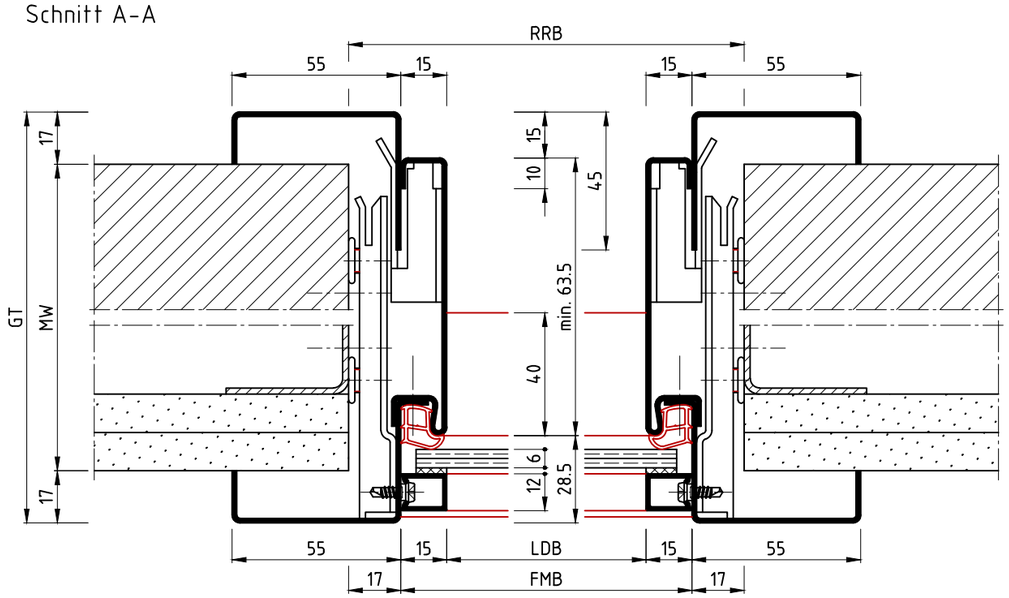

Schnitt B-B

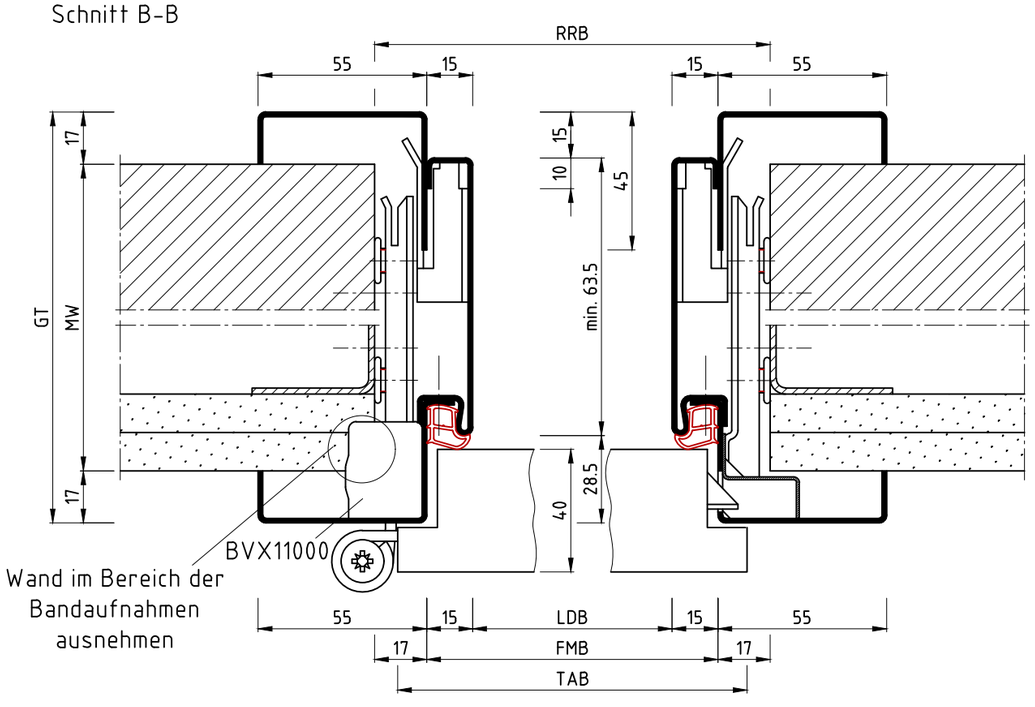

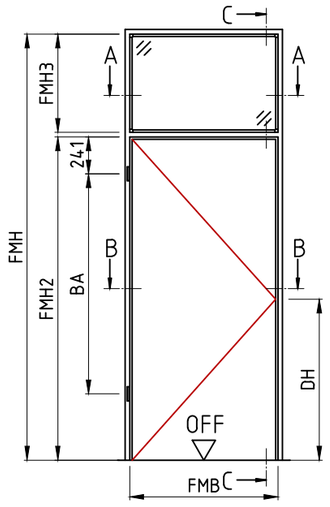

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

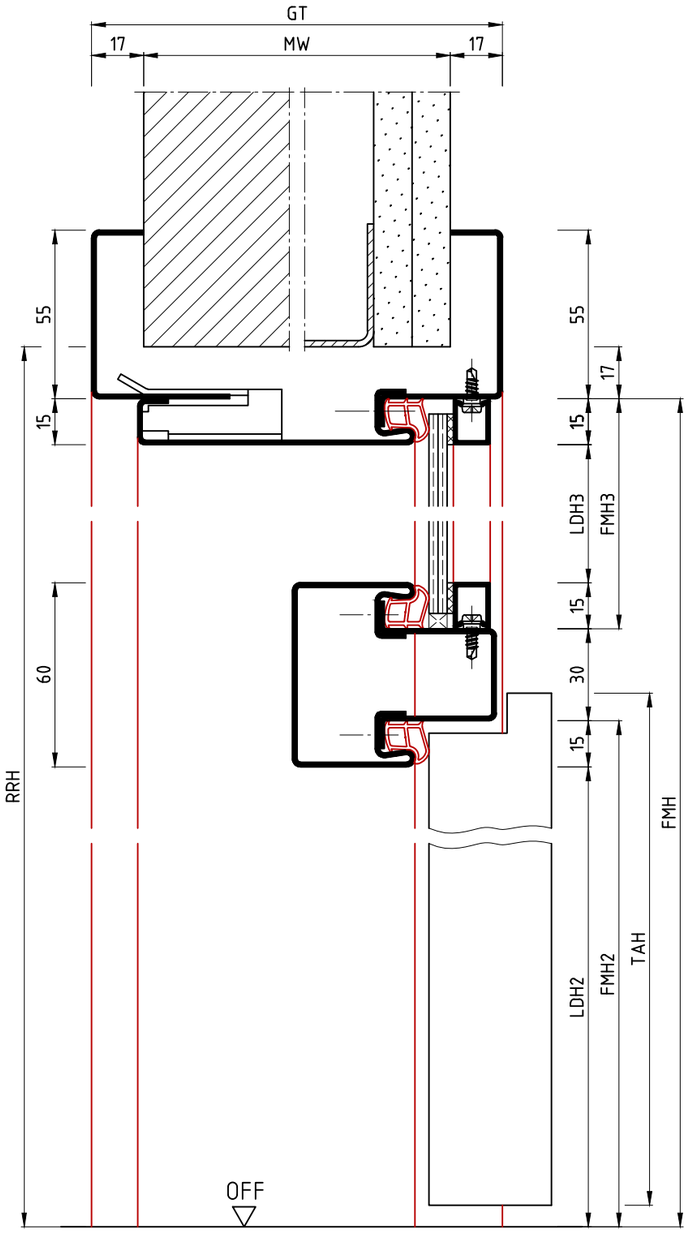

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15ZwjAud/KEud SolidFix

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	T.We	05.02.2019
Prüfer	L.Ni	10.05.2019

C	"anderer Verstellbereich möglich" entf.	S.Lö	27.08.2024
B	Klemmanker korrigiert	D.Mo	15.07.2019
A	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	19.06.2019
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlichtzarge SolidFix by BOS m. Verstellbereich 3-schalig
top-light frame SolidFix by BOS, with adjustment area

Zeich.Nr./Drawing No: D0012197.dwg -2/4 Rev.: C
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

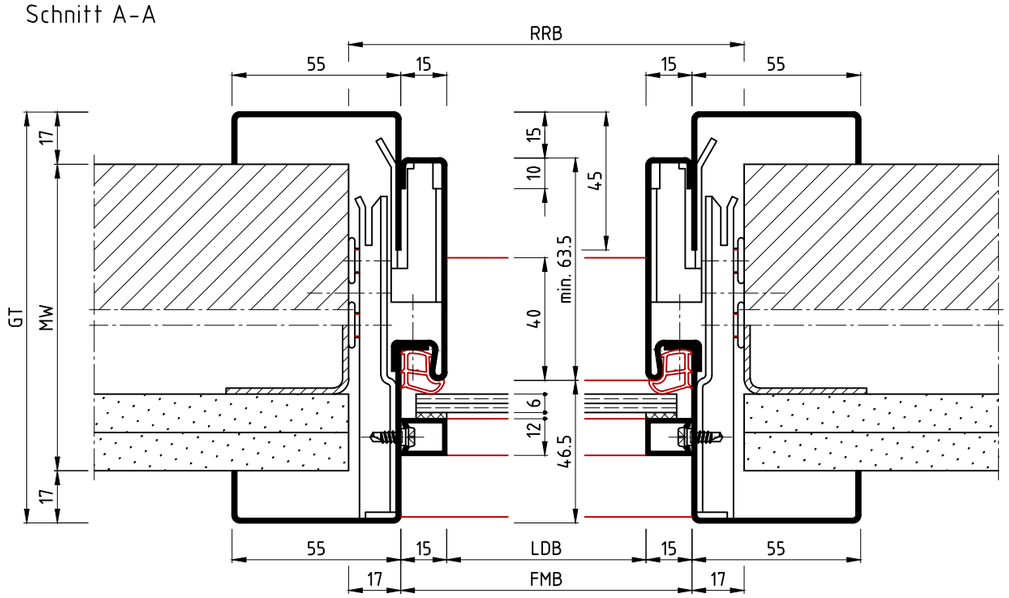

Schnitt B-B

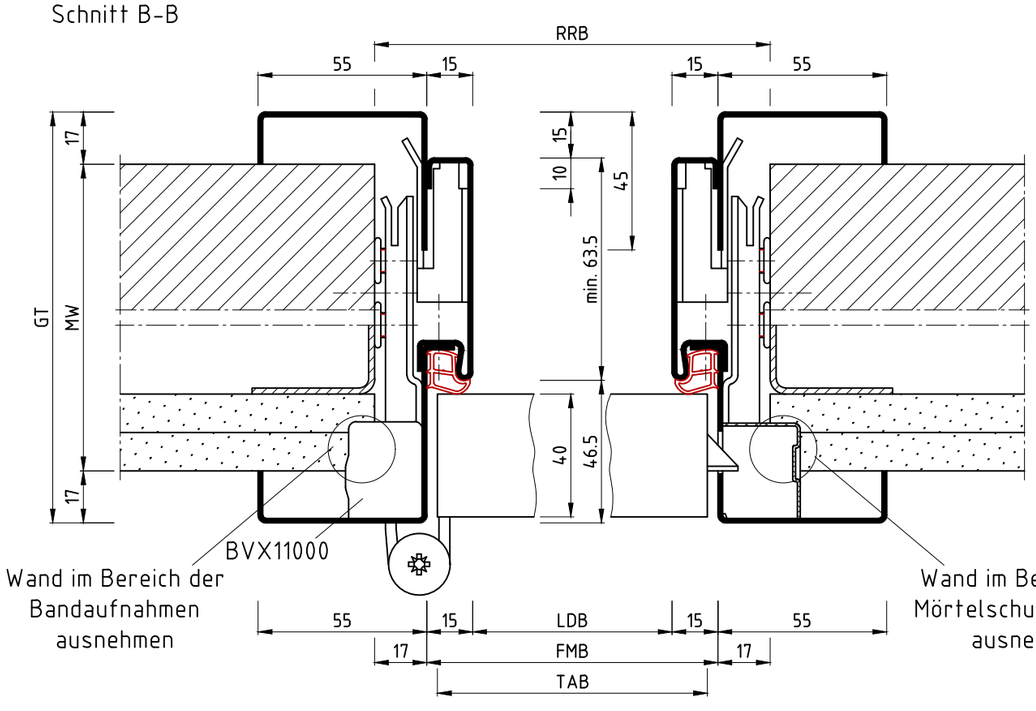

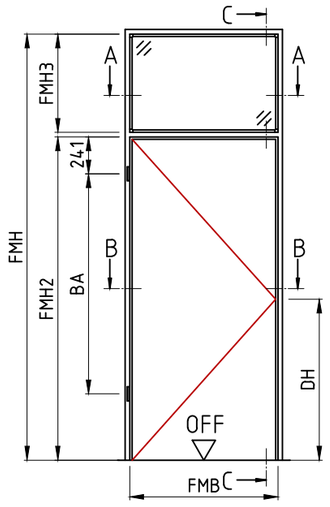

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

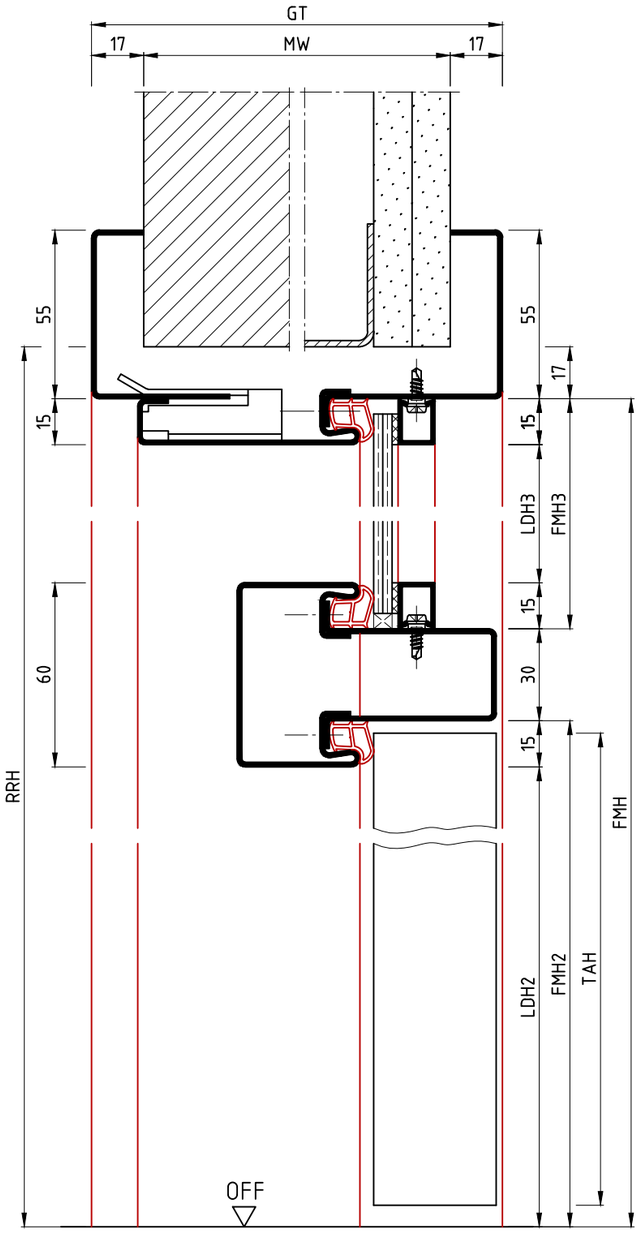

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15ZwjAsd/KEsd SolidFix

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	T.We	05.02.2019
Prüfer	L.Ni	10.05.2019

C	"anderer Verstellbereich möglich" entf.	S.Lö	27.08.2024
B	Klemmanker korrigiert	D.Mo	15.07.2019
A	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	19.06.2019
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlichtzarge SolidFix by BOS m. Verstellbereich 3-schalig

top-light frame SolidFix by BOS, with adjustment area

Zeich.Nr./Drawing No: D0012197.dwg -3/4 Rev.: C

ArtikelNr./Article No: Rev.:

Status: Freigegeben

Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

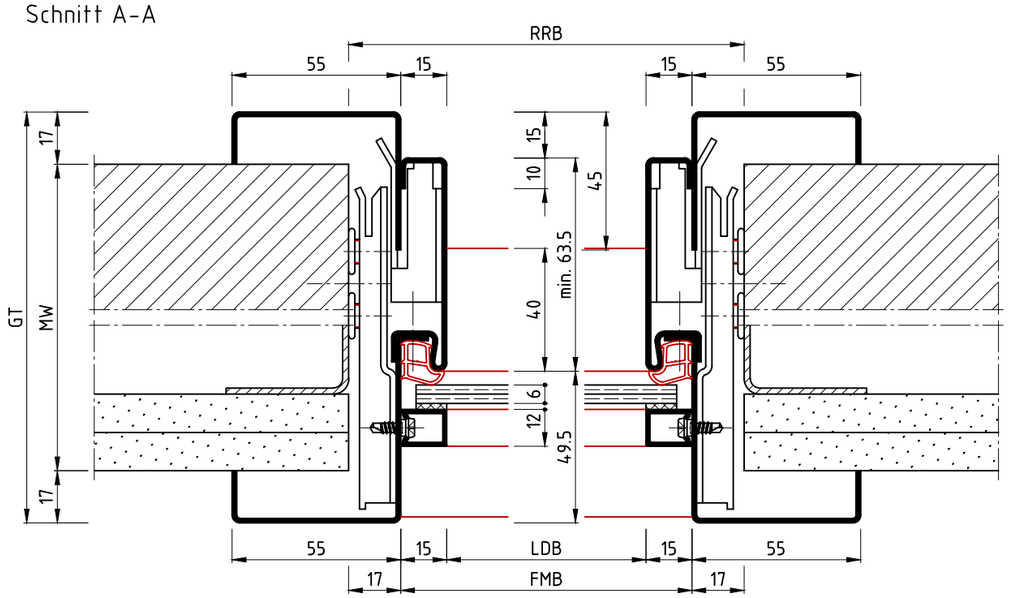

Schnitt B-B

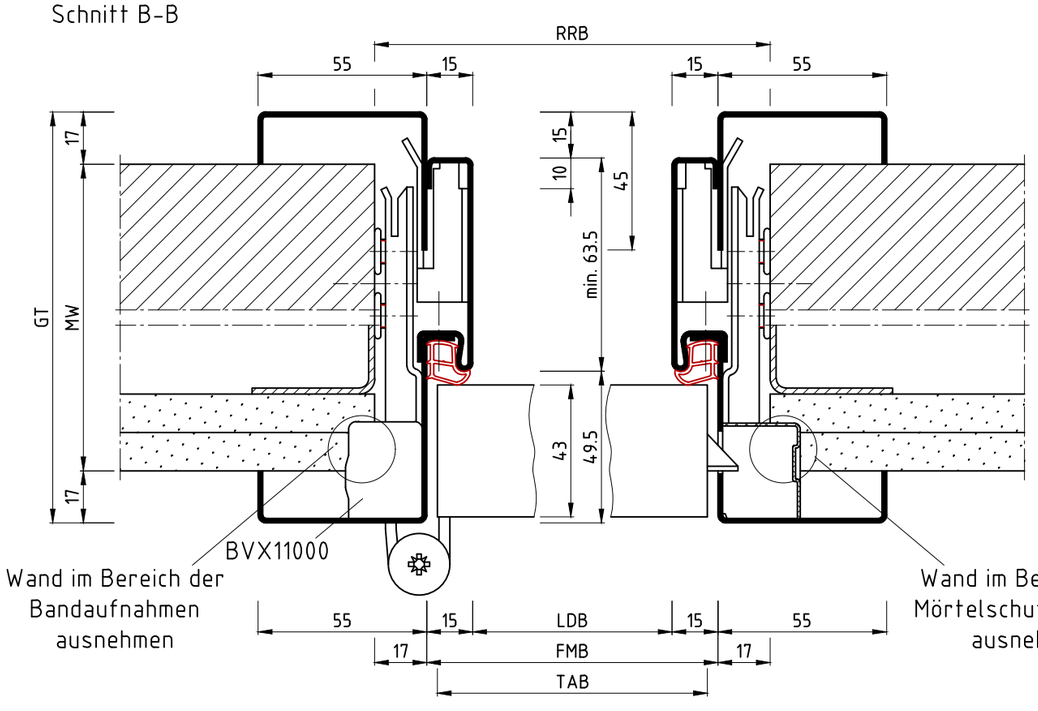

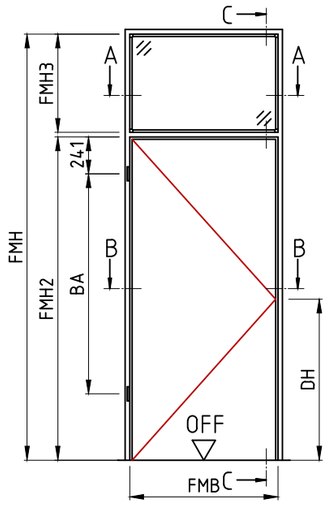

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

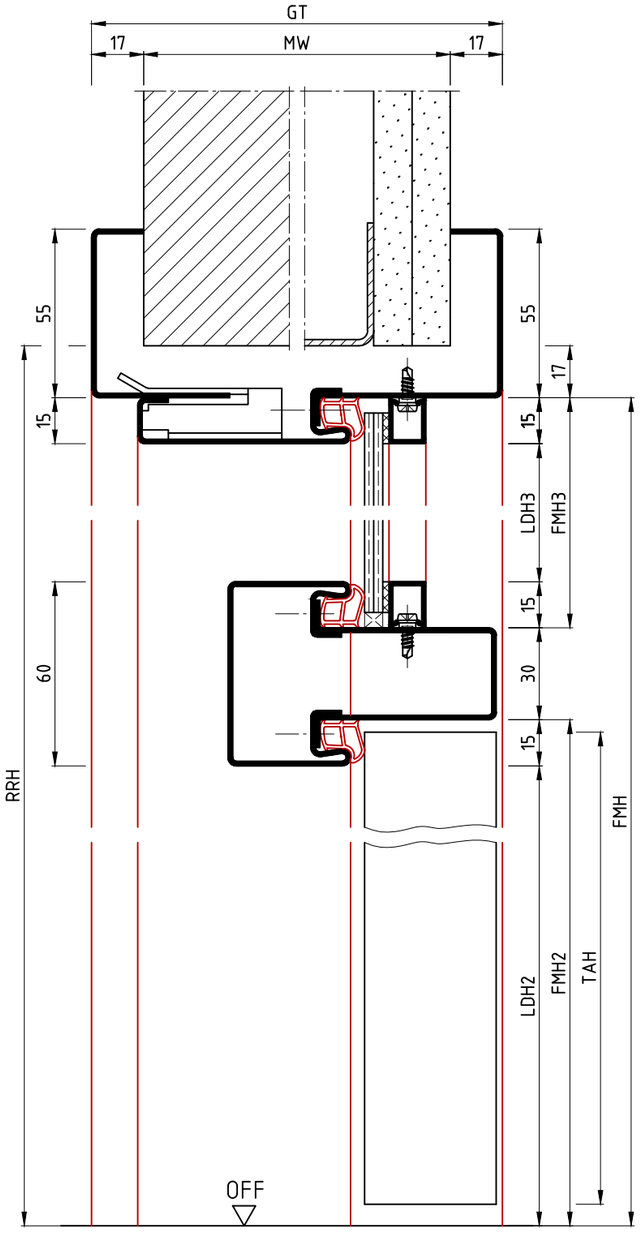

Verstellbereich:
von -5 bis +15mm

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15ZwjAsd/KEsd SolidFix

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	T.We	05.02.2019
Prüfer	L.Ni	10.05.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
C	"anderer Verstellbereich möglich" entf.	S.Lö	27.08.2024
B	Klemmanker korrigiert	D.Mo	15.07.2019
A	Zierfalztiefe 15 mm	D.Mo	19.06.2019

Oberlichtzarge SolidFix by BOS m. Verstellbereich 3-schalig
top-light frame SolidFix by BOS, with adjustment area

Zeich.Nr./Drawing No: D0012197.dwg -4/4 Rev.: C
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications