Horizontalschnitt

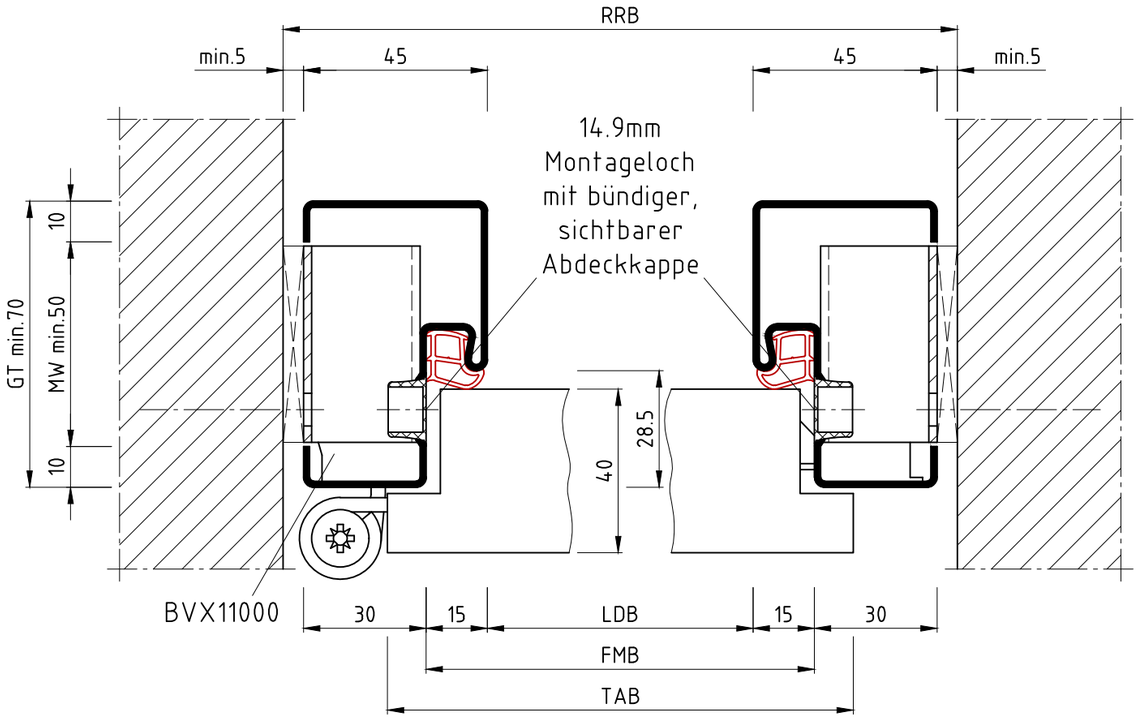

Vertikalschnitt

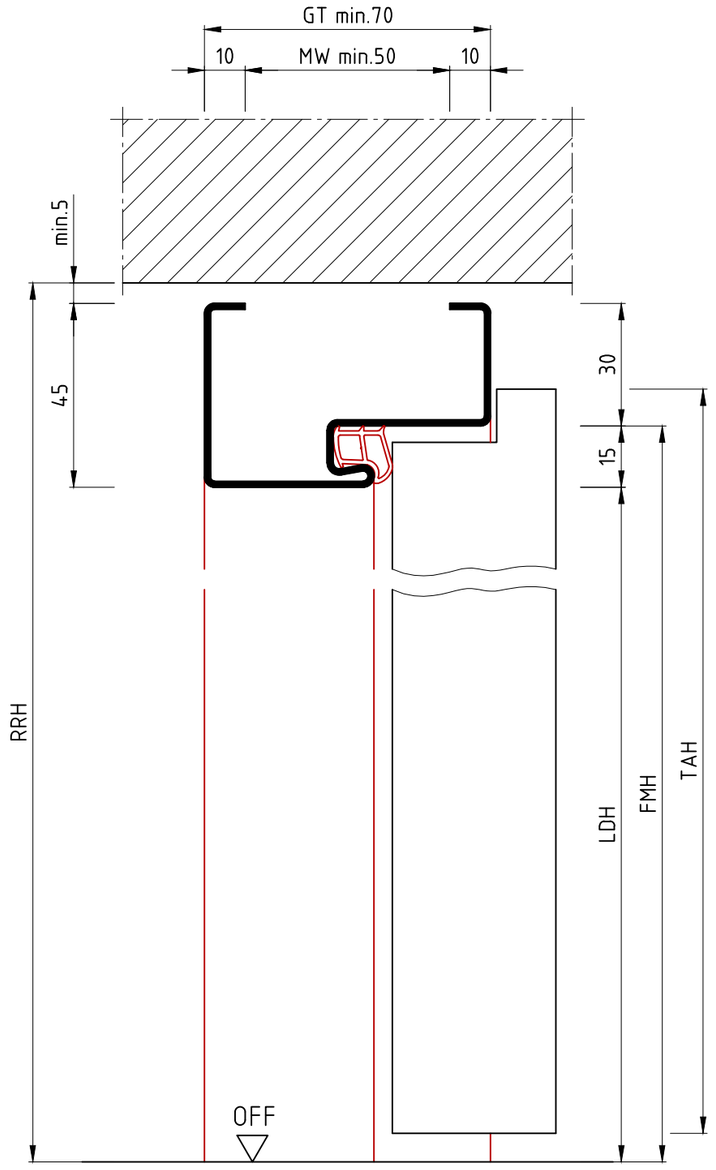

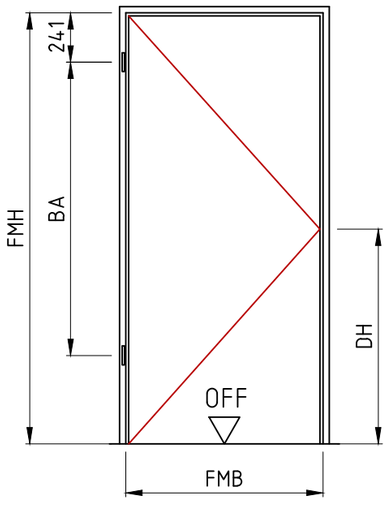

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Achtung:

- Bei DIN-Türblatt RRM größer wählen.
- Türblatt lässt sich nicht über 90° öffnen.

Unsere Empfehlung:

ITS mit Öffnungsbegrenzer verwenden um mögliche Beschädigungen der Türzarge/Wand zu vermeiden.

Bud, Leibungsmontage

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	D.Mo	14.12.2017
Prüfer	S.Lö	04.06.2018

REV.	Änderung	Name	Datum
G	Zeichnungen mit Tiefziehloch entfernt	S.Lö	26.01.2026
F	Hnweis zu Montagelöcher geändert	S.Lö	25.08.2021
E	Empfehlungstext geändert	L.Ni	03.05.2021
D	Senkloch in Montageloch umbenannt	S.Lö	31.03.2020
C	Schriftkopf und Hinweistext geändert	S.Lö	15.07.2019
B	Zeichnung 3/4 u. 4/4 Anker geändert	D.He	04.02.2019
A	Bemaßungen bearbeitet, Hinweis ergänzt	D.Mo	07.09.2018

Blockzarge zwischen zwei Wänden
Mauerwerk
block frame between two walls, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0004927.dwg-1/2 Rev.: G
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Horizontalschnitt

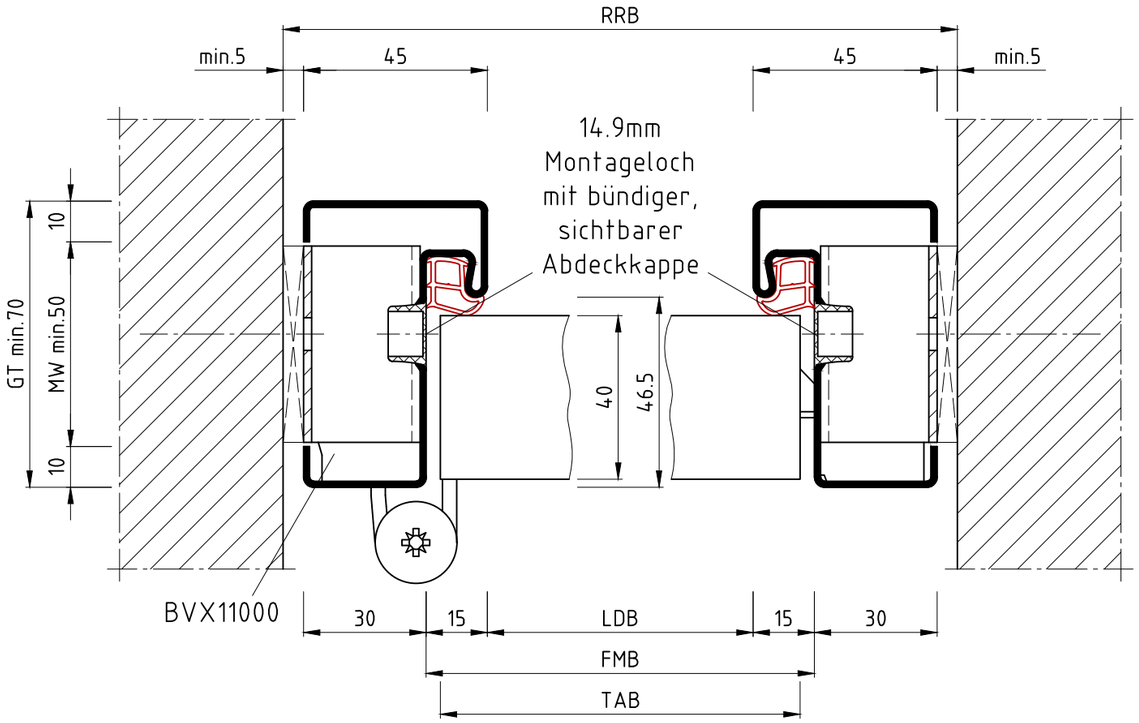

Vertikalschnitt

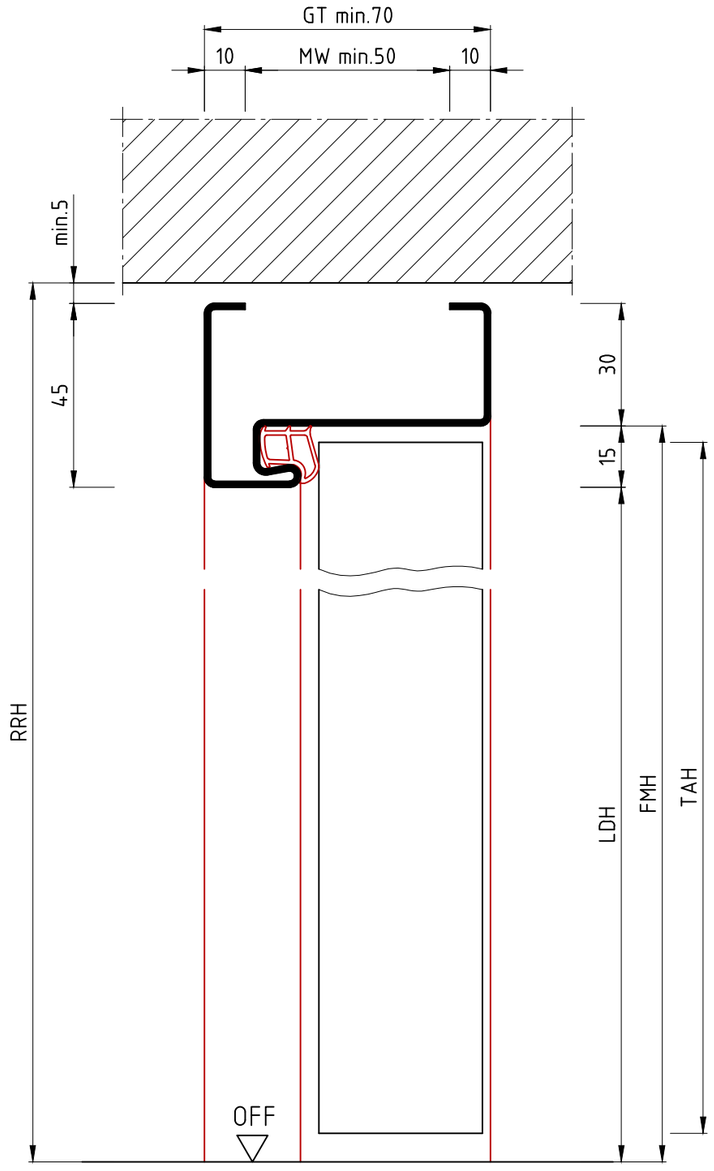

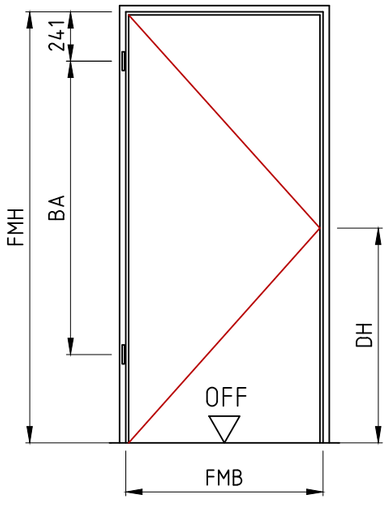

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Achtung:

- Bei DIN-Türblatt RRM größer wählen.
- Türblatt lässt sich nicht über 90° öffnen.

Unsere Empfehlung:

ITS mit Öffnungsbegrenzer verwenden um mögliche Beschädigungen der Türzarge/Wand zu vermeiden.

Bsd, Leibungsmontage

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	D.Mo	14.12.2017
Prüfer	S.Lö	04.06.2018

G	Zeichnungen mit Tiefziehloch entfernt	S.Lö	26.01.2026
F	Hnweis zu Montagelöcher geändert	S.Lö	25.08.2021
E	Empfehlungstext geändert	L.Ni	03.05.2021
D	Senkloch in Montageloch umbenannt	S.Lö	31.03.2020
C	Schriftkopf und Hinweistext geändert	S.Lö	15.07.2019
B	Zeichnung 3/4 u. 4/4 Anker geändert	D.He	04.02.2019
A	Bemaßungen bearbeitet, Hinweis ergänzt	D.Mo	07.09.2018
REV.	Änderung	Name	Datum

Blockzarge zwischen zwei Wänden
Mauerwerk
block frame between two walls, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0004927.dwg-2/2 Rev.: G
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:1.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications