Schnitt A-A

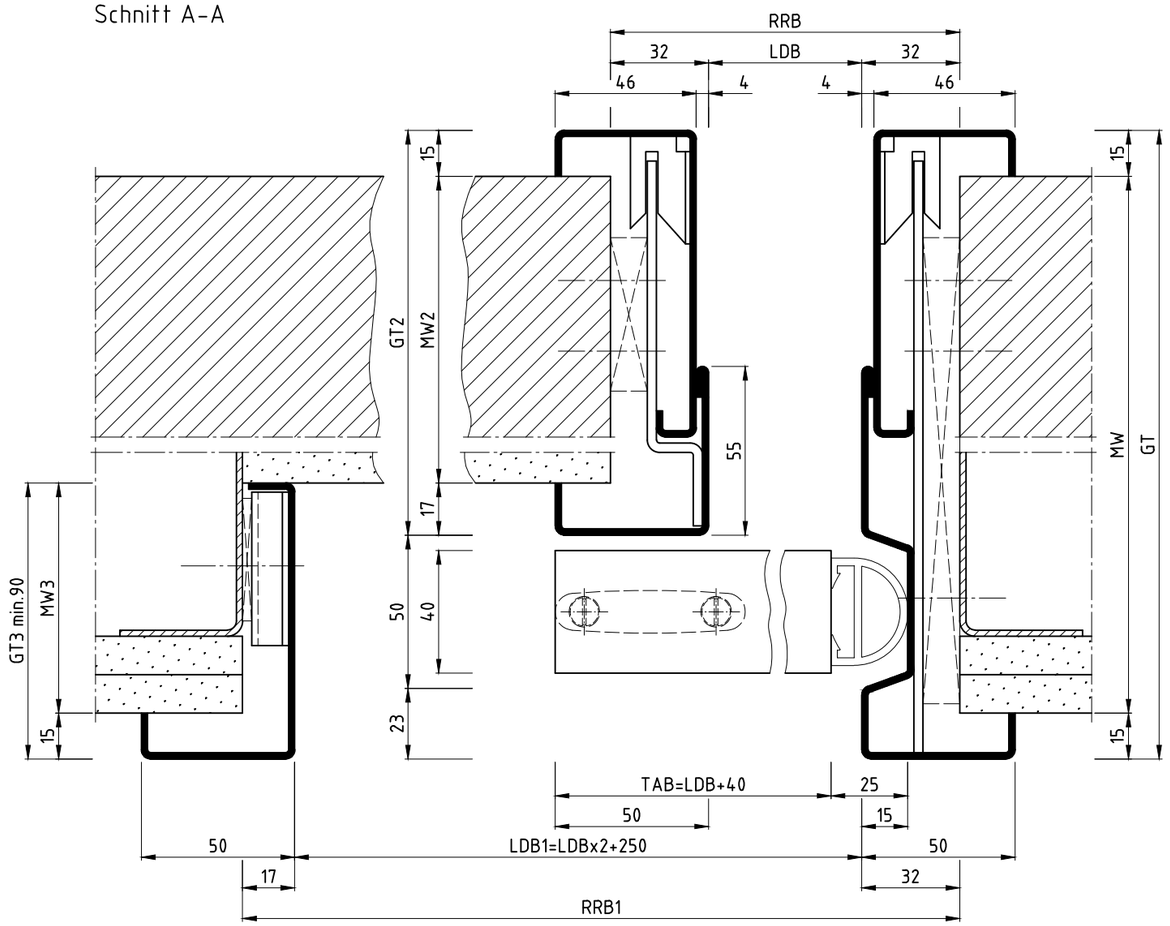

Schnitt B-B

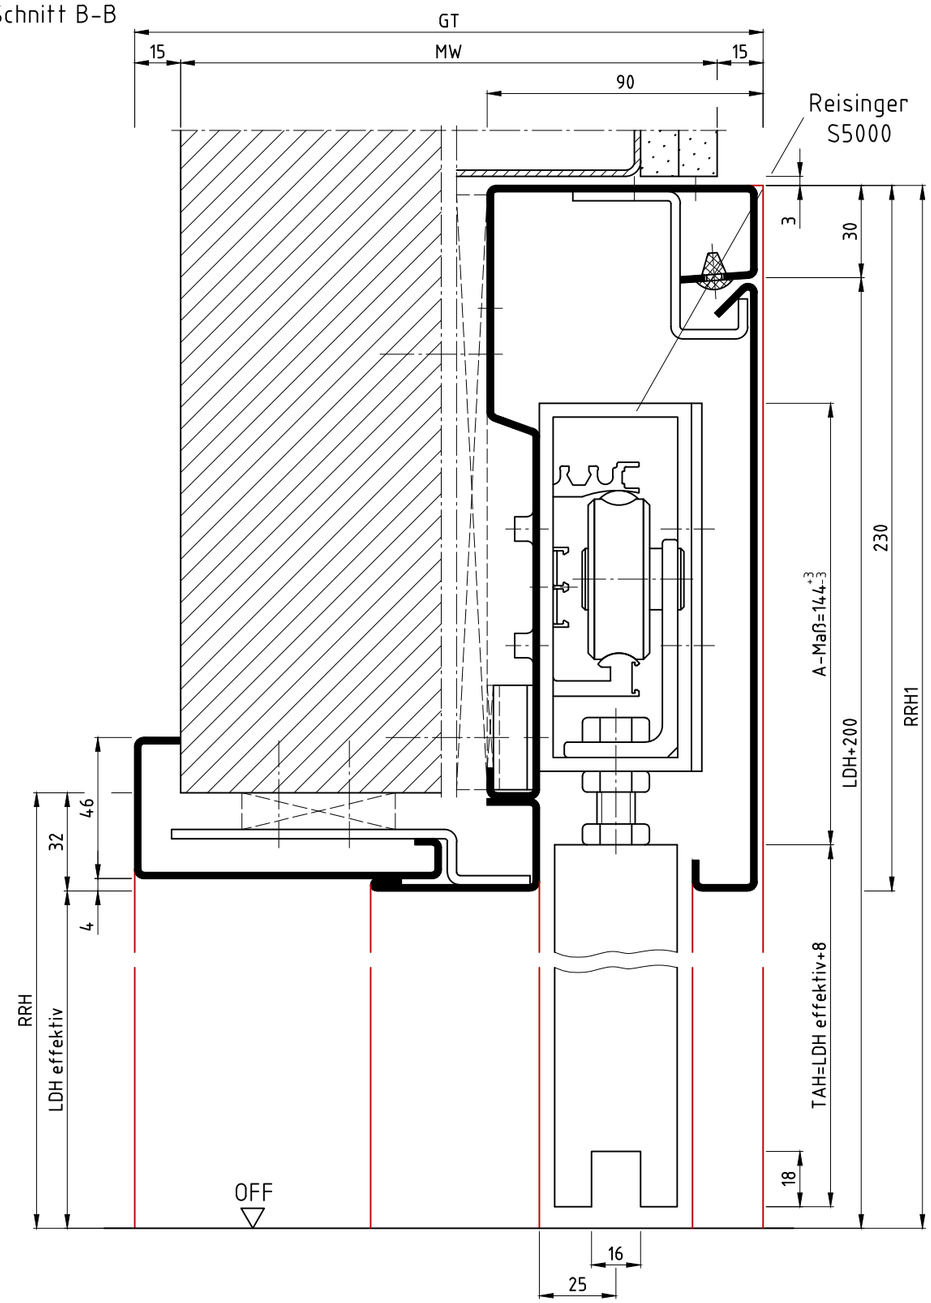

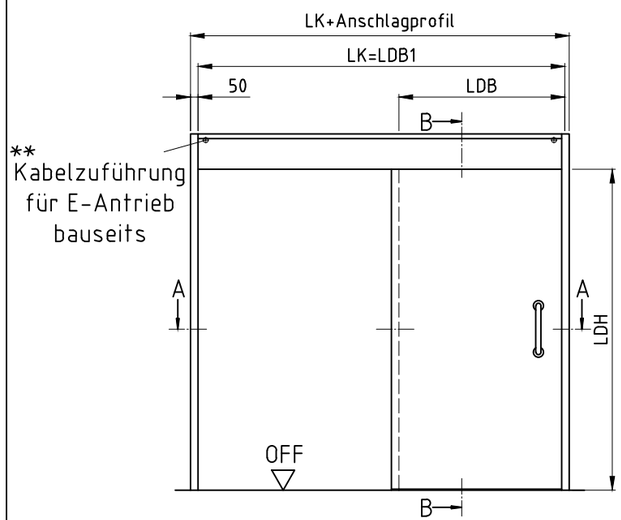

Ansicht: DIN rechts
spiegelbildlich: DIN links



Hinweis:
Wandaufbau und Sitz der Verschraubung zur bauseitigen Befestigung beachten!

**
Anschluss nur durch Elektrofachkraft

Verstellbereich:
von -2 bis +15mm, anderer Verstellbereich möglich

wSidN OP, Edelstahl
mit Reisinger S5000

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	L.Ni	05.12.2017
Prüfer	S.Lö	30.09.2020

REV.	Änderung	Name	Datum
A	S4000 auf S5000 geä.+Führungsanker eing.	S.Lö	22.04.2024

LineaLevel OP
2-schalig
LineaLevel OP, two part split

Zeich.Nr./Drawing No: D0004734.dwg Rev.: A
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications