Schnitt A-A

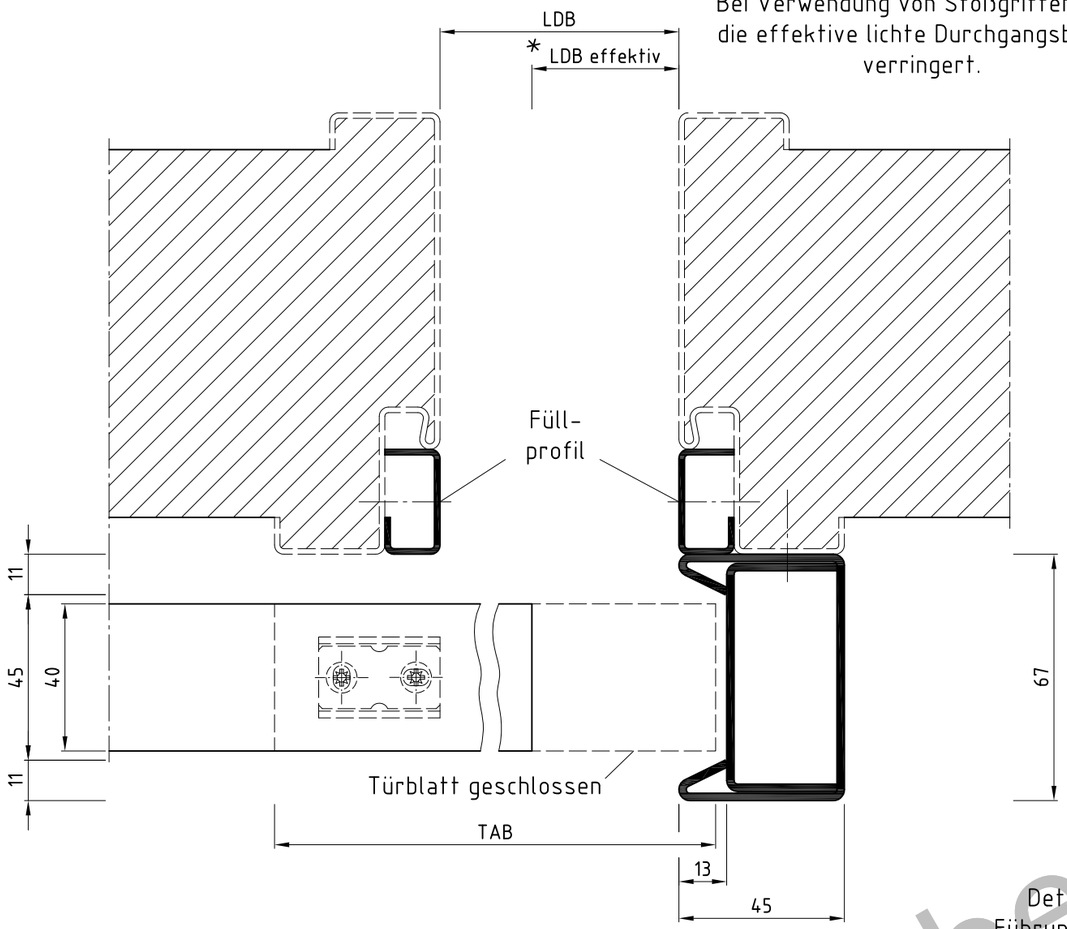

* Bei Verwendung von Stoßgriffen wird die effektive lichte Durchgangsbreite verringert.

Detail C-C
Führungszapfen



Schnitt B-B

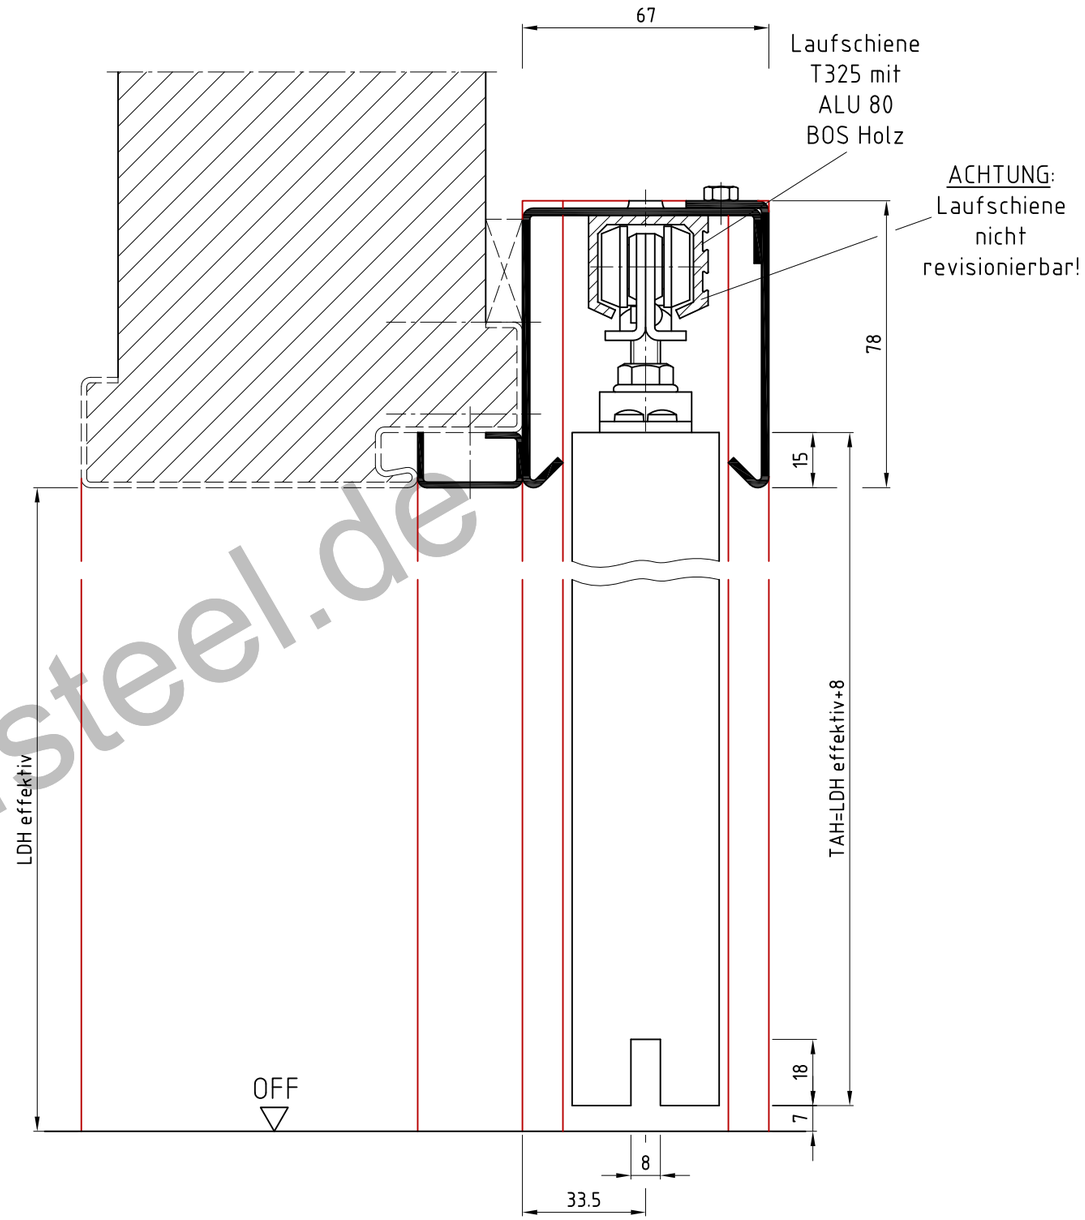

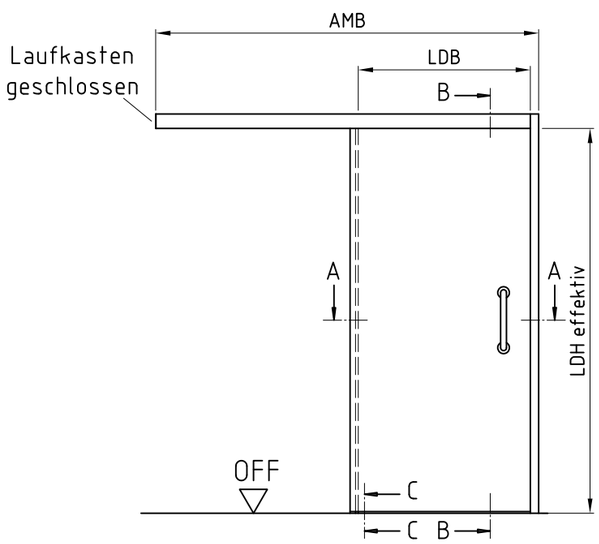

Ansicht: DIN rechts
spiegelbildlich: DIN links

www.bestofsteel.de

SvdW
mit ALU 80 BOS Holz

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	T.We	22.07.2020
Prüfer	S.Lö	14.01.2021

REV.	Änderung	Name	Datum

LineaOutside
Uud zur LineaOutside umgerüstet
Uud coverted to LineaOutside

Zeich.Nr./Drawing No: D0019586.dwg Rev.: -
ArtikelNr./Article No: [redacted] Rev.:
Maßstab/Scale: 1:1.75

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications